

# INDEX®




A PERFECT FIXING



**Adhesives Hybrid MS Polymer / Silicones**  
Adhésifs Hibrid MS Polymer / Silicones  
Kleber Hybrid MS Polymer / Silikon

EN / FR / DE

PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PIKTOGRAMME

	CE marking / Marquage CE / CE-Marke		Solvent-free / Sans solvants / Ohne Lösemittel
	Emicode EC1PLUS / Emicode EC1PLUS / Emicode EC1PLUS		Elongation at break / Allongement à la rupture / Reissdehnung
	Indoor air emissions certificate / Certificat d'émissions dans l'air en intérieur / Emissionszertifikat für innenraumluft		Supported load / Charge supportée / Belastbarkeit
	Fills cracks / Remplissage de fissures / Füllt spalten		Multi-material / Multi-matériaux / Multimaterial
	Seals expansion joints / Étanchéité des joints de dilatation / Abdichtung von dehnungsfugen		Can be painted / Peut être peint / Kann übermalt werden
	Odourless / Sans odeur / Geruchlos		Indoor and outdoor use / Usage intérieur et extérieur / Innen und aussenanwendung
	Environmentally friendly / Respectueux de l'environnement / Umweltfreundlich		To secure materials with a transparent joint / Pour la fixation de matériaux avec une union transparente / Zum befestigen von materialien mit transparenter fuge
	Indoor and outdoor use / Usage en intérieur et extérieur / Innen und aussenanwendung		Immediate adhesion / Adhésion immédiate / Sofortige haftung
	Resistant to UV rays and ageing / Résistant aux rayons uv et vieillissement / Beständig gegen UV-strahlen und alterung		Elongation at break / Allongement à la rupture / Reissdehnung
	No drips at vertical joints / Ne s'écoule pas dans les joints verticaux / Läuft in vertikalen fugen nicht herunter		Indoor and outdoor use / Usage en intérieur et extérieur / Innen und aussenanwendung
	Service temperature: -40 °C +150 °C / Température de service : -40 °C +150 °C / Einsatztemperatur: -40 °C +150 °C		To secure materials with a transparent joint / Pour la fixation de matériaux avec une union transparente / Zum befestigen von materialien mit transparenter fuge
	Service temperature: -40 °C +90 °C / Température de service : -40 °C +90 °C / Einsatztemperatur: -40 °C +90 °C		With fungicide / Avec fongicide / Mit fungizid
	Storage temperature: -40 °C +90 °C / Température d'entreposage : -40 °C +90 °C / Lagertemperatur: -40 °C +90 °C		Sealing and gluing of bathroom and kitchen elements / Étanchéisation et collage d'éléments dans salles de bains et cuisines / Abdichtung und verklebung von elementen in bädern und küchen
	Waterproof / Imperméable / Wasserundurchlässig		Sealing of joints on façades, between windows and panes / Étanchéisation de joints en façade, entre-fenêtres et vitres / Abdichtung von fugen in fassaden, zwischen fenstern und glasscheiben
	Can be applied to wet surfaces / Applicable sur des surfaces humides / Auf nassen flächen anwendbar		Can be applied to a large number of materials / Applicable sur une grande quantité de matériaux / Geeignet für eine grosse anzahl von materialien
	Leaves no stains / Ne tache pas / Hinterlässt keine flecken		Multipurpose / Multifonction / Vielseitig einsetzbar

# New adhesives Hybrid MS Polymer

Nouveaux adhésifs Hibryd MS Polymer  
Neue Kleber Hybrid MS Polymer



**Versatility, high performance and ease of use**  
Polyvalence, haut rendement et facilité d'utilisation  
Vielseitigkeit, hohe Leistung und einfache Anwendung

Hybrid MS Polymer from INDEXTM mix the strength of polyurethane with the insulating properties of silicone, creating a product with high-performance adhesive capabilities that combine the advantages of the two materials.

The range includes three types of adhesives, aimed at different uses:

- MS-PR: Professional (in 4 colours)
- MS-TR: Transparent
- MS-SF: Superfast High Tack

Les adhésifs Hybrid MS Polymer d'INDEXTM associent la résistance du polyuréthane aux propriétés isolantes du silicone, créant ainsi un produit offrant de hautes performances adhésives qui allie les avantages des deux matériaux.

La gamme est composée de trois types d'adhésifs, axés sur différentes utilisations :

- MS-PR: Professional (en 4 couleurs)
- MS-TR: Transparent
- MS-SF: Superfast High Tack

Die Kleber INDEXTM Hybrid MS Polymer kombinieren die Klebkraft von Polyurethan mit den isolierenden Eigenschaften von Silikon und schaffen so einen Hochleistungs-Klebstoff, der die Vorteile beider Materialien vereint.

Das Sortiment besteht aus drei Klebertypen, die auf verschiedene Verwendungszwecke ausgerichtet sind:

- MS-PR: Professional (in 4 Farben)
- MS-TR: Transparent
- MS-SF: Superfast High Tack



## MS-PR: PROFESSIONAL

Affix, assemble and seal with multiple materials  
 Coller, monter et sceller de multiples matériaux  
 Zum Kleben, Montieren und Abdichten mit verschiedenen Materialien

**PEGA  
 MONTA  
 SELLA**

STICKS ASSEMBLE SEALS  
 COLLE MONTE ÉTANCHÉIFIE  
 KLEB MONTAGE DICHTSTOFF

Neutral and odourless adhesive sealant with excellent multi-material adhesion, especially recommended for affixing and sealing shelves, roof finishings, gutters, decks, frame joints or structures subjected to vibrations, sealing expansion joints, cisterns, containers and other aluminium elements, as well as for use in the food processing industry as this product has the ISEGA Certificate.

Mastic adhésif neutre et inodore offrant une excellente adhérence multi-matériaux, particulièrement adapté au collage et au scellage d'étagères, de finitions sur toitures, de gouttières, de toitures, de joints de cadres ou de structures soumises aux vibrations, au scellage de joints de dilatation, de citernes, de réservoirs et d'autres éléments en aluminium, ainsi qu'à l'utilisation dans le secteur de la transformation des aliments, s'agissant d'un produit certifié ISEGA.

Neutraler und geruchloser Kleber mit ausgezeichnete Multimaterialhaftung, besonders geeignet zum Kleben und Abdichten von Fensterbänken, Dachabschlüssen, Rinnen, Bedachungen, Rahmenverbindungen oder schwingungsbelasteten Konstruktionen, Abdichten von Dehnungsfugen, Tanks, Behältern und anderen Aluminiumelementen und Dank ISEGA-Zertifizierung auch zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie.



MSPRB290



MSPRN290

### APPLICATIONS

- Affixing and sealing in construction: shelves, roof fixings, gutters, decks, frame joints or structures subjected to vibrations.
- Filling cracks.
- Sealing and affixing in industry and automotive sectors.
- Sealing of expansion joints, cisterns, containers and other aluminium elements.
- Product certified for use in the food processing industry (ISEGA Certificate).
- Suitable for indoor and outdoor use. Resistant to UV and atmospheric conditions
- Can be applied to damp surfaces.
- Suitable for application in low temperatures.
- Adhesion to all types of materials (concrete, wood, metal, cork, aluminium, PVC, copper, brick, stone, porcelain...). Not recommended for Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) and Polytetrafluoroethylene (PTFE).
- If the base material is unknown, tests must be done beforehand to ensure the product functions correctly.
- Suitable for assembling and affixing.

### APPLICATIONS

- Collage et scellage dans la construction : étagères, finitions sur toitures, gouttières, toitures, joints de cadres ou structures soumises aux vibrations.
- Colmatage de fissures.
- Scellage et collage dans l'industrie et dans le secteur automobile.
- Scellage de joints de dilatation, citernes, réservoirs et autres éléments en aluminium.
- Produit certifié pour une utilisation dans le secteur de la transformation des aliments (certificat ISEGA).
- Adapté à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV et aux influences atmosphériques.
- Adapté à une application sur des surfaces humides.
- Convient à une application à basse température.
- Adhérence sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytétrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.
- Convient au montage et au collage.

### ANWENDUNGEN

- Kleben und Abdichten im Bauwesen: Fensterbänke, Dacheindeckungen, Dachrinnen, Abdeckungen, Rahmenverbindungen oder schwingungsbelastete Strukturen.
- Rissfüllung.
- Abdichten und Kleben in der Industrie und der Automobilbranche.
- Abdichtung von Dehnungsfugen, Tanks, Behältern und anderen Aluminiumelementen.
- Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zertifiziertes Produkt (ISEGA-Zertifikat).
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. UV- und witterungsbeständig.
- Geeignet für die Anwendung auf feuchten Oberflächen.
- Geeignet für die Anwendungen bei niedrigen Temperaturen.
- Haftung auf allen Arten von Materialien (Beton, Holz, Metall, Kork, Aluminium, PVC, Kupfer, Ziegel, Stein, Porzellan usw.). Nicht empfohlen für Polyäthylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluoräthylen (PTFE).
- Falls Sie das Verhalten des zu klebenden Materials nicht ausreichend kennen, sollten Sie Vorversuche durchführen, um sicherzustellen, dass der Kleber einwandfrei damit funktioniert.
- Geeignet zum Montieren und Kleben.

# MS-PR: PROFESSIONAL

Affix, assemble and seal with multiple materials

Coller, monter et sceller de multiples matériaux

Zum Kleben, Montieren und Abdichten mit verschiedenen Materialien

**PEGA  
MONTA  
SELLA**

STICKS ASSEMBLE SEALS  
COLLE MONTE ÉTANCHÉIFIE  
KLEB MONTAGE DICHTSTOFF



COD.	COLOR			
MSPRB290		290 ml	1	12
MSPRN290		290 ml	1	12
MSPRM290		290 ml	1	12
MSPRC290		290 ml	1	12

## CHARACTERISTICS

Available in white, black, brown (RAL 3009) and grey (RAL 7030)

Hardness: 60-70 ShoreA

Withstands vibrations. 300% elasticity

Maximum load of 150 kg/10cm<sup>2</sup>

Can be painted and sanded

Ecological (A+, EnviroCert and ISEGA Certificates)

Solvent free

Neutral and odourless

Water-resistant

Thixotropic (does not run on vertical joints)

## CARACTÉRISTIQUES

Disponible en blanc, noir, marron (RAL 3009) et gri (RAL 7030)

Dureté: 30-35 ShoreA

Supporte les vibrations. 300 % d'élasticité

Charge maximale de 150 kg/cm<sup>2</sup>

Peut être peint et poncé

Écologique (certificats A+, EnviroCert et ISEGA)

Sans solvants

Neutre et inodore.

Imperméable

Thixotropique (ne s'écoule pas dans les joints verticaux)

## MERKMALE

Erhältlich in den Farben Weiß, Schwarz, Braun (RAL 3009) und Grau (RAL 7030)

Härte: 30 - 35 ShoreA

Schwingungsbeständig. 300 % Elastizität

Max. Belastung 150 kg/cm<sup>2</sup>

Überstreichbar und schleifbar

Ökologisch (Zertifikate A+, EnviroCert und ISEGA)

Frei von Lösungsmitteln

Neutral und geruchlos

Wasserundurchlässig

Thixotrop (fließt in vertikalen Verbindungen nicht ab)

# MS-TR: TRANSPARENT

Maximum transparency in joints

Transparence maximale des assemblages

Maximale Transparenz in den Klebverbindungen



STICKS ASSEMBLE SEALS  
COLLE MONTE  
KLEB MONTAGE



Colourless and odourless adhesive especially recommended for affixing and assembling in materials where a transparent or visible join is preferred, such as glass, panes, acrylic, PVC, porcelain, ceramic and other transparent elements, outdoors or indoors.

Adhésif incolore et inodore, particulièrement adapté au collage et au montage de fixations sur des matériaux nécessitant un assemblage transparent ou visible, tels que le verre, les vitres, l'acrylique, le PVC, la porcelaine, la céramique et d'autres éléments transparents aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Geruchsfreier Klebstoff, besonders geeignet für das Kleben und die Montage von Befestigungen in Materialien, bei denen eine transparente oder sichtbare Verbindung erzielt werden soll, wie Glas, Acryl, PVC, Porzellan, Keramik und andere transparente Elemente im Innen- oder Außenbereich.

COD.	COLOR			
MSTR290		290 ml	1	12



## CHARACTERISTICS

Maximum transparency

Hardness: 60-70 ShoreA

250% elasticity

Maximum load of 140 kg/10cm<sup>2</sup>

Neutral and odourless

Can be painted and sanded

Solvent free. Water-resistant

## CARACTÉRISTIQUES

Transparence maximale

Dureté : 30-35 ShoreA

250 % d'élasticité

Charge maximale de 140 kg/cm<sup>2</sup>

Neutre et inodore

Peut être peint et poncé

Sans solvants. Imperméable

## MERKMALE

Maximale Transparenz

Härte: 30 - 35 ShoreA

250% Elastizität

Max. Belastung 140 kg/cm<sup>2</sup>

Neutral und geruchlos

Überstreichbar und schleifbar

Frei von Lösungsmitteln.

Wasserundurchlässig

## APPLICATIONS

- Colourless. Suitable for affixing glass, panes, acrylic, PVC, porcelain, ceramic and other transparent elements, outdoors or indoors.
- Attaching of materials with a transparent or visible join.
- Suitable for indoor and outdoor use. UV-resistant.
- Can be applied to damp surfaces.
- Adhesion to all types of materials (concrete, wood, metal, cork, aluminium, PVC, copper, brick, stone, porcelain...).
- Not recommended for Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) and Polytetrafluoroethylene (PTFE).
- If the base material is unknown, tests must be done beforehand to ensure the product functions correctly.
- Suitable for assembling, sealing and affixing.

## APPLICATIONS

- Incolore. Convient au collage du verre, des vitres, de l'acrylique, du PVC, de la porcelaine, de la céramique et d'autres éléments transparents aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Fixation de matériaux nécessitant un assemblage transparent ou visible.
- Convient à un usage en intérieur et en extérieur. Résistant aux rayons UV.
- Convient à une application sur des surfaces humides.
- Adhère sur tous types de matériaux (béton, bois, métal, liège, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommandé sur le Polyéthylène (PE), le Polypropylène (PP) et le Polytétrafluoroéthylène (PTFE).
- En cas de ne pas connaître le matériel de base, il faudra réaliser des essais préalables pour garantir le fonctionnement correct du produit.
- Convient au montage, au scellement et au collage.

## ANWENDUNGEN

- Farblos. Geeignet zum Kleben von Glas, Kristall, Acryl, PVC, Porzellan, Keramik und anderen transparenten Elementen im Innen- und Außenbereich.
- Befestigung von Materialien mit einer transparenten oder sichtbaren Verbindung.
- Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. UV-beständig.
- Geeignet für die Anwendung auf feuchten Oberflächen.
- Haftung auf allen Arten von Materialien (Beton, Holz, Metall, Kork, Aluminium, PVC, Kupfer, Ziegel, Stein, Porzellan usw.). Nicht empfohlen für Polyäthylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluorethylen (PTFE).
- Falls Sie das Verhalten des zu klebenden Materials nicht ausreichend kennen, sollten Sie Vorversuche durchführen, um sicherzustellen, dass der Kleber einwandfrei damit funktioniert.
- Geeignet zum Montieren, Abdichten und Kleben.

# MS-SF: SUPERFAST HIGH TACK

Total hold, instantaneous maximum load

Adh rence totale, charge maximale instantan e

Vollst ndige Haftung, maximale Sofortbelastung

**AGARRE  
TOTAL**

TOTAL HOLD  
ADH RENCE TOTALE  
VOLLST NDIGE HAFTUNG




White adhesive which acts immediately to secure heavy objects quickly in demanding conditions without supports. Suitable for all types of materials (concrete, wood, metal, cork, aluminium, PVC, copper, brick, stone, porcelain...) both indoors and outdoors.

Adh sif blanc   action imm diate destin    l'installation d'objets lourds dans des conditions exigeantes, rapidement et sans support. Convient   tous types de mat riaux (b ton, bois, m tal, li ge, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.) aussi bien en int rieur qu'en ext rieur.

Weißer Kleber mit Sofortwirkung f r die Installation schwerer Objekte unter anspruchsvollen Bedingungen, die einen schnellen Einbau ohne St tzelemente erfordern. Geeignet f r alle Arten von Materialien (Beton, Holz, Metall, Kork, Aluminium, PVC, Kupfer, Ziegel, Stein, Porzellan usw.), sowohl im Innen- als auch im Au enbereich.

COD.	COLOR			
MSSF290		290 ml	1	12



## CHARACTERISTICS

- Maximum load of 430 kg/10cm<sup>2</sup>
- Instant adhesion in 1 second
- Hardness: 60-70 ShoreA
- Elongation at break: 150-250%
- Neutral and odourless
- Can be painted and sanded
- Ecological (A+ and EnviroCert Certificates)
- Solvent free. Water-resistant

## CARACT RISTIQUES

- Charge maximale de 430 kg/10cm<sup>2</sup>
- Adh sion instantan e en 1 seconde
- Duret : 60-70 ShoreA
- Allongement   la rupture: 150-250 %
- Neutre et inodore
- Peut  tre peint et ponc 
-  cologique (certificats A+ et EnviroCert)
- Sans solvants. Imperm able

## MERKMALE

- Max. Belastung 430 kg/10cm<sup>2</sup>
- Sofortige Haftung in 1 Sekunde
- H rte: 60 - 70 ShoreA
- Dehnung bei Bruch: 150 - 250 %
- Neutral und geruchlos
-  berstreichbar und schleifbar
-  kologisch (Zertifikate A+ und EnviroCert)
- Frei von L sungsmitteln.
- Wasserundurchl ssig

## APPLICATIONS

- Especially recommended for affixing and connecting heavy elements quickly and without additional fixings. Triples the holding capacity of other adhesives.
- Suitable for indoor and outdoor use. UV-resistant.
- Can be applied to damp surfaces.
- Adhesion to all types of materials (concrete, wood, metal, cork, aluminium, PVC, copper, brick, stone, porcelain...). Not recommended for Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) and Polytetrafluoroethylene (PTFE).
- If the base material is unknown, tests must be done beforehand to ensure the product functions correctly.

## APPLICATIONS

- Particulierement adapt  au collage et   l'assemblage rapide d' l ments lourds sans fixations suppl mentaires. Performances d'adh rence trois fois sup rieure   celle des autres adh sifs.
- Convient   un usage en int rieur et en ext rieur. R sistant aux rayons UV.
- Convient   une application sur des surfaces humides.
- Adh rence sur tous types de mat riaux (b ton, bois, m tal, li ge, aluminium, PVC, cuivre, brique, pierre, porcelaine, etc.). Non recommand  sur le Poly thyl ne (PE), le Polypropyl ne (PP) et le Polyt trafluoro thyl ne (PTFE).
- En cas de ne pas connaitre le mat riel de base, il faudra r aliser des essais pr alables pour garantir le fonctionnement correct du produit.

## ANWENDUNGEN

- Speziell zum Kleben und schnellen Verbinden von schweren Elementen ohne zus tzliche Befestigungen geeignet. Dreifache Haftleistung im Vergleich zu anderen Klebern.
- Suitable for indoor and outdoor use. UV-rGeeignet f r den Innen- und Au eneinsatz. UV-best ndig.
- Geeignet f r die Anwendung auf feuchten Oberfl chen.
- Haftung auf allen Arten von Materialien (Beton, Holz, Metall, Kork, Aluminium, PVC, Kupfer, Ziegel, Stein, Porzellan usw.). Nicht empfohlen f r Poly thylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluorethylen (PTFE).
- Falls Sie das Verhalten des zu klebenden Materials nicht ausreichend kennen, sollten Sie Vorversuche durchf hren, um sicherzustellen, dass der Kleber einwandfrei damit funktioniert.

# Selection table

Tableau de sélection / Auswahltabelle



MSPRB290



MSPRG290



MSPRM290



MSPRN290



MSTR290



MSSF290

	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	300 %	300 %	300 %	300 %	250 %	
	150 kg/10 cm <sup>2</sup>	150 kg/10 cm <sup>2</sup>	150 kg/10 cm <sup>2</sup>	150 kg/10 cm <sup>2</sup>	140 kg/10 cm <sup>2</sup>	430 kg/10 cm <sup>2</sup>
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•



## New range of silicones

Nouvelle gamme de silicones  
Neues Silikon-Sortiment



### Sealing, insulating and applicable to different indoor and outdoor surfaces

Mastics, isolants et applicables sur différentes surfaces à l'intérieur et à l'extérieur

Abdichtend, isolierend und auf diversen Oberflächen im Innen- und auch im Außenbereich anwendbar

EN The INDEX® range of silicones is available in a variety of colours and properties to adapt to the requirements of each application. All of the silicones are water-resistant and can adapt to different materials, making them a professional solution for the assembly and sealing of joints on different surfaces.

FR La gamme de silicones INDEX® est disponible dans une vaste gamme de couleurs et de propriétés, répondant ainsi aux besoins de chaque application. Tous les silicones sont étanches et s'adaptent à différents matériaux, ce qui en fait une solution professionnelle pour le montage et le scellage de joints sur différentes surfaces.

DE Das Silikon-Sortiment von INDEX® ist in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich, um sich an die Anforderungen jeder Anwendung anzupassen. Alle unsere Silikone sind wasserdicht und können an verschiedene Materialien angepasst werden, wodurch sie als professionelle Lösung für die Montage und das Abdichten von Fugen auf unterschiedlichen Oberflächen dienen.

# SI-PR | NEUTRAL Professional

Professional neutral silicone for mounting windows, glazing and tempered glass on aluminium frames. Excellent adhesion on smooth and porous materials.

Silicone neutre professionnelle pour le montage de fenêtres, de vitrages et de verre trempé sur des cadres en aluminium. Excellente adhésion sur des matériaux lisses et poreux.

Neutrales Profi-Silikon zur Montage von Fenstern, Verglasungen und Sicherheitsglas in Aluminiumrahmen. Ausgezeichnete Haftung auf glatten und porösen Materialien.



SIPRB280

SIPRG280

SIPRM280

SIPRN280

SIPRT280



RAL 7030



RAL 8016




**ELÁSTICO Y FLEXIBLE**  
**ELASTIC AND FLEXIBLE**  
**ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE**  
**ELÁSTICO E FLEXÍVEL**



**VENTANAS Y FACHADAS**  
**WINDOWS & FAÇADES**  
**FENÊTRES ET FAÇADES**  
**JANELAS E FACHADAS**



**MULTIMATERIAL**  
**MULTIMATERIAL**  
**MULTIMATÉRIAUX**  
**PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS**



COD.	COLOR			
SIPRB280		280 ml	1	12
SIPRG280		280 ml	1	12
SIPRM280		280 ml	1	12
SIPRN280		280 ml	1	12
SIPRT280		280 ml	1	12

<b>CE</b>
20
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC
DoP: SI-PR - www.indexfix.com



Ⓔ Elastic and flexible. Suitable for application on windows. Available in white, black, brown (RAL 8016), grey (RAL 7030) and transparent. Multi-material: suitable for use on aluminium and PVC carpentry, expansion joints, concrete, bricks, stone, wood, metals and glass). A+ Certificate for indoor emissions.

Ⓔ Élastiques et flexibles. Convient à une application sur les fenêtres. Disponible en blanc, noir, marron (RAL 8016), gris (RAL 7030) et transparent. Multi-matériaux: aptes pour un usage en menuiserie en aluminium et PVC, joints de dilatation, béton, briques, pierre, bois, métaux et verre). Certifié A ainsi que sur les émissions en intérieur.

Ⓔ Elastisch und flexibel. Für die Anwendung auf Fenstern geeignet. In den Farben Weiß, Schwarz, Braun (RAL 8016), Grau (RAL 7030) sowie transparent verfügbar. Multimaterial: geeignet zur Verwendung in der Aluminium- und PVC-Tischlerei, für Dehnungsfugen, Beton, Ziegelsteine, Stein, Holz, Metalle und Glas). Zertifikat A+ für Emissionen in Innenräumen.

# SI-PRS | NEUTRAL SANITAR Professional

(EN) Professional neutral silicon with fungicide properties for humid environments.

(FR) Silicone neutre professionnelle avec des propriétés fongicides pour des entourages humides.

(DE) Neutrales Profi-Silikon mit pilzhemmenden Eigenschaften für feuchte Umgebungen.



SIPRN280



SIPRT280



**ELÁSTICO Y FLEXIBLE**  
ELASTIC AND FLEXIBLE  
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE  
ELÁSTICO E FLEXÍVEL



**ANTI-MOHO**  
ANTI-MOULD  
ANTI-MOISSURE  
ANTIFÚNGICO




**BAÑOS Y COCINAS**  
BATHROOMS AND KITCHENS  
BAINS ET CUISINES  
BANHO E COZINHAS



**MULTIMATERIAL**  
MULTIMATERIAL  
MULTIMATERIAUX  
PARA MULTIPLOS MATERIAIS



COD.	COLOR			
SIPRSB280		280 ml	1	12
SIPRST280		280 ml	1	12

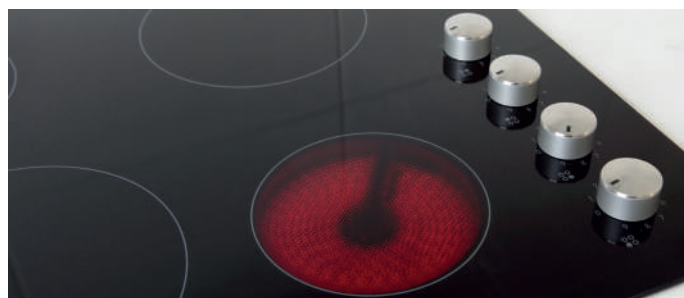

<b>CE</b>	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SIPRSB280	SIPRST280
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012 S	
DoP: SIPRS - www.indexfix.com	



(EN) They contain fungicides to avoid the appearance of mould. Suitable for application in bathrooms and kitchens. Elastic and flexible. Suitable for application on windows. Available in white and transparent. Multi-material: Suitable for use on aluminium and PVC carpentry, expansion joints, concrete, bricks, stone, wood, metals and glass).

(FR) Elles contiennent des fongicides visant à prévenir la prolifération de moisissures. Convient à une application dans les salles de bains et les cuisines. Élastiques et flexibles. Convient à une application sur les fenêtres. Disponible en blanc et transparent. Multi-matériaux: aptes pour un usage en menuiserie en aluminium et PVC, joints de dilatation, béton, briques, pierre, bois, métaux et verre).

(DE) Enthalten Fungizide, um die Entstehung von Schimmel zu vermeiden. Für die Anwendung in Badezimmern und Küchen geeignet. Elastisch und flexibel. Für die Anwendung auf Fenstern geeignet. In der Farbe Weiß und transparent verfügbar. Multimaterial: geeignet zur Verwendung in der Aluminium- und PVC-Tischlerei, für Dehnungsfugen, Beton, Ziegelsteine, Stein, Holz, Metalle und Glas).



# SI-UNI | ACETIC Universal

® Multi-use universal acetic silicone.

® Silicone acétique universelle polyvalente.

® Universelles Mehrzweck-Essig-Silikon.



SIUNIB280

SIUNIG280

SIUNIM280

SIUNIN280

SIUNIT280



ELÁSTICO Y FLEXIBLE  
ELASTIC AND FLEXIBLE  
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE  
ELÁSTICO E FLEXIVEL



EXTERIOR & INTERIOR  
EXTERIOR INTERIOR  
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR  
EXTERIOR E INTERIOR



CRISTALES Y VENTANAS  
GLASSES AND WINDOWS  
VERRES AND FENÊTRES  
VIDRO E JANELAS



MULTIUSE  
MULTI-USE  
POLYVALENTE  
MULTIUSO



CÓDIGO	COLOR			
SIUNIB280		280 ml	1	12
SIUNIG280		280 ml	1	12
SIUNIM280		280 ml	1	12
SIUNIN280		280 ml	1	12
SIUNIT280		280 ml	1	12



<b>CE</b>	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S.L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SIUNIB280	SIUNIT280
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT	EN 15651-1: F-EXT-INT
DoP: SIUNI - www.indexfix.com	



® Multiuse: Suitable for use on aluminium, ceramic, glass and porcelain. Not suitable for materials that are porous, oxidable or susceptible to acid attack. Elastic and flexible. Can be applied inside and outside.

® Polyvalente: convient à une application sur l'aluminium, la céramique, le verre et la porcelaine. Ne convient pas à une application sur les matériaux poreux, oxydables ou attaquables par les acides. Élastiques et flexibles. Convient à une application en intérieur et en extérieur.

® Mehrzweck: Für die Verwendung auf Aluminium, Keramik, Glas und Porzellan geeignet. Nicht für poröse, oxidierbare oder nicht säurebeständige Materialien geeignet. Elastisch und flexibel. Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.



# SI-UNS | ACETIC SANITAR Universal

**(EN)** Multi-use universal acetic silicone with fungicide properties for humid environments.

**(FR)** Silicone acétique universelle polyvalente avec des propriétés fongicides pour des entourages humides.

**(DE)** Universelles Mehrzweck-Profi-Silikon mit pilzhemmenden Eigenschaften für feuchte Umgebungen.



SIUNSB280



SIUNST280



**MULTIMATERIAL**  
MULTIMATERIAL  
PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS



**BAÑOS Y COCINAS**  
BATHROOMS AND KITCHENS  
BAINS ET CUISINES  
BANHO E COZINHAS



**ANTI-MOHO**  
ANTI-MOULD  
ANTI-MOISSURE  
ANTIFÚNGICO



**ELÁSTICO Y FLEXIBLE**  
ELASTIC AND FLEXIBLE  
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE  
ELÁSTICO E FLEXIVEL



COD.	COLOR			
SIUNSB280		280 ml	1	12
SIUNST280		280 ml	1	12

<b>CE</b>	
20	
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN	
SIUNSB280	SIUNST280
EN 15651-3: S: S1	EN 15651-3:2012 S: S1
EN 15651-3:2012 S	EN 15651-3:2012 S
DoP: SIUNS - www.indexfix.com	



**(EN)** Contains fungicide to prevent the appearance of mould. Suitable for application in bathrooms and kitchens. Elastic and flexible. Suitable for application on windows. Available in white and transparent. Multiuse: Suitable for use on aluminium, ceramic, glass and porcelain. Not suitable for materials that are porous, oxidable or susceptible to acid attack.

**(FR)** La présence de fongicides permet d'éviter l'apparition de moisissure. Convient à une application dans les salles de bains et les cuisines. Élastiques et flexibles. Convient à une application sur les fenêtres. Disponible en blanc et transparent. Polyvalente: convient à une application sur l'aluminium, la céramique, le verre et la porcelaine. Ne convient pas à une application sur les matériaux poreux, oxydables ou attaques par les acides.

**(DE)** Enthält Fungizide, um die Bildung von Schimmel zu verhindern. Für die Anwendung in Badezimmern und Küchen geeignet. Elastisch und flexibel. Für die Anwendung auf Fenstern geeignet. In der Farbe Weiß und transparent verfügbar. Mehrzweck: Für die Verwendung auf Aluminium, Keramik, Glas und Porzellan geeignet. Nicht für poröse, oxidierbare oder nicht säurebeständige Materialien geeignet.

# SE-ACR | MASILLA ACRÍLICA

Ⓔ Professional acrylic sealant for sealing joints in porous materials and for repairing small cracks.

Ⓕ Scellant acrylique professionnel pour le scellement de joints sur les matériaux poreux et pour réparer les petites fissures.

Ⓖ Acryl Dichtstoff zum Abdichten von Fugen und zur Reparatur kleiner Risse.



SEACRB280



SEACRG280



FLEXIBLE  
FLEXIBLE  
FLEXIBLE  
FLEXIVEL



PINTABLE  
PAINTABLE  
À PEINDRE  
PINTÁVEL



MATERIALES POROSOS  
POROUS MATERIALS  
MATERIAUX POREUX  
MATERIAIS POROSOS



COD.	COLOR			
SEACRB280		280 ml	1	12
SEACRG280		280 ml	1	12



<b>CE</b>
20
INDEX® - Técnicas Expansivas, S. L. C/ Segador, 13 26006 Logroño (La Rioja) SPAIN
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT
DoP SEACR - www.indexfix.com



Ⓔ Suitable for sealing all types of joints, small holes, cracks in façades and walls, slits in shutter encasements, and door and window frames. Suitable for application on porous materials (concrete, wood, ceramic tiles, gypsum board) and for repairing small cracks. Flexible and high adherence. Can be painted and varnished. Very easy to apply. Suitable for indoor & outdoor applications.

Ⓕ Apte pour sceller tout type de joints, trous de petite taille, fissures dans les façades, murs, fentes dans les caissons des volets, cadres de portes et de fenêtres. poreux (béton, bois, carreaux en céramique, plaques de plâtre) et pour la réparation de petites fissures. Flexible et forte adhérence. Peut être peint et verni. Très facile à appliquer. Apte pour une application à intérieur et extérieur.

Ⓖ Geeignet zum Abdichten aller Art von Fugen, kleinen Löchern, Rissen in Fassaden oder Wänden, Rillen in Rollladenkästen, Tür- und Fensterrahmen. Geeignet für poröse Materialien (Beton, Holz, Keramikfliesen, Gipskartonplatten) und zur Reparatur kleiner Risse. Flexibel und hohe Haftfestigkeit. Überstreich- und überlackierbar. Leicht aufzutragen. Geeignet für Innen- und Außenbereich.

# Selection table

Tableau de sélection / Auswahltabelle

SI-PR

SI-PRS

SI-UNI

SI-UNS

SE-ACR



SIPRB280 SIPRG280 SIPRM280 SIPRN280 SIPRT280 SIPRSB280 SIPRST280 SIUNIB280 SIUNIG280 SIUNIM280 SIUNIN280 SIUNIT280 SIUNSB280 SIUNST280 SEACRB280 SEACR280

	SIPRB280	SIPRG280	SIPRM280	SIPRN280	SIPRT280	SIPRSB280	SIPRST280	SIUNIB280	SIUNIG280	SIUNIM280	SIUNIN280	SIUNIT280	SIUNSB280	SIUNST280	SEACRB280	SEACR280
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•								•	•
								•	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
															•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•										•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
				•			•		•		•		•			
							•	•					•	•		
							•	•					•	•		
	•	•	•	•	•											
	•	•	•	•	•	•	•									
															•	•
															•	•

FOLLMSSI2



**Técnicas Expansivas S.L.**

P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13  
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. [info@indexfix.com](mailto:info@indexfix.com)  
[www.indexfix.com](http://www.indexfix.com)

