

CM-BP



CM-BT



CM-TA



CM-TP



CM-TENSO



CM-TENSOVE



CM-TT



CM-UN

CARACTERISTICAS

- Accesorios para el montaje de cercados con valla de torsión de alambre galvanizado, instalada con postes metálicos galvanizados por electrolisis.
- Fabricados en acero cincado para soportar las condiciones climatológicas.
- Los tapones colocados por embutición en la parte superior de los postes evitan la entrada de agua en los mismos, reduciendo los procesos de corrosión y oxidación en la parte inferior debidos al contacto continuado con el agua.
- Las bridas aseguran la posición vertical de los postes tensores mediante la colocación de tornapuntas.
- Para asegurar la tensión en el vallado, se coloca a tres alturas alambres a lo largo de la valla, que deben ser tensados mediante tensores colocados en los postes.

APLICACIONES







1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	FOTO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO
1	**CM-BP**		Acero cincado	C1 ZINC
2	**CM-BT**		Acero cincado	C1 ZINC
3	**CM-TA**		Acero cincado	C1 ZINC
4	**CM-TP**		Acero cincado	C1 ZINC
5	**CM-TENSO**		Acero cincado	C1 ZINC
6	**CM-TENSOVE**		Acero cincado	C1 ZINC
7	**CM-TT**		Acero cincado	C1 ZINC
8	**CM-UN**		Acero cincado	C1 ZINC


2. DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 CM-BP — Brida para poste



Datos técnicos

Código	Diámetro interior ØD [mm]	Diámetro pasador Ød [mm]	Espesor e [mm]	Altura h [mm]	Diámetro d2 [mm]
CMBRPOS33	33 – 35	9	2,0	22	5
CMBRPOS40	40 – 43				
CMBRPOS42	42 – 45				
CMBRPOS48	48 – 52				
CMBRPOS50	50 – 53				
CMBRPOS60	60 – 62				

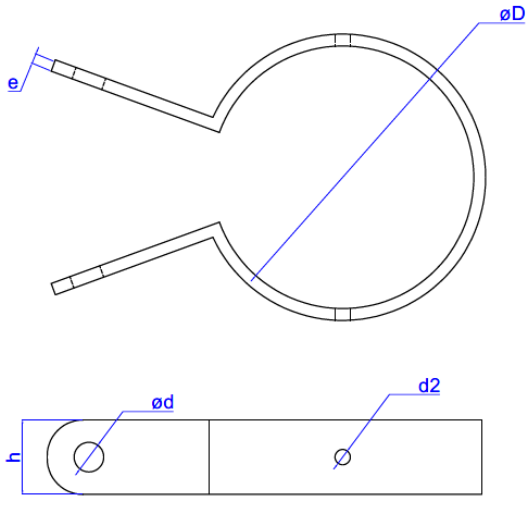

Características


- Brida para sujeción de poste a tornapuntas, asegurando la estabilidad del cercado
- Variedad de diámetros de poste, dando flexibilidad al montaje.
- Fijación de la brida mediante tornillo de diámetro 9.

2.2 CM-BT — Brida tensor



Datos técnicos

Código	Diámetro interior [mm]	Espesor [mm]	Altura [mm]
CMBRTEN48	48	2	20

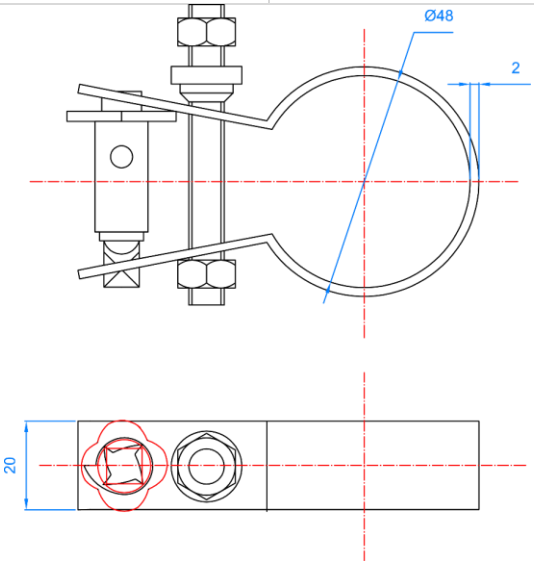

Características


- Brida mixta para sujeción de poste a tornapuntas y tensor de alambre.
- La fijación del poste al tornapuntas asegura la estabilidad de la valla, impidiendo el movimiento lateral de los postes.
- El tensor de carrete antigiro asegura la tensión en el alambra, de hasta 5 mm de diámetro, de la valla.
- Variedad de diámetros de poste, dando flexibilidad al montaje.
- Fijación de la brida mediante tornillo de diámetro 9.

2.3 CM-TA — Tapón



Datos técnicos

Código	Diámetro interior ØD [mm]	Espesor e [mm]	Altura h [mm]
CMTAPON33	33 – 35	1,8	16,5
CMTAPON40	40 – 43		
CMTAPON42	42 – 45		
CMTAPON48	48 – 52		
CMTAPON50	50 – 53		
CMTAPON60	60 – 62		

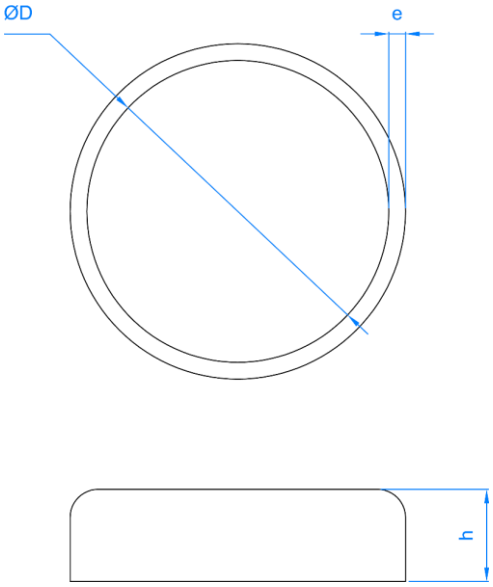

Características


- Tapón de acero cincado para todo tipo de valla metálica de torsión.
- Evitan la penetración del agua de lluvia dentro de los postes, evitando así el proceso de corrosión y oxidación de los mismos y por tanto su degradación.
- Embutido sobre el poste, eliminando procesos del montaje.
- Variedad de diámetros, dando flexibilidad al montaje.

2.4 CM-TP — Tapón poste



Datos técnicos

Código	Diámetro interior	Diámetro agujero	Espesor	Espesor pletina	Altura	Altura pletina
	ØD	Ød	e	E	h	H_{plet}
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CMTAPOS33	33 – 35	9,5	1,8	3	60	43
CMTAPOS40	40 – 43					
CMTAPOS42	42 – 45					
CMTAPOS48	48 – 52					

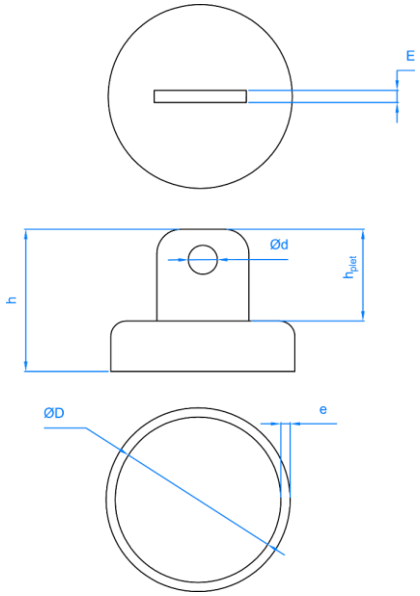

Características


- Tapón de acero cincado para todo tipo de valla metálica de torsión.
- Evita la penetración del agua de lluvia dentro de los postes, evitando así el proceso de corrosión y oxidación de los mismo y por tanto su degradación.
- Embutido sobre el poste, eliminando procesos de montaje.
- Variedad de diámetros, dando flexibilidad al montaje.

2.5 CM-TENSO / CEM-TENSOVE — Tensor de alambre



Datos técnicos

Código	Acabado	Longitud [mm]	Espesor [mm]	Altura [mm]
CMTENSOAL	Cincado	87,5	1,5	19,5
CMTENSOVE	Verde – RAL 6005			

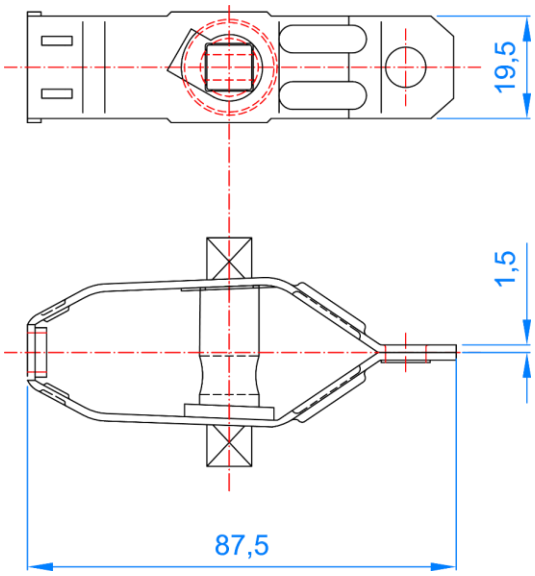

Características


- El tensor de alambre se compone de 3 piezas, un cuerpo principal, un trinquete y una arandela.
- La valla metálica de torsión dispone de alambre de acero en tres tiradas a lo largo de la instalación, aportando rigidez a la misma.
- El tensor se encarga de asegurar la tensión del alambre colocado en la valla metálica mediante carrete con antigiro para un alambre de máximo 5 mm de diámetro.
- Se usa en la unión de cables entre sí y/o a postes.
- Se coloca en los postes sobre los que se ubica la valla metálica.
- Carga de tracción máxima recomendada 2.5 kN.


2.6 CM-TT — Tornillo rosca métrica hexagonal



Datos técnicos

Código	Acabado	Longitud [mm]
CMTENSOTO	Cincado	37,5

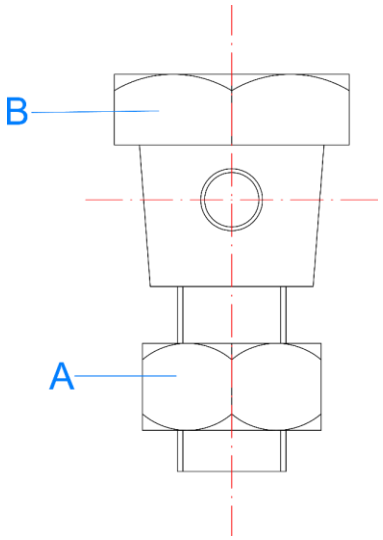

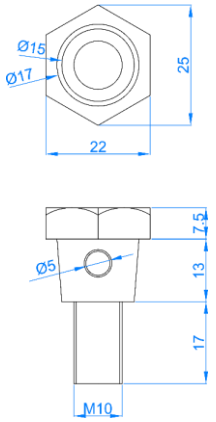

Características


- La valla metálica de torsión dispone de cable de acero en tres tiradas a lo largo de la instalación, aportando rigidez a la misma.
- El tensor se encarga de asegurar la tensión del alambre colocado en la valla metálica de hasta 5 mm de diámetro mediante el giro del tornillo y tuerca de los que dispone.
- Se coloca en los postes sobre los que se ubica la valla metálica.

2.7 CM-UN — Uña



Datos técnicos

Código	Acabado	Ø Diámetro [mm]	Espesor [mm]	Anchura [mm]
CMUNAAGUJ	Cincado	6	1,5	15,3

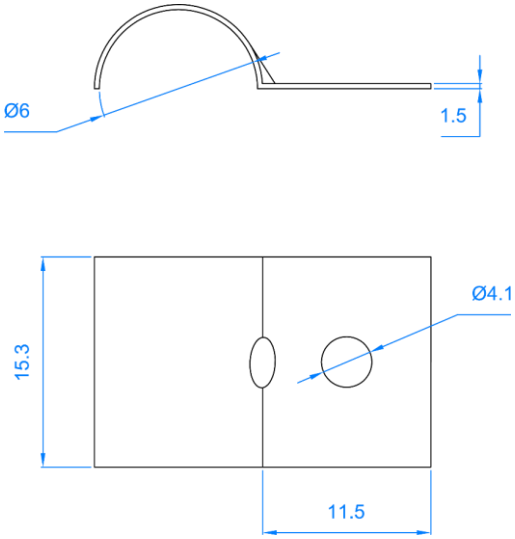

Característica

- Sistema de guía del alambre tensor colocado sobre el poste de la valla.
- Las dimensiones de la uña permiten el movimiento del alambre de hasta 6 mm de diámetro a través de ella sin oponer resistencia en los procesos de tensado.
- Para la fijación de la uña al poste se dispone de un agujero de 4.1 mm de diámetro