




FG-CL



FG-CLH



FG60GAS



FG-CAEL

FG60GUN/FG60GUNEL



FG-ABRA



FG-BASE



FG-CAEL



FG-ARAM



FG-ARAM



FG-PLET



FG-PLET



FG-BAT



FG-BAT

FG-CLCAR40



FG-CAR



FG-CAR

EIGENSCHAFTEN

- Direktbefestigung durch Druck auf den Nagel mit der bei der Gasverbrennung freigesetzten Energie:
- Selbständige und schnelle Sofort-Befestigung. Automatiskystem:
- Mittlere Leistung, hohe Akkuleistung mit einer Kapazität bis 3000 Setzvorgänge:
- Haken für Gürtel und Leiter für erleichterten Transport und Ablage bei der Montage:
- 2 Jahre Garantie.

BAUSTOFFE



1. SORTIMENT

1.1 SETZGERÄT

POS.	ARTIKELNR.	FOTO	BESCHREIBUNG
1	FG-GUN		Halbautomatische Gasdruck-Befestigungspistole für Gipskartonplatten und verschiedenen Untergründen
2	FG-GUNEL		Halbautomatisches Gas-Setzgerät für Elektriker

1.2 ZUBEHÖR FÜR SETZGERÄTE

POS.	ARTIKELNR.	FOTO	BESCHREIBUNG
1	FG-IMAN		Magnetring
2	FG-BAT		Akku für FG60GUN
3	FG-CAR		Ladegerät für FG60GUN
4	FG-GAS		Gaskartusche 40 g/80 ml, 165 mm Länge
5	FG-CAEL		Spezialpistolenlauf für Elektriker.
6	FGCLCAR40		Ladegerät mit 40 Nägeln für Setzgerät FG60GUN

1.3 NAGEL

POS.	ARTIKELNR.	FOTO	GRÖÙE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
1	FG-CL		Von 2,6 x 15 mm Bis 2,6 x 40 mm		Standard-Nagel
2	FG-CLH		Von 3,1 x 15 mm Bis 3,1 x 32 mm		Nägel für harte Baustoffe.

1.4 ZUBEHÖR

POS.	ARTIKELNR.	FOTO	GRÖÙE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
1	FG-PLET		M6 und M8		Gewindestangen-Abhänger
2	FG-BASENE		--		Kabelbinderhalter
3	FG-BASEGR		--		Kabelbinderhalter
4	FG-ARAM		Ø25		Metallrondelle
5	FG-ABRA15		Ø 15-18		Klemmschelle
	FG-ABRA20		Ø 20-25		
	FG-ABRA25		Ø 25-32		
6	AB-GU		De Ø 12 a Ø 50 mm		Führungsklemme mit M6-Vorgewinde
7	AB-MUG		De Ø 12 a Ø 50 mm		Führungsklemme und Verschluss
8	AB-PID		De 16 x 1mm hasta 32 x 1,2 mm		Clipklemme
9	OME		--		Universeller Anker

* 2 Jahre Garantie

2. GASNAGELGERÄT



Setzgerät für Gipsplatten

FG60GUN

- Koffer
- 2 Lithiumbatterien
- Ladegerät
- Gebrauchsanweisung
- Inbusschlüssel
- Ohrstöpsel

Setzgerät für Elektriker

FG60GUNEL

- Koffer
- Spezialpistolenlauf für Elektriker
- Magnetaufsetz
- 2 Lithiumbatterien
- Ladegerät
- Gebrauchsanweisung
- Inbusschlüssel
- Ohrstöpsel

Eigenschaften:

- Lithium-Batterie mit hoher Kapazität und LED-Ladeanzeige
- Leicht, handlich und bedienerfreundlich
- Einstellbarer Tiefenanschlag
- Stützfuß zur Nivellierung bei 90°-Nagelung

Anwendungen: Installateure von Gipskartonplatten und Elektroinstallateure

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	327 mm / 130 mm / 385 mm
Gewicht	3,8 kg
Funktionsweise	Gaskartusche
Sicherheitssystem	Einzelsequenz-Betätigung
Akku-Daten	7,2 Volt/2.500 mAh
Akku-Ladezeit	90 Minuten
Nagelart	Stahlnagel
Durchmesser	2,6 – 3,0 mm
Länge	15 – 40 mm
Kapazität Nagelmagazin standard	20 Nägel
Kapazität Nagelmagazin groß	40 Nägel
Durchschnittliche Anzahl von Setzvorgängen bei voll geladenem Akku	8.000 Setzvorgänge
Durchschnittliche Anzahl von Setzvorgängen pro Gaskartusche	1.200 Setzvorgänge
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L pA, 1s = 101,5 dB
Emissions-Schalldruckpegel eines Setzvorgangs	L pA, 1s = 104,1 dB
Schwingungspegel nach ISO 8662-11	2,83 m/s ²

VORSCHRIFTEN

CE-Konformität	
EN 12100:2010	
EN 792-13-2000 + A1:2008 Richtlinie 2006/42/EG	

3. EINBAUHINWEISE

3.1 FG-CL

Standard-Nagel

	Merkmale	Verwendbares Rohrmaterial	
		Verzinkt	Bewehrter Beton

Einbauhinweise

Artikelnr.	Ø d (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	PLAN
FGCL15	2,6	6,3	15	
FGCL20	2,6	6,3	20	
FGCL25	2,6	6,3	25	
FGCL30	2,6	6,3	30	
FGCL35	2,6	6,3	35	
FGCL40	2,6	6,3	40	

3.2 FG-CLH

Nägel für harte Baustoffe.

	Beschichtung	Verwendbares Rohrmaterial		
		IPN-Träger	Bewehrter Beton	Beton

Einbauhinweise

Artikelnr.	Ø d (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	PLAN
FGCLH15	3,0	6,3	15	
FGCLH17	3,0	6,3	17	
FGCLH19	3,0	6,3	19	
FGCLH22	3,0	6,3	22	
FGCLH27	3,0	6,3	27	
FGCLH32	3,0	6,3	32	

Kompatibel mit folgenden Gasnagelgeräten: **Index** (Modelle FG60GUN und FG60GUNEL); Nagelgerät FOX von **Celo**, BOSS G42 von **Bossong**, CGB3-1 von **Berner** und CN40-G643E von **KMR**.

3.3 FG-PLET

Gewindestangen-Abhänger

		Beschichtung	Verwendbares Rohrmaterial		
		Verzinkt	IPN-Träger	Bewehrter Beton	Beton
Einbauhinweise					
Artikelnr.	Breite (mm)	Dicke (mm)	Empfohlene max. Zugtragfähigkeit (kg)	Merkmale	
FGPLET	20	1,5	5	<ul style="list-style-type: none"> Federplatten für M6- und M8-Stangen 	

Kompatibel mit folgenden Gasnagelgeräten: **Index** (Modelle FG60GUN und FG60GUNEL); **Spit** (Modelle: 800E, 27E, 40E), FGC100 von **Fischer**, FOX von **Celo**, R-RAWL-SC40II von **Rawlplug**, BOSS G42 von **Bossong**, CGB3-1 von **Berner** und CN40-G643E von **KMR**. Für das Nagelgerät wird der Magnetaufzatz benötigt.

3.4 FG-BASE


Kabelbinderhalter

		Material	Verwendbares Rohrmaterial			
	Polyamid	Stahlrohr	Kabel	Kupferrohr	PVC-Rohr	

Einbauhinweise


Artikelnr.	ØD [mm]	Abmessungen (mm)	Farbe	Merkmale
FGBASENE	3	22,3 x 15 x 12	SCHWARZ	<ul style="list-style-type: none"> Zum Halten von leichten Stahl-, Kupfer-, Kunststoff- und Kabelrohren. Beständig gegen ultraviolette Strahlen, UV. Material: Polyamid.
FGBASEGR	3	22,3 x 15 x 12	RAL 7035	

PLAN

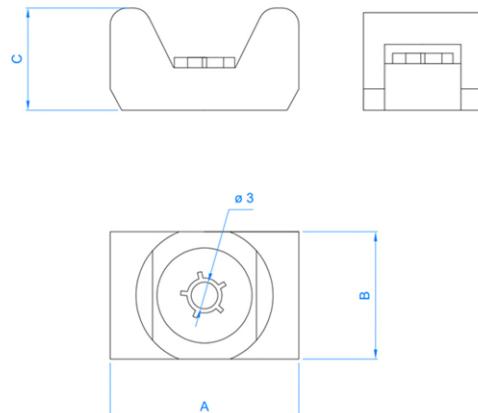


Kompatibel mit folgenden Gasnagelgeräten: **Index** (Modelle FG60GUN und FG60GUNEL); **Spit** (Modelle: 800E, 27E, 40E), FGC100 von **Fischer**, FOX von **Celo**, R-RAWL-SC40II von **Rawlplug**, BOSS G42 von **Bossong**, CGB3-1 von **Berner** und CN40-G643E von **KMR**.

3.5 FG-ARAM

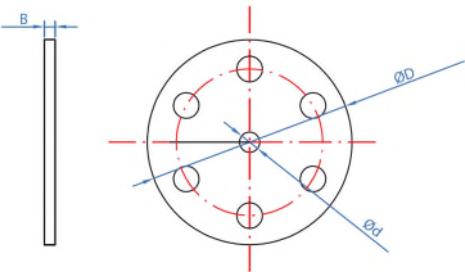Metallrondelle für Gas-Setzgerät				
Beschichtung		Verkaufsformate		
 ZINC		 Profi-Box		
Verzinkt		Behälter mit 1000 Stück		
Einbauhinweise				
Artikelnr.	ØD [mm]	Ød [mm]	B (mm)	Merkmale
FGARAM25	25	2,6	1,25	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von Metallgeweben und Abdichtungsbahnen. Vergrößerte Auflagefläche, um einen guten Halt des zu Anbauteils zu gewährleisten.
PLAN				
				

Kompatibel mit folgenden Gasnagelgeräten: **Index** (Modelle FG60GUN und FG60GUNEL mit Zubehör FGIMAN); **Spit** (Modelle: 800E, 27E, 40E), FGC100 von **Fischer**, FOX von **Celo**, R-RAWL-SC40II von **Rawlplug**, BOSS G42 von **Bossong**, CGB3-1 von **Berner** und CN40-G643E von **KMR**. Für das Nagelgerät wird der Magnetaufsets benötigt.

3.6 FG-ABRA

Klemmschelle für Gas-Setzgerät			
Material		Verwendbares Rohrmaterial	
 Ny NYLON		 Stahlrohr	 Kabel
PLAN			
			
Artikelnr.	ØD [mm]	Anwendung	Merkmale
FGABRA15	15 ÷ 18	<ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von Wasser-, Gas-, Heizungs-, Pneumatik-, Elektro-, Klimaanlagenrohren o. Ä. 	<ul style="list-style-type: none"> Hohe Wärmebeständigkeit (von -40 bis +80 °C). Sehr sichere Installationen dank der hohen Festigkeit. Schneller und einfacher Einbau (durch leichten Druck auf das Rohr schließt sich die Schelle automatisch). Eine breite Palette an Einbaumöglichkeiten, von M6-Schrauben über traditionelle Schrauben bis hin zu Nageldübeln, Führungen und Gas-Setzgeräten.
FGABRA20	20 ÷ 25		
FGABRA25	25 ÷ 32		


Kompatibel mit folgenden Gasnagelgeräten: **Index** (Modell FG60GUNEL); **Spit** (Modelle: 800E, 27E, 40E) und **Fischer** (Setzgerät FGC100 mit Pistolenlauf FGC 100-N EWI).

3.7 AB-GU

Führungsleitungsklemme mit M6-Vorgewinde

Code	ØD [mm]	Ø D (")	Empfohlene maximale Belastung (kg)	Installationsdaten				Eigenschaften			
				Material	Grundmaterial	Polypropylen	Stahlrohr	Kabel	Kupferrohr	PVC-Rohr	
ABGUG12	12	1/4	40								
ABGUG15	15	3/8	40								
ABGUG18	18	--	40								
ABGUG 20	20	--	40								
ABGUG22	22	1/2	40								
ABGUG25	25	--	40								
ABGUG28	28	--	40								
ABGUG32	32	1	40								
ABGUG40	40	--	40								
ABGUG50	50	--	40								

PLAN




Kompatibel mit folgenden Gasnagelgeräten: [Index](#) (Modell FG60GUNEL); [Spit](#) (Modelle: 800E, 27E, 40E) und [Fischer](#) (Setzgerät FGC100 mit Pistolenlauf FGC 100-N EWI).

3.8 AB-MUG

Führungsleitungsklemme und Verschluss

Code	ØD [mm]	Ø D (")	Empfohlene maximale Belastung (kg)	Installationsdaten				Eigenschaften			
				Material	Grundmaterial	Polypropylen	Stahlrohr	Kabel	Kupferrohr	PVC-Rohr	
ABMUG12	12	1/4	40								
ABMUG15	15 ÷ 16	3/8	40								
ABMUG18	18 ÷ 20	--	40								
ABMUG22	22 ÷ 25	--	40								
ABMUG26	26 ÷ 28	1/2	40								
ABMUG32	32 ÷ 35	--	40								
ABMUG40	40 ÷ 42	--	40								
ABMUG48	48 ÷ 50	3/4	40								

PLAN




Kompatibel mit folgenden Gasnagelgeräten: [Index](#) (Modell FG60GUNEL); [Spit](#) (Modelle: 800E, 27E, 40E) und [Fischer](#) (Setzgerät FGC100 mit Pistolenlauf FGC 100-N EWI).

3.9 AB-PID

Clipklemme

		Beschichtung		Grundmaterial	
		ZINC		IPN-Strahl	Blatt
Installationsdaten					
Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	Eigenschaften
ABPID16	16	15	12	1	• Von 16Ø bis Ø32
ABPID20	20	19	12	1,2	
ABPID25	25	23,8	15	1,2	
ABPID32	32	30,8	15	1,2	

PLAN

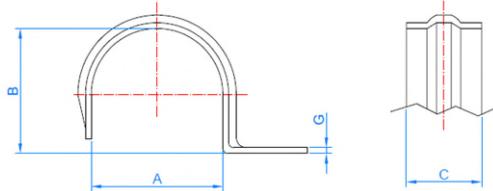


Kompatibel mit folgenden Gasnagelgeräten: **Index** (Modelle FG60GUN und FG60GUNEL mit Zubehör FGIMAN); **Spit** (Modelle: 800E, 27E, 40E), FGC100 von **Fischer**, FOX von **Celo**, R-RAWL-SC40II von **Rawlplug**, BOSS G42 von **Bossong**, CGB3-1 von **Berner** und CN40-G643E von **KMR**. Für das Nagelgerät wird der Magnetaufzatz benötigt.


3.10 OME

Universeller Anker

		Beschichtung		Grundmaterial			
		ATLANTIS		Stahlrohr	Kabel	Kupferrohr	PVC-Rohr
Installationsdaten						Eigenschaften	
Code	A	B	C	D			
OMEM06	76	27	27	20		<ul style="list-style-type: none"> • Omega-Deckenhalterung. • Zur Aufhängung von Gewindestangen. • Mit zwei M6-Gewinden. • Durchgangsbohrung an der Seite. • Entspricht EN 13964:2006. 	

PLAN

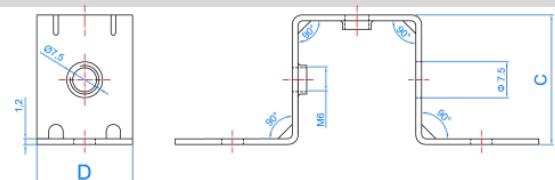

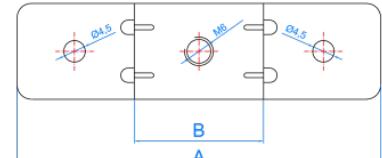


Kompatibel mit folgenden Gasnagelgeräten: **Index** (Modelle FG60GUN und FG60GUNEL mit Zubehör FGIMAN); **Spit** (Modelle: 800E, 27E, 40E), FGC100 von **Fischer**, FOX von **Celo**, R-RAWL-SC40II von **Rawlplug**, BOSS G42 von **Bossong**, CGB3-1 von **Berner** und CN40-G643E von **KMR**. Für das Nagelgerät wird der Magnetaufzatz benötigt.

4. FUNKTIONSWEISE UND GEBRAUCH

4.1 SCHNELLAUSWAHLTABELLE FÜR NÄGEL

Die Wahl der Nagellänge hängt von zwei Aspekten ab: der Anbaudicke (T_{fix}) und der Einschlagtiefe des Nagels in das Grundmaterial (H_{mat}).

$$\text{Gesamtlänge Nagel} = T_{fix} + H_{mat}$$




- Wenn das Grundmaterial Beton ist, ist zu berücksichtigen, dass ein Beton mit einer höheren Festigkeit einen höheren Widerstand beim Einbau des Nagels aufweist. Daher müssen kürzere Nagellängen gewählt und eine Mindesteinbautiefe des Nagels im Beton (H_{min}) sichergestellt werden.
- Wenn das Grundmaterial hingegen Stahl ist, muss beachtet werden, dass Stahl dem Einschlagen des Nagels einen größeren Widerstand entgegengesetzt und daher Einbautiefen von höchstens 6÷8 mm erreicht werden können.

	H_{min}		
	Beton	FG-CLH	FG-CL
		[mm]	[mm]
	C12/15	25-28	25-28
	C20/25	20-22	20-22
	C25/30	15-20	15-20
	C30/37	15-18	15-18
	C40/50	13-16	---
	C50/60	12-15	---

	FG-CLH					FG-CL					
	15	17	22	27	32	15	20	25	30	35	40
	●	●	●	●	○						
	○	●	●	●	●						
	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
		○	●	●	●	○	●	●	●	●	●
		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● / ● Zugelassen für
○ / ○ Reduzierte Leistung

4.2 LASTDATEN



Min. Tiefenanschlag (H_{min}) in Beton/Stahl

Beton		Stahl	
Härte	H_{min}	Härte	H_{min}
--	[mm]		f_{uk} [N/mm ²]
C16/20	25-28	350	6,5
C20/25	20-22		
C25/30	15-20		
C30/37	15-16	410-450	6,5
C40/50	13-16		

4.3 EMPFOHLENE LAST

- Empfohlene Auszugslast (N_{RK}) und Scherlast (V_{RK})

Beton			Stahl		
	Empfohlene Last			Empfohlene Last	
H_{min}	Auszugslast N_{RK}	Scherlast V_{RK}	H_{min}	Auszugslast N_{Rec}	Scherlast V_{Rec}
[mm]	[KN]	[KN]	[mm]	[KN]	[KN]
>20	0,47	0,25	>6,5	1,5	1,2

4.4 GEBRAUCHSEMPFEHLUNGEN

Beton		Stahl	
$b \geq 100 \text{ mm}$		$b \geq 10 \text{ mm}$	
$e \geq 40 \text{ mm}$		$e \geq 20 \text{ mm}$	

b = minimaler Abstand zum Rand

e = Mindestabstand zwischen Nägeln

* Alle Lasteinwirkungswerte sind Näherungswerte und hängen von den Randbedingungen ab. Es wird daher empfohlen, Machbarkeitstests vor Ort durchzuführen.

** Alle Elemente müssen mit einer Gruppe von Nägeln befestigt werden. Eine Gruppe von Nägeln ist dann gegeben, wenn 5 oder mehr Nägel verwendet werden.