



MTP



MTP-G



MTP-X



MTP-AT




CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement par frottement; installation par pair contrôlé.
- S'utilise pour des charges moyennes à lourdes.
- Facile à installer.
- S'utilise sur béton fissuré et non fissuré, avec ou sans fibres.
- S'utilise pour des charges sismiques C1 et C2.
- S'utilise pour des charges statiques ou quasi statiques.
- Approuvé pour sa résistance au feu R30 à R120.
- Version en acier zingué et revêtement Atlantis.
- VdS disponible pour dimensions de M8 à M20.
- FM disponible pour MTP-X pour dimensions de M10 à M16
- Disponible sur INDEXcal.


MATÉRIAU BASE




CONDITIONNEMENT DU TROU



SEC




HUMIDE




INONDÉ

RÉSISTANCES RECOMMANDÉES À TRACTION DANS BÉTON NON FISSURÉ [kg]


MTP/AT

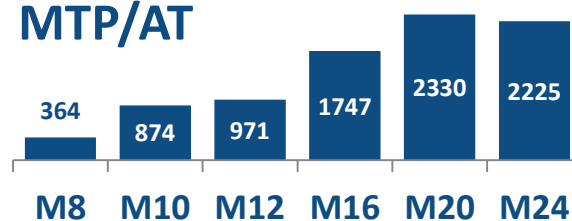

MTP-G

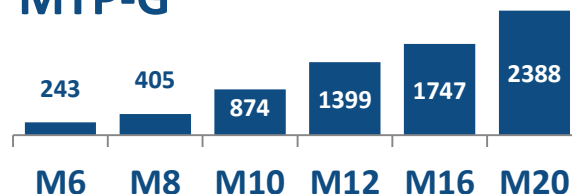

MTP-X

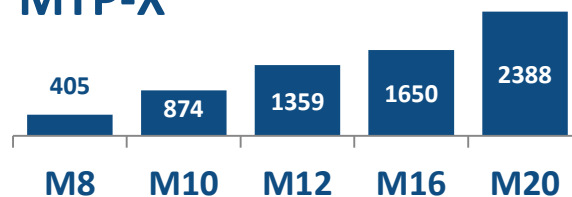

EXEMPLES D'APPLICATION



1. GAMME


ITEM	CODE	DIM.	PHOTO	COMPOSANTS	MATÉRIAU
1	MTP	M8 à M24		Axe Bague Écrou Rondelle	Acier au carbone, zingué $\geq 5 \mu\text{m}$ Acier inoxydable AISI 201 DIN 934, zingué $\geq 5 \mu\text{m}$ DIN 125 o DIN 9021, zingué $\geq 5 \mu\text{m}$
2	MTP-G	M6 à M20		Axe Bague Écrou Rondelle	Acier au carbone, Atlantis C3-L $\geq 50 \mu\text{m}$ Acier inoxydable AISI 201 DIN 934, Atlantis C3-L $\geq 50 \mu\text{m}$ DIN 125 o DIN 9021, Atlantis $\geq 50 \mu\text{m}$
3	MTP-X	M8 à M20		Axe Bague Écrou Rondelle	Acier au carbone, zingué $\geq 5 \mu\text{m}$ Acier au carbone, Atlantis C3-L $\geq 15 \mu\text{m}$ DIN 934, zingué $\geq 5 \mu\text{m}$ DIN 125 o DIN 9021, zingué $\geq 5 \mu\text{m}$
4	MTP-AT	M8 à M24		Axe Bague Écrou Rondelle	Acier au carbone, Atlantis C4-M $\geq 8 \mu\text{m}$ Acier inoxydable AISI 201 DIN 934, Atlantis C4-M $\geq 8 \mu\text{m}$ DIN 125 o DIN 9021, Atlantis $\geq 8 \mu\text{m}$

2. ACCESSORIES

ITEM	CODE	PHOTO	DESCRIPTION
1	DOMTA		Outil pour installation s'ancrages avec perceuse position percussion.
2	TP-MT		Bouchon en plastique pour MT, noir et blanc (M6 à M16)

3. DONNÉES D'INSTALLATION

3.1 PLAN D'INSTALLATION

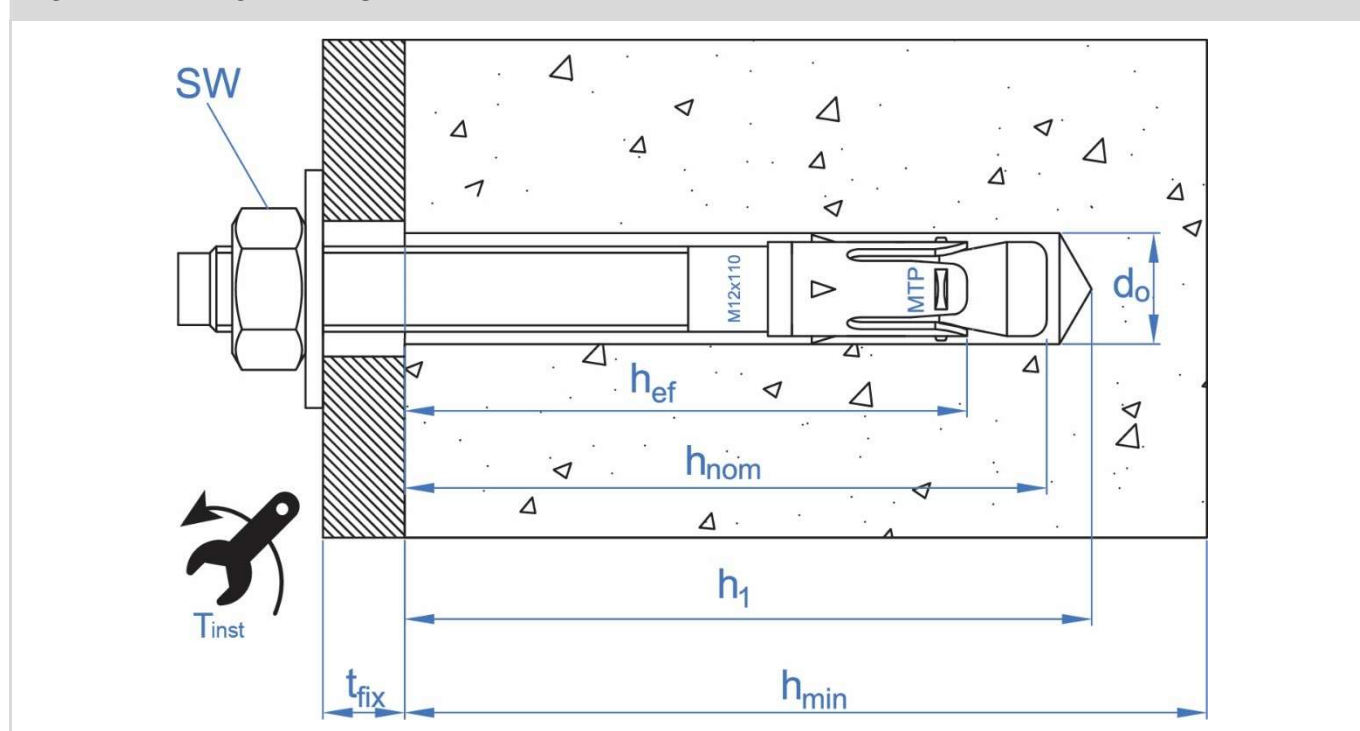

3.2 PARAMETRES D'INSTALLATION

Famille	Code	Dimension	Évaluation	Diamètre du foret	Diamètre du trou d' épaisseur à fixer	Couple de serrage	Épaisseur minimale du bord	Profondeur du trou foré	Profondeur d' installation	Profondeur effective	Épaisseur à fixer
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀ [mm]	d _r [mm]	T _{inst} [Nm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]
MTP	AP08050	M8x50		8	9	20	100	40	37	30	2
	AP08075	M8x75	✓					60	55	48	9
	AP08095	M8x95	✓								29
	AP08115	M8x115	✓								49
	AP10090	M10x90	✓	10	12	40	120	75	68	60	10
	AP10105	M10x105	✓								25
	AP10115	M10x115	✓								35
	AP10135	M10x135	✓								55
	AP10165	M10x165	✓								85
	AP10185	M10x185	✓								105
	AP12080	M12x80		12	14	60	100	65	60	50	4
	AP12100	M12x100	✓				140	85	80	70	4
	AP12110	M12x110	✓								14
	AP12120	M12x120	✓								24
	AP12130	M12x130	✓								34
	AP12150	M12x150	✓								54
	AP12180	M12x180	✓								84
	AP12200	M12x200	✓								104
	AP16145	M16x145	✓	16	18	100	170	105	97	85	28
	AP16175	M16x175	✓								58
	AP16220	M16x220	✓								103
	AP16250	M16x250	✓								133
	AP20170	M20x170	✓	20	22	200	200	125	114	100	32
	AP20200	M20x200	✓								62
	AP24205	M24x205	✓	24	26	250	250	155	143	125	35
	AP24235	M24x235	✓								65

3.2 PARAMETRES D'INSTALLATION

Famille	Code	Dimension	Évaluation	Diamètre du foret	Diamètre du trou d' épaisseur à fixer	Couple de serrage	Épaisseur minimale du bord	Profondeur du trou foré	Profondeur d' installation	Profondeur effective	Épaisseur à fixer	
[--]	[--]	[--]	ETE	d ₀	d _r	T _{inst}	h _{min}	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	t _{fix}	
				[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
MTP-G	APG06060	M6x60		6	7	7	100	50	46	40	10	
	APG06070	M6x70									20	
	APG06100	M6x100									50	
	APG08050	M8x50		8	9	15	100	40	37	30	2	
	APG08060	M8x60						12				
	APG08075	M8x75	✓					60	55	48	9	
	APG08095	M8x95	✓								29	
	APG08115	M8x115	✓								49	
	APG10070	M10x70		10	12	40	100	60	53	45	5	
	APG10090	M10x90	✓				120	75	68	60	10	
	APG10105	M10x105	✓									25
	APG10115	M10x115	✓									35
	APG10135	M10x135	✓									55
	APG10150	M10x150	✓									70
	APG10165	M10x165	✓									85
	APG10185	M10x185	✓									105
	APG12080	M12x80		12	14	60	100	65	60	50	4	
	APG12090	M12x90					140	85	80	70	14	
	APG12110	M12x110	✓									34
	APG12130	M12x130	✓									54
	APG12150	M12x150	✓									64
	APG12160	M12x160	✓									84
	APG12180	M12x180	✓									104
	APG12200	M12x200	✓									
	APG16125	M16x125	✓	16	18	100	170	105	97	85	8	
	APG16145	M16x145	✓								28	
	APG16175	M16x175	✓								58	
	APG16220	M16x220	✓								103	
	APG16250	M16x250	✓								133	
	APG20170	M20x170	✓	20	22	200	200	125	114	100	32	
	APG20200	M20x200	✓								62	

3.2 PARAMETRES D'INSTALLATION

Famille	Code	Dimension	Évaluation	Diamètre du foret	Diamètre du trou d' épaisseur à fixer	Couple de serrage	Épaisseur minimale du bord	Profondeur du trou foré	Profondeur d' installation	Profondeur effective	Épaisseur à fixer
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀	d _f	T _{inst}	h _{min}	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	t _{fix}
				[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MTP-X	APX08050	M8x50		8	9	15	80	40	37	30	2
	APX08075	M8x75	✓					60	55	48	9
	APX08080	M8x80	✓								14
	APX08095	M8x95	✓								29
	APX08115	M8x115	✓								49
	APX10090	M10x90	✓	10	12	40	90	75	68	60	10
	APX10105	M10x105	✓								25
	APX10115	M10x115	✓								35
	APX10135	M10x135	✓								55
	APX10165	M10x165	✓								85
	APX10185	M10x185	✓								100
	APX12080	M12x80		12	14	60	100	65	60	50	4
	APX12100	M12x100	✓				85	80	70	70	4
	APX12110	M12x110	✓								14
	APX12120	M12x120	✓								24
	APX12130	M12x130	✓								34
	APX12150	M12x150	✓								54
	APX12180	M12x180	✓								84
	APX12200	M12x200	✓								104
	APX12220	M12x220	✓								124
	APX12255	M12x255	✓								159
	APX16145	M16x145	✓	16	18	100	130	105	97	85	28
	APX16175	M16x175	✓								58
	APX16220	M16x220	✓								103
	APX16250	M16x250	✓								133
	APX20170	M20x170	✓	20	22	200	150	125	114	100	32
	APX20200	M20x200	✓								62

3.2 PARAMETRES D'INSTALLATION

Famille	Code	Dimension	Évaluation	Diamètre du foret	Diamètre du trou d' épaisseur à fixer	Couple de serrage	Épaisseur minimale du bord	Profondeur du trou foré	Profondeur d' installation	Profondeur effective	Épaisseur à fixer
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀ [mm]	d _f [mm]	T _{inst} [Nm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]
MTP-AT	APAT08075	M8x75	✓	8	9	20	100	60	55	48	9
	APAT08095	M8x95	✓								29
	APAT08115	M8x115	✓								49
	APAT10090	M10x90	✓	10	12	40	120	75	68	60	10
	APAT10105	M10x105	✓								25
	APAT10115	M10x115	✓								35
	APAT10135	M10x135	✓								55
	APAT10165	M10x165	✓								85
	APAT10185	M10x185	✓								105
	APAT12100	M12x100	✓	12	14	60	140	85	80	70	4
	APAT12110	M12x110	✓								14
	APAT12120	M12x120	✓								24
	APAT12130	M12x130	✓								34
	APAT12150	M12x150	✓								54
	APAT12180	M12x180	✓								84
	APAT12200	M12x200	✓								104
	APAT16145	M16x145	✓	16	18	100	170	105	97	85	28
	APAT16175	M16x175	✓								58
	APAT16220	M16x220	✓								103
	APAT20170	M20x170	✓	20	22	200	200	125	114	100	32
	APAT20200	M20x200	✓								62

3.3 DISTANCES D'INSTALLATION

Famille	Code	Dimension	Évaluation	Distance minimale entre axes		Distance minimale au bord		Distance caractéristique entre axes (cône)	Distance caractéristique au bord (cône)	Distance caractéristique entre axes (fissuration)	Distance caractéristique au bord (fissuration)
				ETA	$S_{min} (c \geq)$	$C_{min} (s \geq)$		$S_{cr,N}$	$C_{cr,N}$	$S_{cr,sp}$	$C_{cr,sp}$
MTP	AP08050	M8x50			40	55	45	90	45	288	144
	AP08075	M8x75	✓					144	72	288	144
	AP08095	M8x95	✓								
	AP08115	M8x115	✓								
	AP10090	M10x90	✓		40	70	45	180	90	300	150
	AP10105	M10x105	✓								
	AP10115	M10x115	✓								
	AP10135	M10x135	✓								
	AP10165	M10x165	✓								
	AP10185	M10x185	✓								
	AP12080	M12x80						150	75	350	175
	AP12100	M12x100	✓					210	105	350	175
	AP12110	M12x110	✓								
	AP12120	M12x120	✓								
	AP12130	M12x130	✓								
	AP12150	M12x150	✓								
	AP12180	M12x180	✓								
	AP12200	M12x200	✓								
	AP16145	M16x145	✓		65	95	70	255	128	425	213
	AP16175	M16x175	✓								
	AP16220	M16x220	✓								
	AP16250	M16x250	✓								
	AP20170	M20x170	✓		95	105	95	300	150	500	250
	AP20200	M20x200	✓								
	AP24205	M24x205	✓		125	125	125	375	188	560	280
	AP24235	M24x235	✓								
MTP-G	APG06060	M6x60			40	55	45	120	60	200	100
	APG06070	M6x70									
	APG06100	M6x100									
	APG08050	M8x50			40	55	45	90	45	288	144
	APG08060	M8x60						144	72	288	144
	APG08075	M8x75	✓								
	APG08095	M8x95	✓								
	APG08115	M8x115	✓								
	APG10070	M10x70			40	70	45	135	68	300	150
	APG10090	M10x90	✓					180	90	300	150
	APG10105	M10x105	✓								
	APG10115	M10x115	✓								
	APG10135	M10x135	✓								
	APG10150	M10x150	✓								
	APG10165	M10x165	✓								
	APG10185	M10x185	✓								

3.3 DISTANCES D'INSTALLATION

Famille	Code	Dimension	Évaluation	Distance minimale entre axes		Distance minimale au bord		Distance caractéristique entre axes (cône)	Distance caractéristique au bord (cône)	Distance caractéristique entre axes (fissuration)	Distance caractéristique au bord (fissuration)	
				ETA	S _{min} (C ≥)	C _{min} (S ≥)	S _{cr,N}	C _{cr,N}	S _{cr,sp}	C _{cr,sp}		
MTP-G	APG12080	M12x80		60	75	55	110	150	75	350	175	
	APG12090	M12x90										
	APG12110	M12x110	✓									
	APG12120	M12x120	✓									
	APG12130	M12x130	✓									
	APG12150	M12x150	✓						210	105	350	175
	APG12160	M12x160	✓									
	APG12180	M12x180	✓									
	APG12200	M12x200	✓									
	APG16125	M16x125	✓	65	95	70	115	255	128	510	255	
	APG16145	M16x145	✓									
	APG16175	M16x175	✓									
	APG16220	M16x220	✓									
	APG16250	M16x250	✓									
	APG20170	M20x170	✓	95	105	95	105	300	150	600	300	
	APG20200	M20x200	✓									
MTP-X	APX08050	M8x50		40	55	45	55	90	45	288	144	
	APX08075	M8x75	✓									
	APX08080	M8x80	✓						144	72	288	144
	APX08095	M8x95	✓									
	APX08115	M8x115	✓									
	APX10090	M10x90	✓	40	70	45	90	135	68	300	150	
	APX10105	M10x105	✓									
	APX10115	M10x115	✓									
	APX10135	M10x135	✓						180	90	300	150
	APX10165	M10x165	✓									
	APX10185	M10x185	✓									
	APX12080	M12x80							150	75	350	175
	APX12100	M12x100	✓	60	75	55	110	210	105	350	175	
	APX12110	M12x110	✓									
	APX12120	M12x120	✓									
	APX12130	M12x130	✓									
	APX12150	M12x150	✓									
	APX12180	M12x180	✓									
	APX12200	M12x200	✓									
	APX12220	M12x220	✓									
	APX12255	M12x250	✓									
	APX16145	M16x145	✓	65	95	70	115	255	128	510	255	
	APX16175	M16x175	✓									
	APX16220	M16x220	✓									
	APX16250	M16x250	✓									
	APX20170	M20x170	✓	95	105	95	105	300	150	600	300	
	APX20200	M20x200	✓									

3.3 DISTANCES D'INSTALLATION


Famille	Code	Dimension	Évaluation	Distance minimale entre axes		Distance minimale au bord		Distance caractéristique entre axes (cône)	Distance caractéristique au bord (cône)	Distance caractéristique entre axes (fissuration)	Distance caractéristique au bord (fissuration)
			ETA	$S_{min} (C \geq)$		$C_{min} (S \geq)$		$S_{cr,N}$	$C_{cr,N}$	$S_{cr,sp}$	$C_{cr,sp}$
MTP-AT	AP08075	M8x75	✓	40	55	45	55	144	72	288	144
	AP08095	M8x95	✓								
	AP08115	M8x115	✓								
	AP10090	M10x90	✓	40	70	45	90	180	90	300	150
	AP10105	M10x105	✓								
	AP10115	M10x115	✓								
	AP10135	M10x135	✓								
	AP10165	M10x165	✓								
	AP10185	M10x185	✓								
	AP12100	M12x100	✓	60	75	55	110	210	105	350	175
	AP12110	M12x110	✓								
	AP12120	M12x120	✓								
	AP12130	M12x130	✓								
	AP12150	M12x150	✓								
	AP12180	M12x180	✓								
	AP12200	M12x200	✓	65	95	70	115	255	128	425	213
	AP16145	M16x145	✓								
	AP16175	M16x175	✓								
	AP16220	M16x220	✓								
	AP20170	M20x170	✓	95	105	95	105	300	150	500	250
	AP20200	M20x200	✓								

3.4. ÉVALUATION DE CHARGES SISMIQUES

Famille	Code	Dimension	Evaluation	C1	C2	Famille	Code	Dimension	Evaluation	C1	C2
[--]	[--]	[--]	ETA	[--]	[--]	[--]	[--]	[--]	ETA	[--]	[--]
MTP	AP08050	M8x50	--	--	--	MTP-X	APX08050	M8x50	--	--	--
	AP08075	M8x75	✓	--	--		APX08075	M8x75	✓	✓	--
	AP08095	M8x95	✓	--	--		APX08080	M8x80	✓	✓	--
	AP08115	M8x115	✓	--	--		APX08095	M8x95	✓	✓	--
	AP10090	M10x90	✓	✓	--		APX08115	M8x115	✓	✓	--
	AP10105	M10x105	✓	✓	--		APX10090	M10x90	✓	✓	✓
	AP10115	M10x115	✓	✓	--		APX10105	M10x105	✓	✓	✓
	AP10135	M10x135	✓	✓	--		APX10115	M10x115	✓	✓	✓
	AP10165	M10x165	✓	✓	--		APX10135	M10x135	✓	✓	✓
	AP10185	M10x185	✓	✓	--		APX10165	M10x165	✓	✓	✓
	AP12080	M12x80	--	--	--		APX10185	M10x185	✓	✓	✓
	AP12100	M12x100	✓	✓	✓		APX12080	M12x80	--	--	--
	AP12110	M12x110	✓	✓	✓		APX12100	M12x100	✓	✓	✓
	AP12120	M12x120	✓	✓	✓		APX12110	M12x110	✓	✓	✓
	AP12130	M12x130	✓	✓	✓		APX12120	M12x120	✓	✓	✓
	AP12150	M12x150	✓	✓	✓		APX12130	M12x130	✓	✓	✓
	AP12180	M12x180	✓	✓	✓		APX12150	M12x150	✓	✓	✓
	AP12200	M12x200	✓	✓	✓		APX12180	M12x180	✓	✓	✓
	AP16145	M16x145	✓	✓	✓		APX12200	M12x200	✓	✓	✓
	AP16175	M16x175	✓	✓	✓		APX12220	M12x220	✓	✓	✓
	AP16220	M16x220	✓	✓	✓		APX12255	M12x250	✓	✓	✓
	AP16250	M16x250	✓	✓	✓		APX16145	M16x145	✓	✓	--
	AP20170	M20x170	✓	--	--		APX16175	M16x175	✓	✓	--
	AP20200	M20x200	✓	--	--		APX16220	M16x220	✓	✓	--
	AP24205	M24x205	✓	--	--		APX16250	M16x250	✓	✓	--
	AP24235	M24x235	✓	--	--		APX20170	M20x170	✓	✓	✓
MTP-G	APG06060	M6x60	--	--	--	MTP-AT	APX20200	M20x200	✓	✓	✓
	APG06070	M6x70	--	--	--		APAT08075	M8x75	✓	--	--
	APG06100	M6x100	--	--	--		APAT08095	M8x95	✓	--	--
	APG08050	M8x50	--	--	--		APAT08115	M8x115	✓	--	--
	APG08060	M8x60	--	--	--		APAT10090	M10x90	✓	✓	--
	APG08075	M8x75	✓	✓	--		APAT10105	M10x105	✓	✓	--
	APG08095	M8x95	✓	✓	--		APAT10115	M10x115	✓	✓	--
	APG08115	M8x115	✓	✓	--		APAT10135	M10x135	✓	✓	--
	APG10070	M10x70	--	--	--		APAT10165	M10x165	✓	✓	--
	APG10090	M10x90	✓	✓	--		APAT10185	M10x185	✓	✓	--
	APG10105	M10x105	✓	✓	--		APAT12100	M12x100	✓	✓	✓
	APG10115	M10x115	✓	✓	--		APAT12110	M12x110	✓	✓	✓
	APG10135	M10x135	✓	✓	--		APAT12120	M12x120	✓	✓	✓
	APG10150	M10x150	✓	✓	--		APAT12130	M12x130	✓	✓	✓
	APG10165	M10x165	✓	✓	--		APAT12150	M12x150	✓	✓	✓
	APG10185	M10x185	✓	✓	--		APAT12180	M12x180	✓	✓	✓
	APG12080	M12x80	--	--	--		APAT12200	M12x200	✓	✓	✓
	APG12090	M12x90	--	--	--		APAT16145	M16x145	✓	✓	✓
	APG12110	M12x110	✓	✓	✓		APAT16175	M16x175	✓	✓	✓
	APG12120	M12x120	✓	✓	✓		APAT16220	M16x220	✓	✓	✓
	APG12130	M12x130	✓	✓	✓		APAT20170	M20x170	✓	--	--
	APG12150	M12x150	✓	✓	✓		APAT20200	M20x200	✓	--	--
	APG12160	M12x160	✓	✓	✓						
	APG12180	M12x180	✓	✓	✓						
	APG12200	M12x200	✓	✓	✓						
	APG16125	M16x125	✓	✓	✓						
	APG16145	M16x145	✓	✓	✓						
	APG16175	M16x175	✓	✓	✓						
	APG16220	M16x220	✓	✓	✓						
	APG16250	M16x250	✓	✓	✓						
	APG20170	M20x170	✓	✓	✓						
	APG20200	M20x200	✓	✓	✓						

4. INSTALLATION DU PRODUIT**1. PERCER**

Vérifier que le béton est bien compact et sans pores significatifs.
Admet des trous secs, humides ou inondés.
Perçage en mode percussion ou marteau.
Perçer à diamètre et à la profondeur spécifiée.

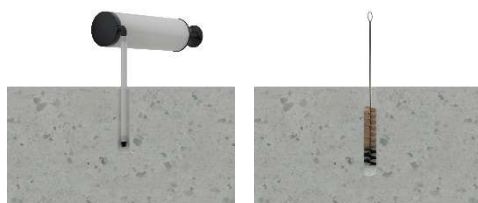**2. SOUFFLER ET NETTOYER**

Nettoyer le trou des restes de poussière et des fragments du perçage.
Utiliser bombe d'air et brosse.

**3. INSTALLER**

Introduire le goujon jusqu'à ce que la marque de profondeur soit au même niveau que la surface du matériau base.
Utiliser un marteau si nécessaire. Utiliser alternativement l'outil de pose DOMTA.
L'installation peut se faire au travers du matériau à fixer ou préalablement à la pose de celui-ci.

**4. APPLIQUER LE COUPLE DE SERRAGE**

Appliquer le couple de serrage nominal à l'aide d'une clé dynamométrique.
L'installation faite, on peut vérifier la longueur totale de l'ancrage grâce à la lettre sur l'extrémité de l'axe, conformément aux valeurs de l'ETE

5. RÉISTANCES

Les résistances indiquées ci-après ont été déterminées dans les conditions suivantes :

- Les valeurs de charge sont valables uniquement si l'installation a été réalisée correctement (cf. procédure d'installation) par un personnel qualifié.
 - Ancrage isolé, sans effet de distance au bord ($c \geq 1,5 \times \text{hef}$) ni d'entraxe entre ancrages ($s \geq 3,0 \times \text{hef}$). Pour de plus amples informations, consulter l'European Technical Assessment (ETA) correspondant.
 - Béton C20/25 sans fibres d'acier (HRFA).
 - Résistances correspondant au mode de rupture déterminant, conformément à la norme EN 1992-4:2018, pour des charges statiques ou quasi statiques. Les résistances de calcul tiennent compte du coefficient partiel d'installation prévu par l'ETA correspondant. Les charges maximales recommandées intègrent un coefficient partiel de sécurité de 1,4.
 - En cas de combinaison d'efforts de traction et de cisaillement, de moments, d'entraxes entre ancrages ou de distances au bord inférieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, le calcul doit être réalisé conformément aux dispositions de l'ETA correspondant et à la méthode de calcul définie par la norme EN 1992-4:2018. Il est recommandé d'utiliser le logiciel de calcul INDEXcal, disponible gratuitement sur notre site Internet : www.indexfix.com.
 - Pour les structures ou installations exposées aux intempéries et/ou à un environnement intérieur durablement humide, l'utilisation d'un acier inoxydable A4 est requise.
 - Les valeurs soulignées et en italique correspondent à une rupture de l'acier, les valeurs en gras à une rupture du béton et les autres valeurs à une rupture par arrachement.
- 1 kN $\approx$ 100 kg

5.1 RÉISTANCES CARACTERISTIQUES [kN]

Paramètres généraux					Béton non fissuré		Béton fissuré	
					Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement
Famille	Code	Dimension	Évaluation	Lettre sur la tête	N _{Rk}	V _{Rk}	N _{Rk}	V _{Rk}
MTP	AP08050	M8x50		A	4,51	8,08	3,22	5,66
	AP08075	M8x75	✓	C	9,00	<u>11,90</u>	5,00	11,45
	AP08095	M8x95	✓	E				
	AP08115	M8x115	✓	G				
	AP10090	M10x90	✓	E	18,00	<u>20,30</u>	9,50	<u>20,30</u>
	AP10105	M10x105	✓	F				
	AP10115	M10x115	✓	G				
	AP10135	M10x135	✓	H				
	AP10165	M10x165	✓	K				
	AP10185	M10x185	✓	L				
	AP12080	M12x80		D	12,06	<u>29,50</u>	8,60	24,35
	AP12100	M12x100	✓	E	20,00	<u>29,50</u>	12,00	<u>29,50</u>
	AP12110	M12x110	✓	F				
	AP12120	M12x120	✓	G				
	AP12130	M12x130	✓	H				
	AP12150	M12x150	✓	I				
	AP12180	M12x180	✓	L				
	AP12200	M12x200	✓	M				
	AP16145	M16x145	✓	I	36,00	<u>54,90</u>	25,00	53,97
	AP16175	M16x175	✓	K				
	AP16220	M16x220	✓	O				
	AP16250	M16x250	✓	Q				
	AP20170	M20x170	✓	K	48,00	<u>85,70</u>	32,00	68,87
	AP20200	M20x200	✓	M				
	AP24205	M24x205	✓	N	55,00	<u>84,70</u>	35,00	96,25
	AP24235	M24x235	✓	P				
MTP-G	APG06060	M6x60		B	6,00	<u>6,04</u>	--	--
	APG06070	M6x70		C				
	APG06100	M6x100		E				
	APG08050	M8x50		A	4,51	8,08	3,22	5,66
	APG08060	M8x60		B				
	APG08075	M8x75	✓	C	10,00	<u>11,90</u>	6,00	11,45
	APG08095	M8x95	✓	E				
	APG08115	M8x115	✓	G				

Paramètres généraux					Béton non fissuré		Béton fissuré	
					Traction	Cisaillement	Tracción	Traction
Famille	Code	Dimension	Évaluation	Lettre sur la tête	N _{Rk}	V _{Rk}	N _{Rk}	V _{Rk}
MTP-G	APG10070	M10x70		C	6,70	<u>20,30</u>	4,78	<u>20,30</u>
	APG10090	M10x90	✓	E	18,00	<u>20,30</u>	10,00	<u>20,30</u>
	APG10105	M10x105	✓	F				
	APG10115	M10x115	✓	G				
	APG10135	M10x135	✓	H				
	APG10150	M10x150	✓	I				
	APG10165	M10x165	✓	K				
	APG10185	M10x185	✓	L				
	APG12080	M12x80		D	12,06	<u>29,50</u>	8,60	24,35
	APG12090	M12x90		E				
	APG12110	M12x110	✓	E	28,81	<u>29,50</u>	16,00	<u>29,50</u>
	APG12130	M12x130	✓	H				
	APG12150	M12x150	✓	I				
	APG12160	M12x160	✓	J				
	APG12180	M12x180	✓	L				
	APG12200	M12x200	✓	M				
	APG16125	M16x125	✓	G	36,00	<u>54,90</u>	27,00	53,97
	APG16145	M16x145	✓	I				
	APG16175	M16x175	✓	K				
	APG16220	M16x220	✓	O				
	APG16250	M16x250	✓	Q				
	APG20170	M20x170	✓	K	49,19	<u>85,70</u>	30,00	68,87
	APG20200	M20x200	✓	M				
MTP-X	APX08050	M8x50		A	4,51	8,08	3,22	5,66
	APX08075	M8x75	✓	C	10,00	<u>11,90</u>	7,00	11,45
	APX08080	M8x80	✓	D				
	APX08095	M8x95	✓	E				
	APX08115	M8x115	✓	G				
	APX10090	M10x90	✓	E	18,00	<u>20,30</u>	11,00	<u>20,30</u>
	APX10105	M10x105	✓	F				
	APX10115	M10x115	✓	G				
	APX10135	M10x135	✓	H				
	APX10165	M10x165	✓	K				
	APX10185	M10x185	✓	L				
	APX12080	M12x80		D	10,05	17,39	7,16	12,17
	APX12100	M12x100	✓	E	28,00	<u>29,50</u>	15,00	<u>29,50</u>
	APX12110	M12x110	✓	F				
	APX12120	M12x120	✓	G				
	APX12130	M12x130	✓	H				
	APX12150	M12x150	✓	I				
	APX12180	M12x180	✓	L				
	APX12200	M12x200	✓	M				
	APX12220	M12x220	✓	O				
	APX12255	M12x255	✓	R				
	APX16145	M16x145	✓	I	34,00	<u>54,90</u>	26,99	53,97
	APX16175	M16x175	✓	K				
	APX16220	M16x220	✓	O				
	APX16250	M16x250	✓	Q				
	APX20170	M20x170	✓	K	49,19	<u>85,70</u>	34,44	68,87
	APX20200	M20x200	✓	M				

Paramètres généraux					Béton non fissuré		Béton fissuré	
					Traction	Cisaillement	Tracción	Traction
Famille	Code	Dimension	Famille	Code	Dimension	Famille	Code	Dimension
MTP-AT	APAT08075	M8x75	✓	C	9,00	<u>11,90</u>	5,00	11,45
	APAT08095	M8x95	✓	E				
	APAT08115	M8x115	✓	G				
	APAT10090	M10x90	✓	E	18,00	<u>20,30</u>	9,50	<u>20,30</u>
	APAT10105	M10x105	✓	F				
	APAT10115	M10x115	✓	G				
	APAT10135	M10x135	✓	H				
	APAT10165	M10x165	✓	K				
	APAT10185	M10x185	✓	L				
	APAT12100	M12x100	✓	E	20,00	<u>29,50</u>	12,00	<u>29,50</u>
	APAT12110	M12x110	✓	F				
	APAT12120	M12x120	✓	G				
	APAT12130	M12x130	✓	H				
	APAT12150	M12x150	✓	I				
	APAT12180	M12x180	✓	L				
	APAT12200	M12x200	✓	M				
	APAT16145	M16x145	✓	I	36,00	<u>54,90</u>	25,00	53,97
	APAT16175	M16x175	✓	K				
	APAT16220	M16x220	✓	O				
	APAT20170	M20x170	✓	K	48, 00	<u>85,70</u>	32,00	68,87
	APAT20200	M20x200	✓	M				

5.2 RÉSISTANCES DE CALCUL [kN]

Paramètres généraux					Béton non fissuré		Béton fissuré	
					Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement
Famille	Code	Dimension	Évaluation	Lettre sur la tête	N _{Rd}	V _{Rd}	N _{Rd}	V _{Rd}
MTP	AP08050	M8x50		A	2,51	5,39	1,79	3,77
	AP08075	M8x75	✓	C	5,00	<u>9,52</u>	2,78	7,63
	AP08095	M8x95	✓	E				
	AP08115	M8x115	✓	G				
	AP10090	M10x90	✓	E				
	AP10105	M10x105	✓	F	12,00	<u>16,24</u>	6,33	<u>16,24</u>
	AP10115	M10x115	✓	G				
	AP10135	M10x135	✓	H				
	AP10165	M10x165	✓	K				
	AP10185	M10x185	✓	L				
	AP12080	M12x80		D	8,04	23,19	5,73	16,23
	AP12100	M12x100	✓	E	13,33	<u>23,60</u>	8,00	<u>23,60</u>
	AP12110	M12x110	✓	F				
	AP12120	M12x120	✓	G				
	AP12130	M12x130	✓	H				
	AP12150	M12x150	✓	I				
	AP12180	M12x180	✓	L				
	AP12200	M12x200	✓	M				
	AP16145	M16x145	✓	I	24,00	<u>43,92</u>	16,67	35,98
	AP16175	M16x175	✓	K				
	AP16220	M16x220	✓	O				
	AP16250	M16x250	✓	Q				
	AP20170	M20x170	✓	K	32,00	<u>65,59</u>	21,33	45,91
	AP20200	M20x200	✓	M				
	AP24205	M24x205	✓	N	30,56	<u>67,76</u>	19,44	64,17
	AP24235	M24x235	✓	P				
MTP-G	APG06060	M6X60		B	3,33	<u>4,83</u>	--	--
	APG06070	M6X70		C				
	APG06100	M6X100		E				
	APG08050	M8x50		A	2,51	5,39	1,79	3,77
	APG08060	M8X60		B	5,56	<u>9,52</u>	3,33	7,63
	APG08075	M8x75	✓	C				
	APG08095	M8x95	✓	E				
	APG08115	M8x115	✓	G				
	APG10070	M10x70		C	4,47	<u>16,24</u>	3,18	13,86
	APG10090	M10x90	✓	E	12,00	<u>16,24</u>	6,67	<u>16,24</u>
	APG10105	M10x105	✓	F				
	APG10115	M10x115	✓	G				
	APG10135	M10x135	✓	H				
	APG10150	M10X150	✓	I				
	APG10165	M10x165	✓	K				
	APG10185	M10x185	✓	L				
	APG12080	M12x80		D	8,04	23,19	5,73	16,23
	APG12090	M12x90		E				
	APG12110	M12x110	✓	F	19,21	<u>23,60</u>	10,67	<u>23,60</u>
	APG12130	M12x130	✓	H				
	APG12150	M12x150	✓	I				
	APG12160	M12x160	✓	J				
	APG12180	M12x180	✓	L				
	APG12200	M12x200	✓	M				

Paramètres généraux					Béton non fissuré		Béton fissuré	
					Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement
Famille	Code	Dimension	Évaluation	Lettre sur la tête	N _{Rd}	V _{Rd}	N _{Rd}	V _{Rd}
MTP-G	APG16125	M16x125	✓	G	24,00	<u>43,92</u>	17,99	35,98
	APG16145	M16x145	✓	I				
	APG16175	M16x175	✓	K				
	APG16220	M16x220	✓	O				
	APG16250	M16x250	✓	Q				
	APG20170	M20x170	✓	K	32,80	<u>65,59</u>	20,00	45,91
	APG20200	M20x200	✓	M				
MTP-X	APX08050	M8x50		A	2,51	5,39	1,79	3,77
	APX08075	M8x75	✓	C	5,56	<u>9,52</u>	3,89	7,63
	APX08080	M8x80	✓	D				
	APX08095	M8x95	✓	E				
	APX08115	M8x115	✓	G				
	APX10090	M10x90	✓	E	12,00	<u>16,24</u>	7,33	<u>16,24</u>
	APX10105	M10x105	✓	F				
	APX10115	M10x115	✓	G				
	APX10135	M10x135	✓	H				
	APX10165	M10x165	✓	K				
	APX10185	M10x185	✓	L				
	APX12080	M12x80		D	6,70	11,60	4,78	8,12
	APX12100	M12x100	✓	E	18,67	<u>23,60</u>	10,00	<u>23,60</u>
	APX12110	M12x110	✓	F				
	APX12120	M12x120	✓	G				
	APX12130	M12x130	✓	H				
	APX12150	M12x150	✓	I				
	APX12180	M12x180	✓	L				
	APX12200	M12x200	✓	M				
	APX12220	M12x220	✓	O				
	APX12255	M12x255	✓	R				
	APX16145	M16x145	✓	I	22,67	<u>43,92</u>	17,99	35,98
	APX16175	M16x175	✓	K				
	APX16220	M16x220	✓	O				
	APX16250	M16x250	✓	Q				
	APX20170	M20x170	✓	K	32,80	<u>65,59</u>	22,96	45,91
	APX20200	M20x200	✓	M				
MTP-AT	APAT08075	M8x75	✓	C	5,00	<u>9,52</u>	2,78	7,63
	APAT08095	M8x95	✓	E				
	APAT08115	M8x115	✓	G				
	APAT10090	M10x90	✓	E	12,00	<u>16,24</u>	6,33	<u>16,24</u>
	APAT10105	M10x105	✓	F				
	APAT10115	M10x115	✓	G				
	APAT10135	M10x135	✓	H				
	APAT10165	M10x165	✓	K				
	APAT10185	M10x185	✓	L				
	APAT12100	M12x100	✓	E	13,33	<u>23,60</u>	8,00	<u>23,60</u>
	APAT12110	M12x110	✓	F				
	APAT12120	M12x120	✓	G				
	APAT12130	M12x130	✓	H				
	APAT12150	M12x150	✓	I				
	APAT12180	M12x180	✓	L				
	APAT12200	M12x200	✓	M				
	APAT16145	M16x145	✓	I	24,00	<u>43,92</u>	16,67	35,98
	APAT16175	M16x175	✓	K				
	APAT16220	M16x220	✓	O				
	APAT20170	M20x170	✓	K	32,00	<u>65,59</u>	21,33	45,91
	APAT20200	M20x200	✓	M				

5.3 CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES [kN] (avec $\gamma_F = 1.4$)

Paramètres généraux					Béton non fissuré		Béton fissuré	
					Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement
Famille	Code	Dimension	Évaluation	Lettre sur la tête	N _{rec}	V _{rec}	N _{rec}	V _{rec}
MTP	AP08050	M8x50		A	1,79	3,85	1,28	2,69
	AP08075	M8x75	✓	C	3,57	<u>6,80</u>	1,98	5,45
	AP08095	M8x95	✓	E				
	AP08115	M8x115	✓	G				
	AP10090	M10x90	✓	E	8,57	<u>11,60</u>	4,52	<u>11,60</u>
	AP10105	M10x105	✓	F				
	AP10115	M10x115	✓	G				
	AP10135	M10x135	✓	H				
	AP10165	M10x165	✓	K				
	AP10185	M10x185	✓	L				
	AP12080	M12x80		D	5,74	16,56	4,09	11,60
	AP12100	M12x100	✓	E	9,52	<u>16,86</u>	5,71	<u>16,86</u>
	AP12110	M12x110	✓	F				
	AP12120	M12x120	✓	G				
	AP12130	M12x130	✓	H				
	AP12150	M12x150	✓	I				
	AP12180	M12x180	✓	L				
	AP12200	M12x200	✓	M				
	AP16145	M16x145	✓	I	17,14	<u>31,37</u>	11,90	25,70
	AP16175	M16x175	✓	K				
	AP16220	M16x220	✓	O				
	AP16250	M16x250	✓	Q	22,86	<u>46,85</u>	15,24	32,80
	AP20170	M20x170	✓	K				
	AP20200	M20x200	✓	M	21,83	<u>48,40</u>	13,89	48,83
	AP24205	M24x205	✓	N				
	AP24235	M24x235	✓	P				
MTP-G	APG06060	M6X60		B	2,38	<u>3,45</u>	--	--
	APG06070	M6X70		C				
	APG06100	M6X100		E				
	APG08050	M8x50		A	1,79	3,85	1,28	2,69
	APG08060	M8X60		B	3,97	<u>6,80</u>	2,38	5,45
	APG08075	M8x75	✓	C				
	APG08095	M8x95	✓	E				
	APG08115	M8x115	✓	G	3,19	<u>11,60</u>	2,27	9,90
	APG10070	M10x70		C				
	APG10090	M10x90	✓	E	8,57	<u>11,60</u>	4,76	<u>11,60</u>
	APG10105	M10x105	✓	F				
	APG10115	M10x115	✓	G				
	APG10135	M10x135	✓	H				
	APG10150	M10X150	✓	I				
	APG10165	M10x165	✓	K				
	APG10185	M10x185	✓	L				

Paramètres généraux					Béton non fissuré		Béton fissuré	
					Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement
Famille	Code	Dimension	Évaluation	Lettre sur la tête	N _{rec}	V _{rec}	N _{rec}	V _{rec}
MTP-G	APG12080	M12x80		D	5,74	16,56	4,09	11,60
	APG12090	M12x90		E				
	APG12110	M12x110	✓	F	13,72	<u>16,86</u>	7,62	<u>16,86</u>
	APG12130	M12x130	✓	H				
	APG12150	M12x150	✓	I				
	APG12160	M12x160	✓	J				
	APG12180	M12x180	✓	L				
	APG12200	M12x200	✓	M				
	APG16125	M16x125	✓	G	17,14	<u>31,37</u>	12,85	25,70
	APG16145	M16x145	✓	I				
	APG16175	M16x175	✓	K				
	APG16220	M16x220	✓	O				
	APG16250	M16x250	✓	Q				
	APG20170	M20x170	✓	K	23,43	<u>46,85</u>	14,29	32,80
	APG20200	M20x200	✓	M				
MTP-X	APX08050	M8x50		A	1,79	3,85	1,28	2,69
	APX08075	M8x75	✓	C	3,97	<u>6,80</u>	2,78	5,45
	APX08080	M8x80	✓	D				
	APX08095	M8x95	✓	E				
	APX08115	M8x115	✓	G				
	APX10090	M10x90	✓	E	8,57	<u>11,60</u>	5,24	<u>11,60</u>
	APX10105	M10x105	✓	F				
	APX10115	M10x115	✓	G				
	APX10135	M10x135	✓	H				
	APX10165	M10x165	✓	K				
	APX10185	M10x185	✓	L				
	APX12080	M12x80		D	4,79	8,28	3,41	5,80
	APX12100	M12x100	✓	E	13,33	<u>16,86</u>	7,14	<u>16,86</u>
	APX12110	M12x110	✓	F				
	APX12120	M12x120	✓	G				
	APX12130	M12x130	✓	H				
	APX12150	M12x150	✓	I				
	APX12180	M12x180	✓	L				
	APX12200	M12x200	✓	M				
	APX12220	M12x220	✓	O				
	APX12255	M12x255	✓	R				
	APX16145	M16x145	✓	I	16,19	<u>31,37</u>	12,85	25,70
	APX16175	M16x175	✓	K				
	APX16220	M16x220	✓	O				
	APX16250	M16x250	✓	Q				
	APX20170	M20x170	✓	K	23,43	<u>46,85</u>	16,40	32,80
	APX20200	M20x200	✓	M				

Paramètres généraux					Béton non fissuré		Béton fissuré	
					Traction	Cisaillement	Tracción	Traction
Famille	Code	Dimension	Famille	Code	Dimension	Famille	Code	Dimension
MTP-AT	APAT08075	M8x75	✓	C	3,57	<u>6,80</u>	1,98	5,45
	APAT08095	M8x95	✓	E				
	APAT08115	M8x115	✓	G				
	APAT10090	M10x90	✓	E	8,57	<u>11,60</u>	4,52	<u>11,60</u>
	APAT10105	M10x105	✓	F				
	APAT10115	M10x115	✓	G				
	APAT10135	M10x135	✓	H				
	APAT10165	M10x165	✓	K				
	APAT10185	M10x185	✓	L				
	APAT12100	M12x100	✓	E	9,52	<u>16,86</u>	5,71	<u>16,86</u>
	APAT12110	M12x110	✓	F				
	APAT12120	M12x120	✓	G				
	APAT12130	M12x130	✓	H				
	APAT12150	M12x150	✓	I				
	APAT12180	M12x180	✓	L				
	APAT12200	M12x200	✓	M				
	APAT16145	M16x145	✓	I	17,14	<u>31,37</u>	11,90	25,70
	APAT16175	M16x175	✓	K				
	APAT16220	M16x220	✓	O				
	APAT20170	M20x170	✓	K	22,86	<u>46,85</u>	15,24	32,80
	APAT20200	M20x200	✓	M				

5.4 COEFFICIENTS DE MAJORATION D'EXTRACTION POUR LA CHARGE DE TRACTION DANS LE BÉTON À HAUTE RÉSISTANCE

METRIQUE			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Ψ_c	$N^0_{Rk,p}$	C30/37	--	1,22	1,17	1,22	1,22	1,17	1,22
		C40/50	--	1,41	1,31	1,41	1,41	1,31	1,41
		C50/60	--	1,58	1,43	1,58	1,58	1,43	1,58

5.5 UTILISATION PREVUE

METRIQUE		M8	M10	M12	M16	M20	M24
MTP	Charges statiques o quasi-statiques	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Charges sismiques, catégorie C1		✓	✓	✓		
	Charges sismiques, catégorie C2			✓	✓		
	Résistance à l'exposition au feu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MTP-G	Charges statiques o quasi-statiques	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Charges sismiques, catégorie C1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Charges sismiques, catégorie C2			✓	✓	✓	
	Résistance à l'exposition au feu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MTP-X	Charges statiques o quasi-statiques	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Charges sismiques, catégorie C1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Charges sismiques, catégorie C2		✓	✓		✓	
	Résistance à l'exposition au feu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MTP-AT	Charges statiques o quasi-statiques	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Charges sismiques, catégorie C1		✓	✓	✓		
	Charges sismiques, catégorie C2			✓	✓		
	Résistance à l'exposition au feu	✓	✓	✓	✓	✓	✓

6. DOCUMENTATION OFFICIELLE

Auprès de notre service commercial ou sur notre site www.indexfix.com vous pouvez obtenir les documents suivants :

- Homologation européenne ETA-12/0397 pour utilisation dans le béton conformément au guide EAD 330232-02-0601, option 1, de M8 à M24.
- Déclaration de prestations DoP MTP-fr.
- Certificat VdS CEA 4001:2021-01(07) Guidelines for sprinklers systems. Planning and installation for applications of water extinguishing systems on concrete elements de M8 à M20.
- Certificat FM Pipe Hanger Components for Automatic Sprinkler Systems pour MTP-X de M10 à M16.
- Disponible pour le programme de calcul des ancrs INDEXcal.