

PL



PLRA



PLTR



PLCA




PLCT

CARACTÉRISTIQUES

- Pointe S clou : perce directement le métal ayant jusqu'à 0,08 mm d'épaisseur.
- Vis autoperceuses avec pas de vis à 60º.
- Revêtement zingué (PLCA) ou phosphaté. Celui-ci facilite l'adhérence de l'enduit sur la tête de la vis.
- DIMENSIONS: Ø 3,5 ÷ Ø 4,8.
- Matériau: Acier spécial avec traitement thermique.

MATÉRIAUX DE BASE





APPLICATIONS









- Assemblages de plaques de plâtre laminé ou panneaux d'isolation sur profils métalliques d'une épaisseur maximale de 0.6 ÷ 3.0 mm ou sur bois.
- Fixation de plaques de plâtre laminé entre elles ou sur bois.

1. GAMME

ITEM	CODE	PHOTO	TÊTE	POINTE	PERFORMANCE PERÇAGE METAL [MM]	FILETAGE	CHARGE RECOMMANDÉE [KG]	COUVRANT
1	PL		Trompette	S: Perforant	≤ 0,6	Pas de vis normale	25	PH PHOSPHATED
2	PL-RA		Trompette	S: Perforant	--	Pas de vis large	--	PH PHOSPHATED
3	PL-TR		Trompette	Foret: Autoforeuse	0,6 – 3,0	Autoforeuse	20	PH PHOSPHATED
4	PL-CA		Alomada basse + rondelle	S: Perforant	≤ 0,6	Pas de vis normale	25	Z C1 ZINC
5	PL-CT		Trompette	S: Perforant	≤ 0,6	Pas de vis normale	25	PH PHOSPHATED

2. DONNÉES D'INSTALLATION

2.1 PL

Vis pour plaques de plâtre autoperceuse




Propriétés

Phosphé	Installation de perçage	Certificat CE	Pointe Ph#2	Charges légères

Données d'installation

CODE		ST 3.5	ST 3.9	ST 4.2	ST 4.8
dk: diamètre tête [mm]	[mm]	8,50	8,50	8,50	9,40
C: épaisseur rondelle tête [mm]	[mm]	0,85	0,85	1,00	1,00
D: diamètre extérieur filet [mm]	[mm]	3,50	3,90	4,20	4,80
d: diamètre intérieur filet [mm]	[mm]	2,18	2,34	2,50	3,10
p: pas de vis [mm]	[mm]	1,49	1,69	1,81	2,30
l: longueurs [mm]	[mm]	19-55	25-58	65-75	90-130
Revêtement		Phosphé	Phosphé	Phosphé	Phosphé
Code pointes d'installation		PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02
Charge recommandée [kg]	[kg]	25	25	25	25

PLAN

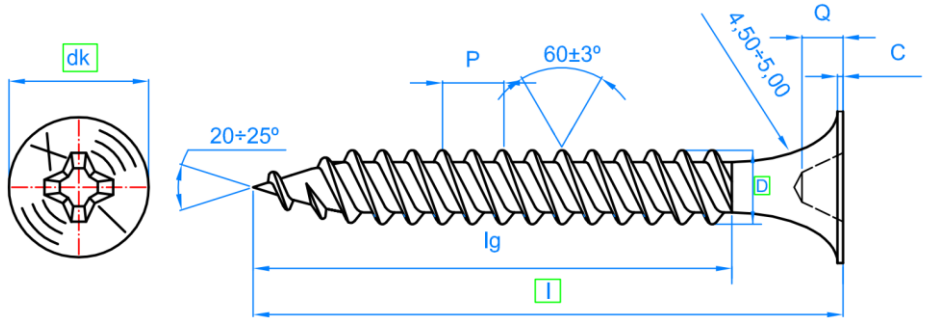

- Pointe S clou: permet la pénétration dans matériaux tendres et profils métalliques jusqu'à 0.6 mm d'épaisseur.
- Finition en phosphate et en zingué.
- Application: Assemblages de plaques de plâtre laminé ou panneaux d'isolation sur profils métalliques d'une épaisseur maximale de 0.6 mm. (profils d'intérieur).
- Filetage à pas normal.

2.2 PLRA

Vis pour plaques de plâtre à pas grossier




Propriétés

Phosphé	Installation de perçage	Certificat CE	Pointe Ph#2	Charges légères

Données d'installation

CODE		ST 3.9	ST 4.8
dk: diamètre tête [mm]	[mm]	8,50	9,40
C: épaisseur rondelle tête [mm]	[mm]	0,85	1,00
D: diamètre extérieur filet [mm]	[mm]	3,90	4,80
d: diamètre intérieur filet [mm]	[mm]	2,80	3,50
p: pas de vis [mm]	[mm]	2,80	3,10
l: longueurs [mm]	[mm]	25-55	90-130
Revêtement		Phosphé	Phosphé
Code pointes d'installation		PUPHC02 PUPHL02	PUPHC02 PUPHL02

PLAN

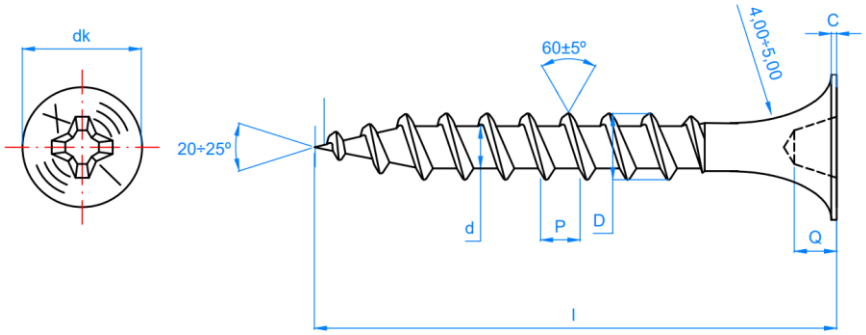

- Pointe S clou: permet la pénétration dans matériaux tendres et bois.
- Finition phosphatée.
- Application: avec filetage à pas grossier pour fixation de plaques de plâtre laminé entre elles ou plaques de plâtre laminé sur bois.
- Filetage à pas grossier qui permet une installation plus rapide.

2.3 PLTR

Vis pour plaques de plâtre autoforeuse




Propriétés

Phosphé	Installation de perçage	Certificat CE	Pointe Ph#2	Charges légères

Données d'installation

CODE		ST 3.5
dk: diamètre tête [mm]	[mm]	8,4
C: épaisseur rondelle tête [mm]	[mm]	0,80
D: diamètre extérieur filet [mm]	[mm]	3,53
d: diamètre intérieur filet [mm]	[mm]	2,85
p: pas de vis [mm]	[mm]	1,35
l: longueurs [mm]	[mm]	19-55
Revêtement		Phosphé
Code pointes d'installation		PUPHC02 PUPHL02
Charge recommandée [kg]	[kg]	25

PLAN

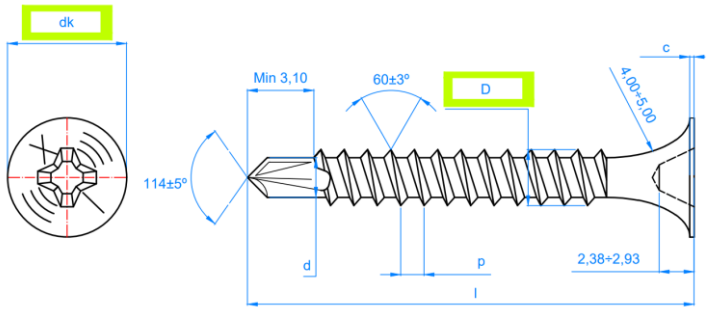

- Pointe foreuse et filetage autovissant: permet de perforer et visser dans matériaux métalliques sans besoin d'avant trou, jusqu'à des épaisseurs de 3.0 mm.
- Finition en phosphaté.
- Application: Assemblages de plaques de plâtre laminé ou panneaux d'isolation sur profils métalliques d'une épaisseur de 0.6 – 3.0 mm (profils d'intérieur).
- Filetage autovissant.

2.4 PL-CA

Vis pour plaques de plâtre tête bombée




Propriétés

Zingue	Installation de perçage	Certificat CE	Pointe Ph#2	Charges légères

Données d'installation

CODE		ST 4.2
dk: diamètre tête [mm]	[mm]	10,5 – 11,0
C: épaisseur rondelle tête [mm]	[mm]	1,20
D: diamètre extérieur filet [mm]	[mm]	4,10 – 4,30
d: diamètre intérieur filet [mm]	[mm]	2,60
p: pas de vis [mm]	[mm]	1,60
l: longueurs [mm]	[mm]	13-51
Revêtement		Zingue
Code pointes d'installation		PUPHC02 PUPHL02
Charge recommandée [kg]	[kg]	25

PLAN

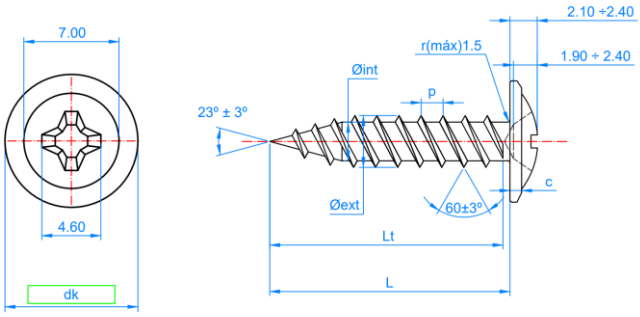

- Pointe S clou: permet la pénétration dans matériaux tendres et profils métalliques jusqu'à 0.6 mm d'épaisseur (profils d'intérieur).
- Finition en zingué.
- Application: Assemblages de plaques de plâtre laminé ou panneaux d'isolation sur profils métalliques d'une épaisseur maximale de 0.6 mm. (profils d'intérieur).
- Filetage à pas normal.

2.5 PL-CT

Vis en bande pour plaque de plâtre



Propriétés

Phosphé	Installation de perçage	Certificat CE	Pointe Ph#2	Charges légères

Données d'installation

CÓDIGO	L [mm]	D [mm]	A [mm]	E [mm]	Tornillo PL
PLCT35025	535	15,80	7	1,40	ST 3,5 x 25
PLCT35035					ST 3,5 x 35
PLCT35045					ST 3,5 x 45

PLAN

