INDEX®
A PERFECT FIXING

SOLAR FIXING

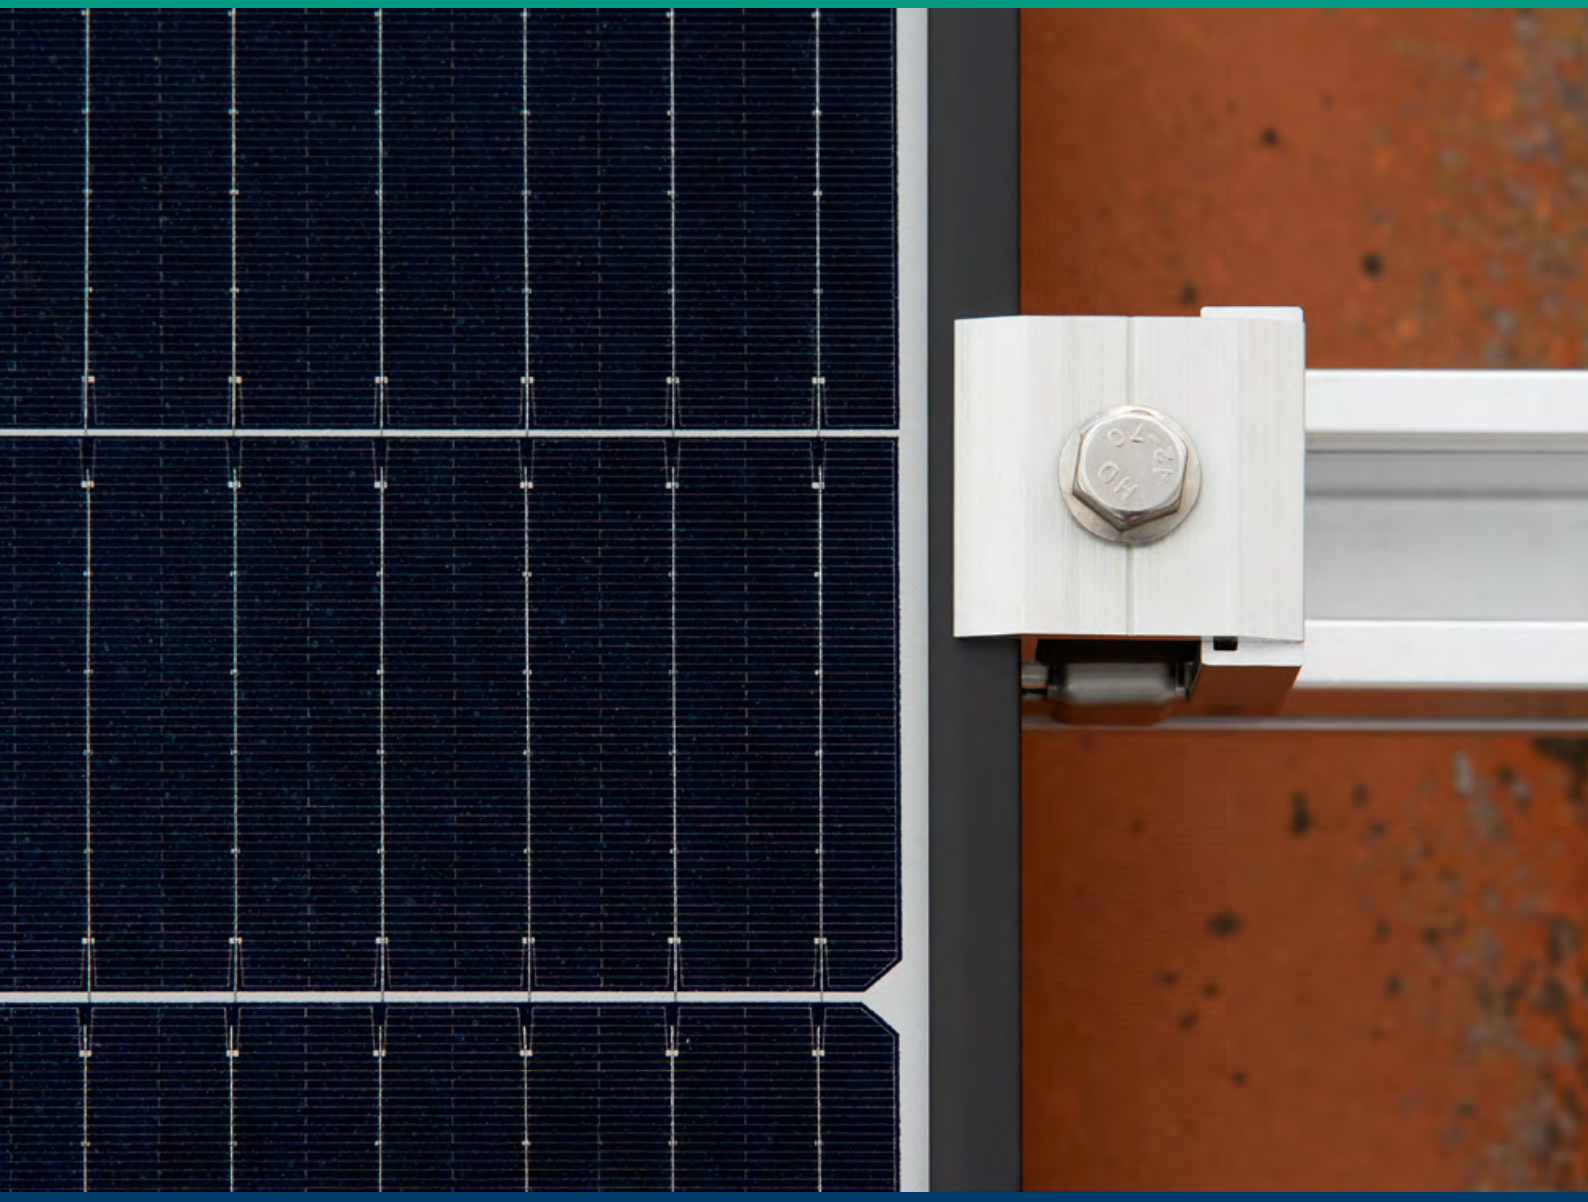

Sistemi di installazione e fissaggio per pannelli fotovoltaici

IT

INDEX®
A PERFECT FIXING

Un fissaggio perfetto per la tua attività

INDEX® offre soluzioni di fissaggio globali adatte alle esigenze della vostra attività, indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda.

La nostra esperienza come produttori e fornitori industriali di sistemi di fissaggio ci permette di garantire la qualità e la personalizzazione dei nostri prodotti.

Ma siamo molto di più. Siamo un grande team in continua ricerca, sviluppo e innovazione.

Il nostro obiettivo:

OTTENERE UNA FISSAZIONE PERFETTA.

Queste sono solo alcune delle ragioni per le quali INDEX® fa la differenza:

DISPONIBILITÀ E AMPIA GAMMA DI PRODOTTI

Più di 10.000 referenze con stock permanente garantito.

SIAMO FABBRICANTI ESPERTI

Gli oltre 40 anni di esperienza nella fabbricazione di sistemi di fissaggio ci consentono di garantie la massima qualitá dei nostri prodotti, il servizio migliore e un costo globale competitivo.

PRESENZA INTERNAZIONALE

Siamo un'azienda internazionale, con una presenza commerciale in più di 90 paesi nei 5 continenti e stabilimenti in Spagna, Cina e Messico.

SERVIZIO CLIENTI DI QUALITÀ

La Voce del Cliente è il fulcro della nostra attività quotidiana. Ascoltandola, ognuno dei 350 professionisti che compongono INDEX® è al vostro servizio.

LAVORIAMO CON IL CANALE

Vendiamo attraverso il canale di distribuzione, che ci permette di conoscere il mercato in prima persona.

QUALITÀ CERTIFICATA

Disponiamo dei più importanti certificati e omologazioni, che attestano che tutti i nostri prodotti soddisfano i più elevati standard di qualità.

SERVIZI DIGITALI

Aiutiamo i nostri clienti nel processo di digitalizzazione della loro attività.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ASSISTENZA TECNICA

Assistiamo i nostri clienti e i loro clienti nella progettazione e calcolo dei sistemi di fissagio, visitiamo i cantieri e offriamo formazione tecnica su temi relativi al mondo dei fissagi.

INDEX SPACE STUDIO

Siamo in grado di offriere soluzioni espostive per qualunque attività dei nostri clienti.

Noi di INDEX® crediamo che nulla è impossibile quando si tratta di perseguire la perfezione. Per questo motivo investiamo continuamente in nuovi prodotti, omologazioni, processi produttivi e mezzi tecnologici per rispondere a tutte le richieste del mercato.

INDEX, una scelta perfetta

Una gamma con tutte le soluzioni integrate

Presentiamo una soluzione completa per tutti i tipi di impianti fotovoltaici su tetto.

La gamma è progettata per garantire un'installazione rapida, efficiente e affidabile. Offre una gamma completa di sistemi con relative soluzioni di montaggio, fissaggio e sigillatura, completata da un'ampia selezione di prodotti del catalogo INDEX®.

La corretta installazione delle strutture in acciaio o in alluminio è fondamentale per ottenere le massime prestazioni del sistema, in quanto contribuiscono a garantire la durata dell'installazione e l'orientamento e l'inclinazione ottimali dell'impianto.

Massima qualità. Massime garanzie

Gli impianti solari hanno bisogno della massima affidabilità rispetto agli elementi esterni. Per questo INDEX® offre prodotti di alta qualità per strutture in acciaio e alluminio, nonché soluzioni di montaggio e fissaggio standardizzate che semplificano la gestione dei componenti e l'assemblaggio della struttura nel luogo di installazione.

Garantiamo gli standard più elevati dei nostri prodotti. Fedeli al nostro impegno a favore della qualità, verifichiamo che tutti i nostri prodotti soddisfino gli standard più elevati.

Abbiamo soluzioni ottimali per il montaggio di strutture per pannelli solari da esterno:

- **Alluminio di alta qualità EN AW 6063 T6.** È una lega di alluminio ad alta resistenza con una buona resistenza alla corrosione.
- **Acciaio rivestito Atlantis C4-M.** È un rivestimento adatto alle installazioni da esterno con una resistenza alla corrosione di oltre 1.000 ore in una camera a nebbia salina.
- Raccordi e bulloneria in acciaio inox.

Inoltre, optiamo per sistemi preassemblati e profili propri, progettati per facilitare il lavoro di assemblaggio e manutenzione, con nuovi progetti volti a migliorare le prestazioni e l'affidabilità.

Un sistema affidabile, facile da montare e da manutenere

Uno sguardo al futuro

L'inserimento di questa nuova gamma incentrata sul settore delle energie rinnovabili è un esempio dell'impegno di INDEX per il miglioramento continuo e l'innovazione. Lo sviluppo di questa nuova soluzione ha rappresentato una sfida sotto forma di progetto di ricerca e innovazione che ha portato all'incorporazione delle più recenti tecnologie in materia di materiali/rivestimenti e alla necessità di progettare nuovi profili e sistemi di assemblaggio che apportassero novità al mercato attuale.

Assistenza tecnica

Forniamo una consulenza completa sui diversi sistemi e sulla loro idoneità al sito di installazione, calcoli personalizzati e scomposizione dei componenti. Mettiamo a disposizione i mezzi tecnici per verificare che l'intera installazione sia realizzata con la massima garanzia di successo.

Formazione

Riteniamo importante che i nostri clienti abbiano una conoscenza completa della nostra gamma. Forniamo una formazione personalizzata, con l'obiettivo di insegnare l'uso corretto di tutte le possibilità e le caratteristiche dei nostri prodotti.

Prodotti adatti ai piccoli utenti

Ci piace capire le esigenze di tutti i nostri clienti per fornire il servizio migliore. Abbiamo deciso di includere la documentazione sul calcolo dei carichi nella nostra gamma di kit di montaggio per facilitare l'installazione corretta, in base ai parametri di localizzazione geografica e di disposizione a terra.

Produzione nazionale, certificata e sensibile all'ambiente

Una parte significativa dei prodotti inclusi nella nostra gamma è di origine nazionale, il che è necessario per garantire l'alta qualità e i valori di innovazione richiesti. Collaboriamo con fornitori leader nei rispettivi settori, che dispongono dei più elevati standard di certificazione richiesti dalla legislazione europea.

NUOVA APP SOLARFIX

La nuova INDEX® Solar Fixing APP è un'innovativa applicazione online progettata per semplificare e ottimizzare i progetti di installazione dei pannelli solari.

4 vantaggi dell'utilizzo dell'APP Solarfix:

- I calcoli sono validi per tutti i tipi di pannelli e orientamenti.
- Compatibile con tutti i tipi di superfici.
- Comprende tutti i tipi di fissaggio possibili.
- È multi-dispositivo e multi-lingua.

ACCEDE a la APP SOLAFIX

NUOVA SCAFFATURA SOLARFIX

Nuovo scaffale di vendita per i dispositivi di fissaggio per pannelli solari

Volete offrire ai vostri clienti tutti i prodotti necessari per l'installazione dei pannelli solari in modo ordinato e visivo?

Scoprite la nostra nuova proposta per la gamma solare nel punto vendita: uno scaffale a parete con una selezione esclusiva di prodotti per l'installazione di pannelli solari.

Ordinatelo e riceverete l'intera gamma di prodotti di cui avete bisogno. Senza complicazioni e senza calcolare le quantità.

ÍNDICE

SISTEMI DI INSTALLAZIONE COMPLANARI		
SC-PSA	Complanare con profilo alare in alluminio (PSA-A). Attacco diretto	8
SC-PSD	Complanare con profilo alare in alluminio (PSA-A). Attacco diretto profilo	9
SC-PSV	Complanare con profilo alare in alluminio (PSA-AV). Attacco diretto a valle profilo discontinuo	10
SC-PSE	Complanare con profilo in alluminio PSE-A. Fissaggio assemblato	11
SC-PSC	Complanare con profilo in alluminio PSE-C. Fissaggio assemblato laterale	12
SC-PSI	Complanare con profilo in alluminio PSE-C. Fissaggio assemblato laterale discontinuo.	13
SC-GPX	Complanare con guida forata in acciaio Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS	14
SC-GPD	Complanare con guida forata in acciaio Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS. Formato guida discontinua	15
SC-GPV	Complanare con guida forata in acciaio Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS. Attacco diretto a valle profilo discontinuo	16

SISTEMI DI INSTALLAZIONE TRIANGOLARI		
ST-PSE	Triangolare con profilo in alluminio PSE-A. Fissaggio assemblato	17
ST-PSC	Triangolare con profilo in alluminio PSE-C. Fissaggio assemblato.	18
ST-GPX	Triangolare con guida forata Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS	19
ST-PTA	Sistema triangolare in alluminio aperto.	20
ST-PTC	Sistema triangolare in alluminio chiuso.	21
ST-PHA	Sistema triangolare orizzontale aperto. ***NEW***	22
ST-PHC	Sistema triangolare orizzontale chiuso. ***NEW***	23

SISTEMI DI INSTALLAZIONE ZAVORRAMENTO		
SL-SUR	Sistema di zavorramento sud. ***NEW***	24
SL-ESW	Sistema di zavorramento est-ovest. ***NEW***	25

GAMMA DI PRODOTTI PER IMPIANTI SOLARI	
Morsetti e calibri per il montaggio delle piastre	31
Profili, giunti, guide e raccordi per strutture portanti	32
Connettori + accessori per il montaggio di strutture solari	34
Triangoli per l'installazione dei pannelli solari	37
Accessori regolabili per l'installazione di pannelli solari	38
Accessori per attacco diretto per l'installazione di pannelli solari	41
Accessori di sigillatura per l'installazione di pannelli solari	42
Kit per impianti solari	43

FISSAGGI SUPPLEMENTARI	58

SC-PSA

COMPLANARE CON PROFILO ALARE IN ALLUMINIO (PSA-A). ATTACCO DIRETTO

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti inclinati, montato parallelamente alla superficie del tetto.
- Installazione su tetti metallici, su aree di tramezzo rialzate, per qualsiasi passo di tramezzo.
- Orientamento dei pannelli tipo verticale.
- Il sistema viene fissato direttamente sul tetto, è altamente efficiente e rapido da installare.
- Profilo disposto in formato continuo per semplificare la pianificazione dell'installazione.
- Collegamento tra i profili mediante profilo interno e viti autoforanti, senza interferire con il fissaggio dei pannelli.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

DIN-7504-K A2	PSA-UN	GM-A	KFR-SC	PSA-A	CS-B

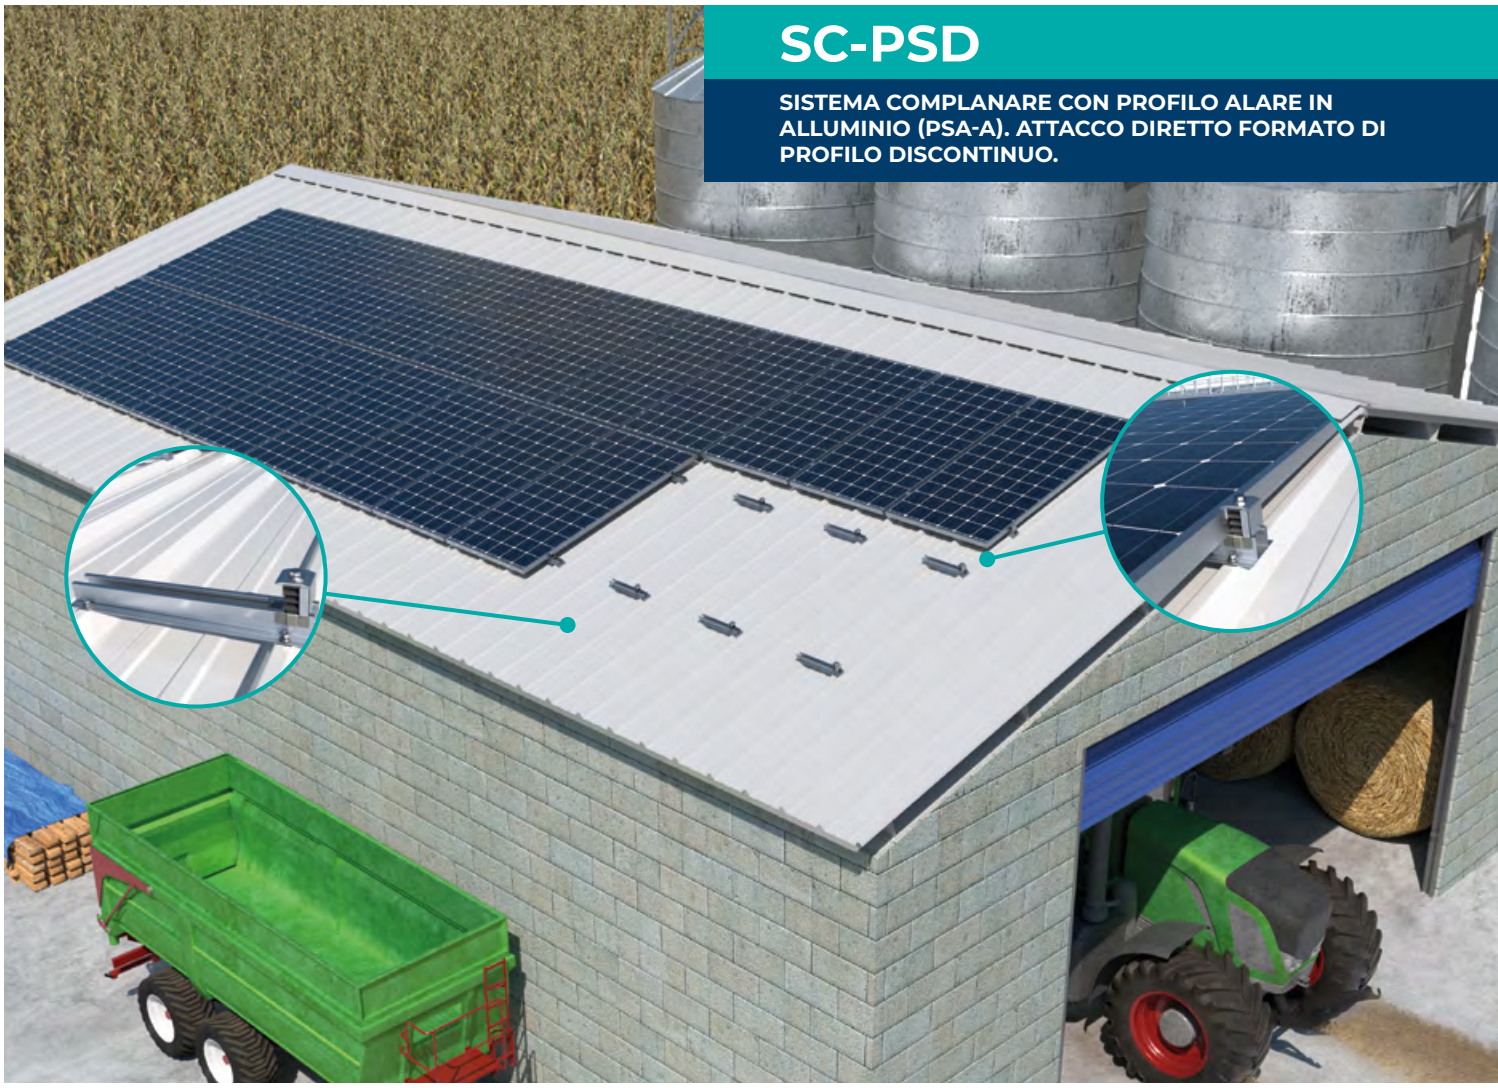

SC-PSD

SISTEMA COMPLANARE CON PROFILO ALARE IN ALLUMINIO (PSA-A). ATTACCO DIRETTO FORMATO DI PROFILO DISCONTINUO.

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti inclinati, montato parallelamente alla superficie del tetto.
- Installazione su tetti metallici, su aree di tramezzo rialzate, per passi di tramezzo ⩽ 360mm.
- Orientamento dei pannelli tipo verticale.
- Il sistema viene fissato direttamente sul tetto, è altamente efficiente e rapido da installare.
- Profilo disposto in modo discontinuo per ridurre i metri di profilo consumati.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

GM-A	KFR-SC	PSA-A	CS-B
			

SC-PSV

SISTEMA COMPLANARE CON PROFILO ALARE IN ALLUMINIO (PSA-AV). ATTACCO DIRETTO A VALLE FORMATO DI PROFILO DISCONTINUO.

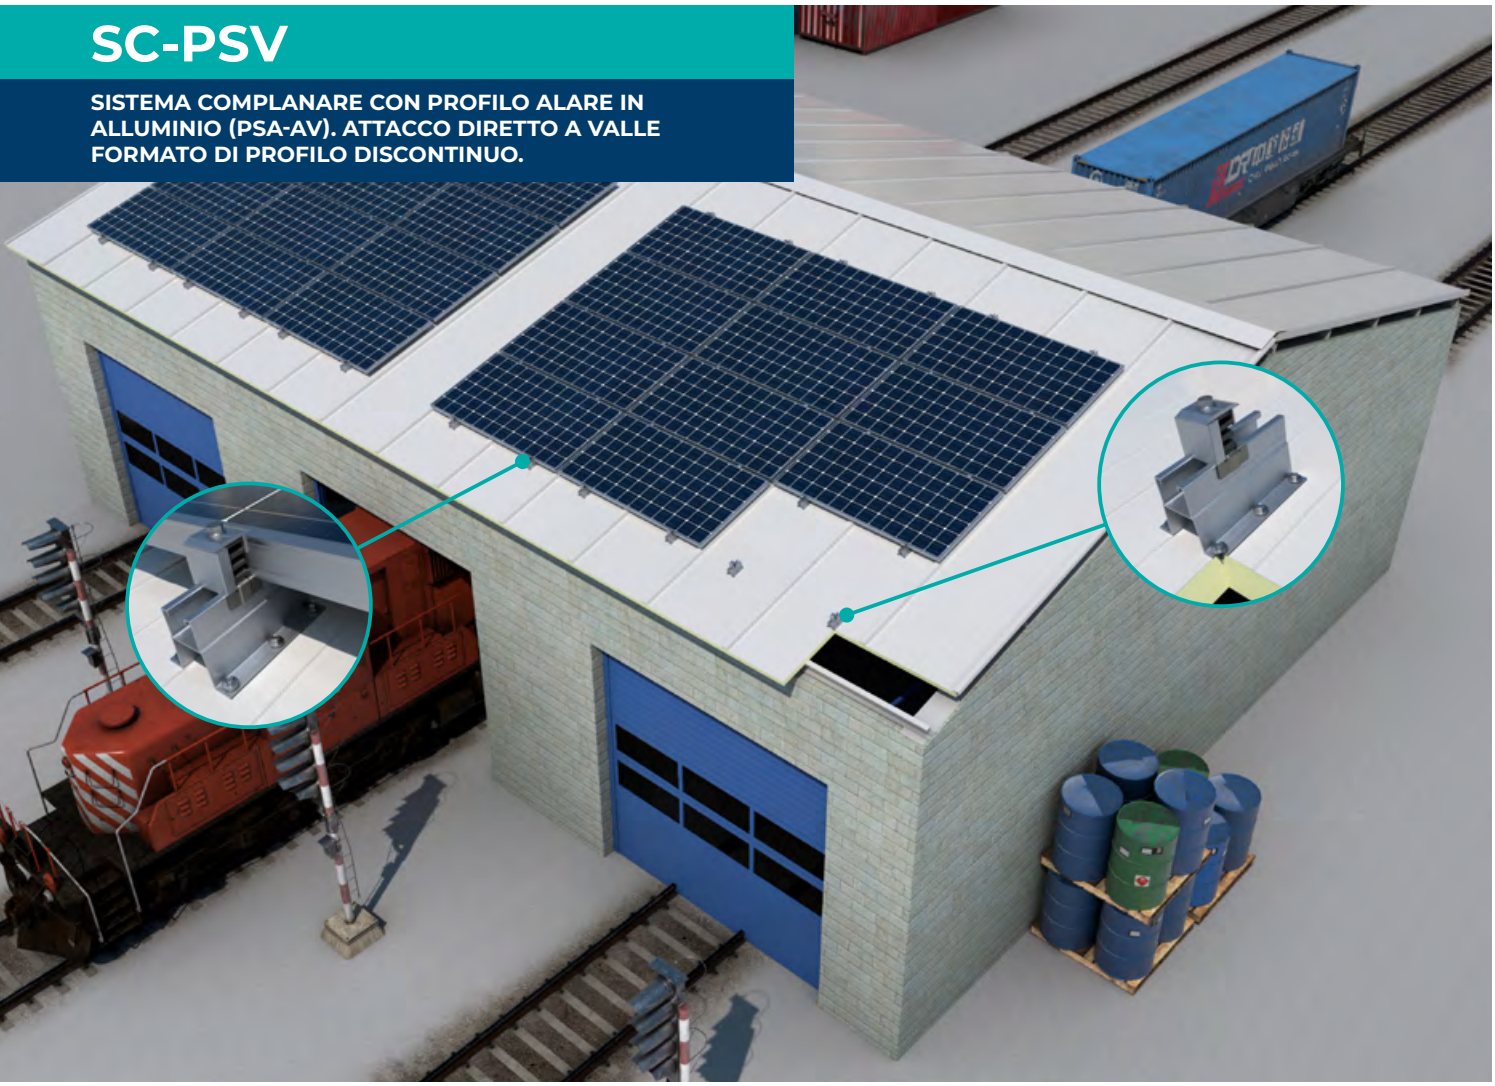

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti inclinati, montato parallelamente alla superficie del tetto.
- Installazione su tetti metallici, nella parte inferiore del tetto.
- Orientamento di pannelli in orizzontale.
- Il sistema viene fissato direttamente sul tetto, è altamente efficiente e rapido da installare.
- Profilo disposto in modo discontinuo per ridurre i metri di profilo consumati
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

GM-A	KFR-SC	PSA-AV

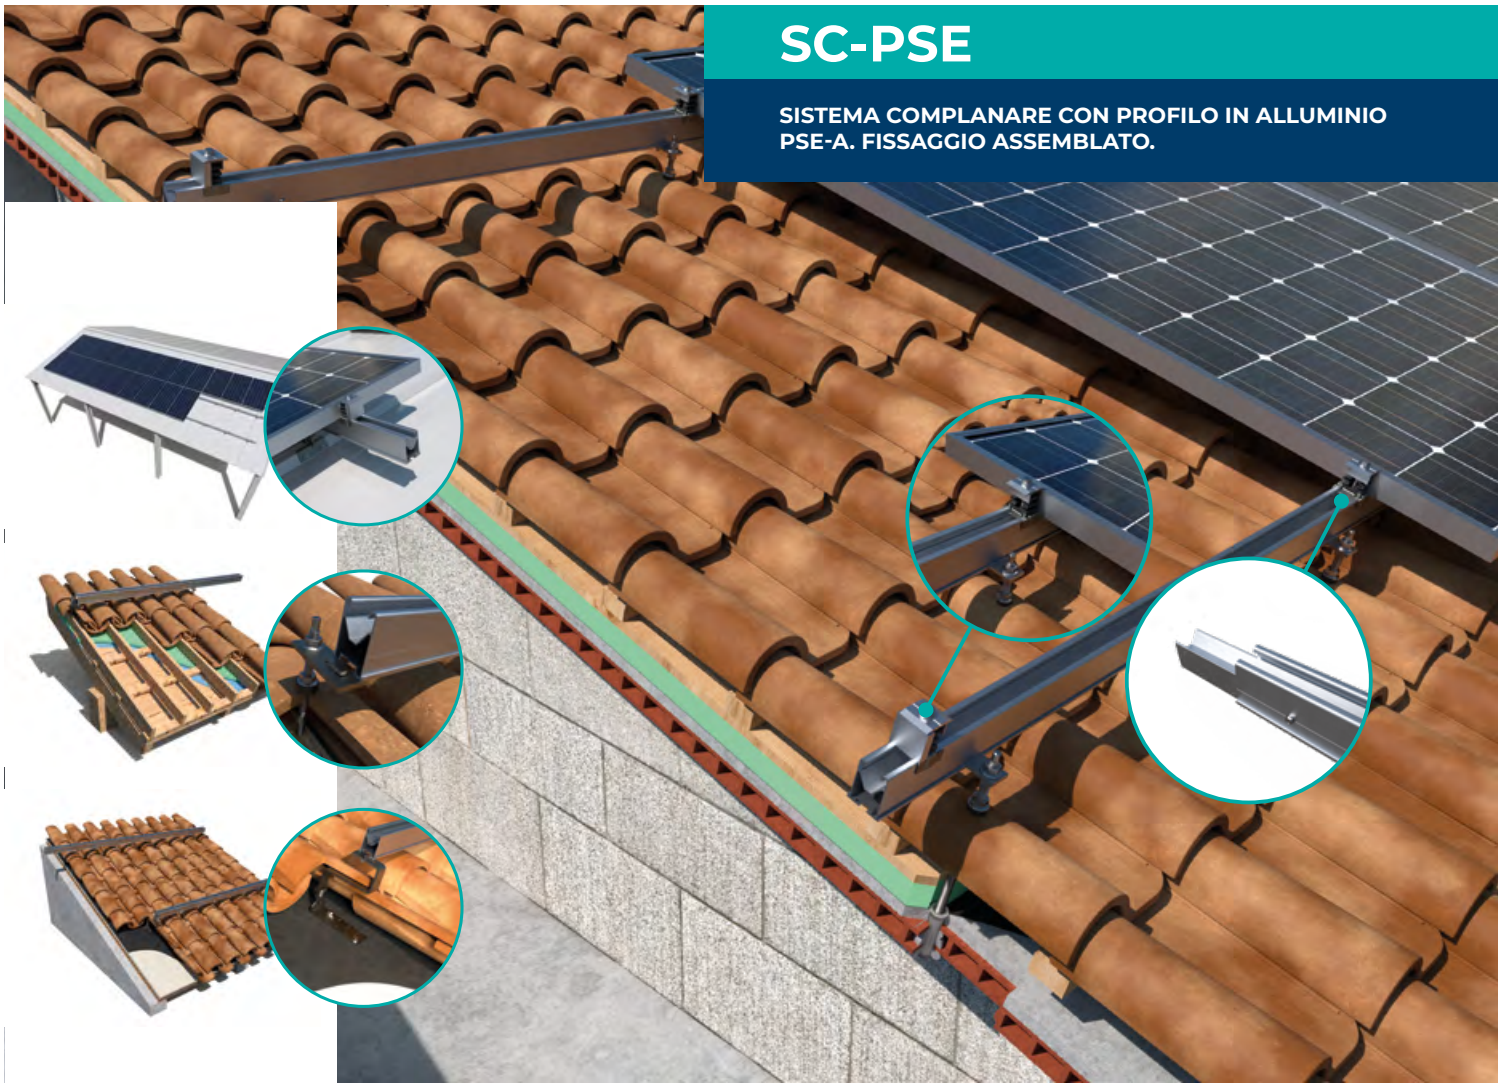

SC-PSE

SISTEMA COMPLANARE CON PROFILO IN ALLUMINIO PSE-A. FISSAGGIO ASSEMBLATO.

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti inclinati, montato parallelamente alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, montati su accessori di fissaggio regolabili.
- Orientamento dei pannelli in verticale e in orizzontale.
- Fissaggio del sistema assemblato su accessori di fissaggio regolabili, ancorati al tetto o alla sottostruttura, con un'ampia gamma di accessori di fissaggio regolabili disponibili.
- Profilo disposto in formato continuo per semplificare la pianificazione dell'installazione.
- Collegamento tra i profili mediante profilo interno e viti autoforanti, senza interferire con il fissaggio dei pannelli.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

DIN-7504-K A2	GM-A	KFR-SC	KFS-FI	PSE-UN	PSE-A
					

SC-PSC

SISTEMA COMPLANARE CON PROFILO IN ALLUMINIO PSE-C. FISSAGGIO ASSEMBLATO LATERALE.

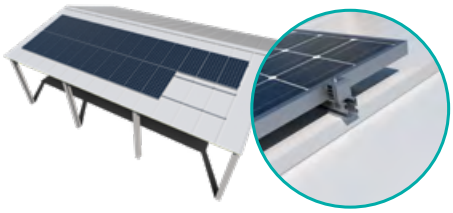

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti inclinati, montato parallelamente alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su accessori di fissaggio regolabili e direttamente sulla lamiera.
- Orientamento dei pannelli in verticale e in orizzontale.
- Fissaggio del sistema assemblato su accessori di fissaggio regolabili, ancorati al tetto o alla sottostruttura, con un'ampia gamma di accessori di fissaggio regolabili disponibili.
- Profilo disposto in formato continuo per semplificare la pianificazione dell'installazione.
- Profilo disposto in modo discontinuo per ridurre i metri di profilo consumati.
- Collegamento tra i profili mediante profilo interno e viti autoforanti, senza interferire con il fissaggio dei pannelli.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

GM-A	KFR-SC	DIN-7504-K A2	PSE-CUN	PSE-C

SC-PSI

**COMPLANARE CON PROFILO IN ALLUMINIO PSE-C.
FISSAGGIO ASSEMBLATO LATERALE DISCONTINUO.**

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti inclinati, con montaggio parallelo alla superficie del tetto.
- Installazione su tetti metallici, su aree di tramezzo rialzat.
- Orientamento dei pannelli a paesaggio (orizzontale).
- Fissaggio del sistema direttamente sul tetto, altamente efficiente e veloce da installare.
- Profilo disposto in modo discontinuo per ridurre al minimo i metri di profilo consumati.
- Fissaggio di pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili con tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

GM-A	KFR-SC	PSE-C	CS-B
			

SC-GPX

SISTEMA COMPLANARE CON GUIDA FORATA IN ACCIAIO ATLANTIS C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS.

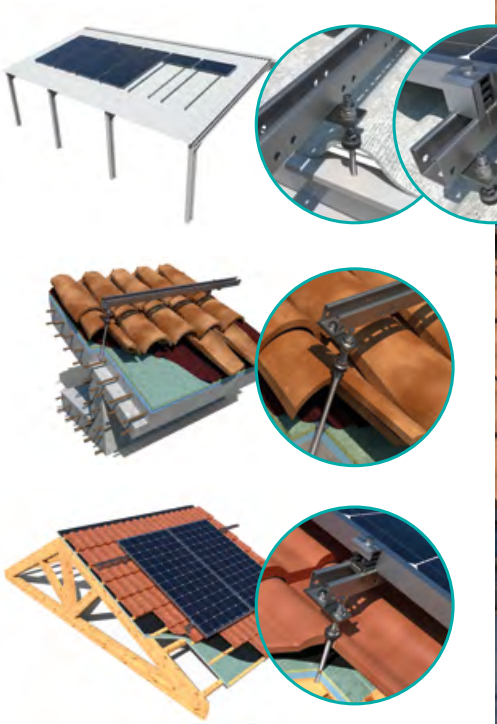

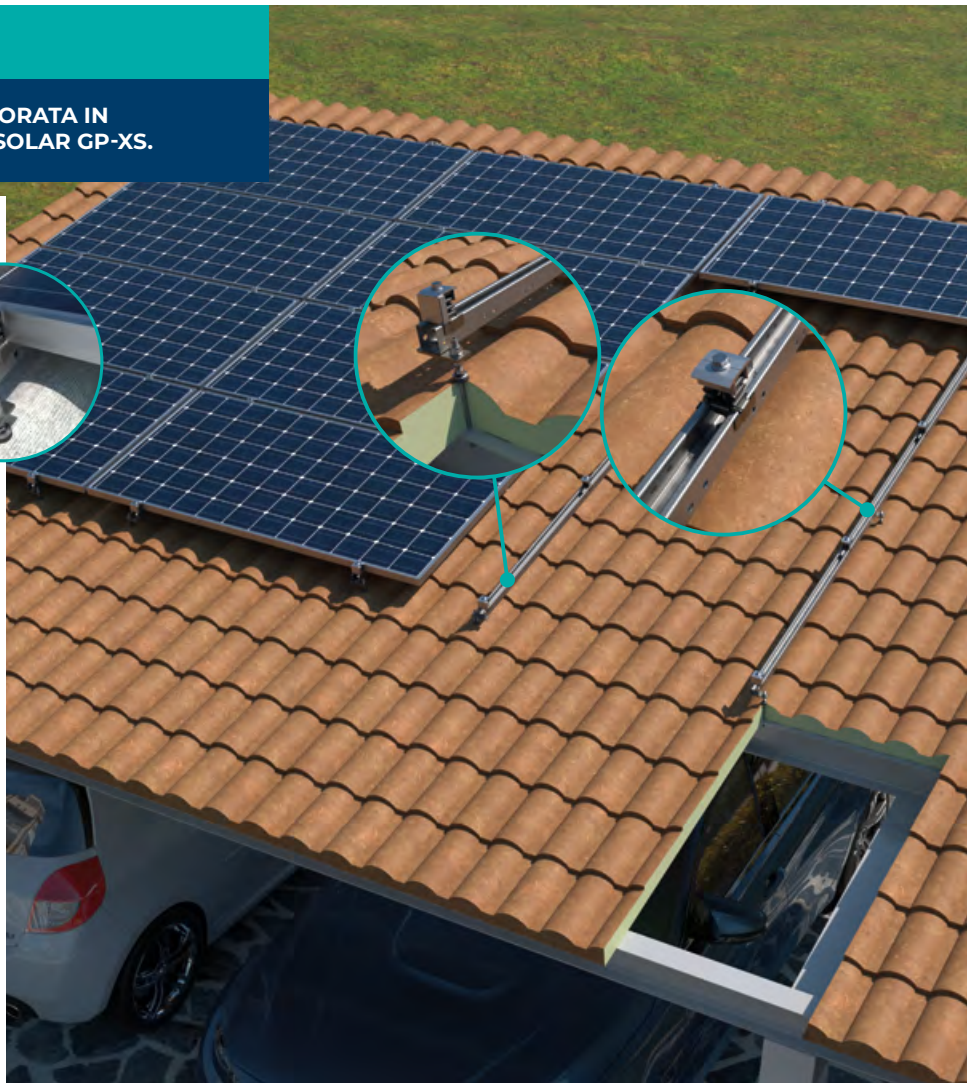

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti inclinati, montato parallelamente alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto montati su accessori di fissaggio regolabili o fissati direttamente.
- Orientamento dei pannelli in verticale e in orizzontale.
- Opzione di fissaggio del sistema assemblata su accessori di fissaggio regolabili, ancorati al tetto o alla sottostruttura, con un'ampia gamma di accessori di fissaggio regolabili disponibili.
- Possibilità di attacco diretto del sistema, mediante viti filettate, nelle installazioni su tetti metallici.
- Guida disposta in formato continuo per semplificare la pianificazione dell'installazione.
- Collegamento LUNGHEZZAinale tra le guide mediante un raccordo interno e viti di montaggio rapido DIN603, senza interferire con il fissaggio dei pannelli.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

DIN-6923 A2	DIN-603 A2	GM-A	KFR-SC	EMP-XS	GP-XS
					

SC-GPD

SISTEMA COMPLANARE CON GUIDA FORATA ATLANTIS C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS. FORMATO GUIDA DISCONTINUA.

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti inclinati, montato parallelamente alla superficie del tetto.
- Installazione su tetti in metallo, su un'area rialzata di tramezzo.
- Orientamento di pannelli in orizzontale.
- Il sistema viene fissato direttamente sul tetto, è altamente efficiente e rapido da installare.
- Profilo disposto in modo discontinuo per ridurre al minimo i metri di profilo consumati.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

GM-A	KFR-SC	GP-XS	CS-B

SC-GPV

COMPLANARE CON GUIDA FORATA IN ACCIAIO ATLANTIS C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS. ATTACCO DIRETTO A VALLE PROFILO DISCONTINUO.

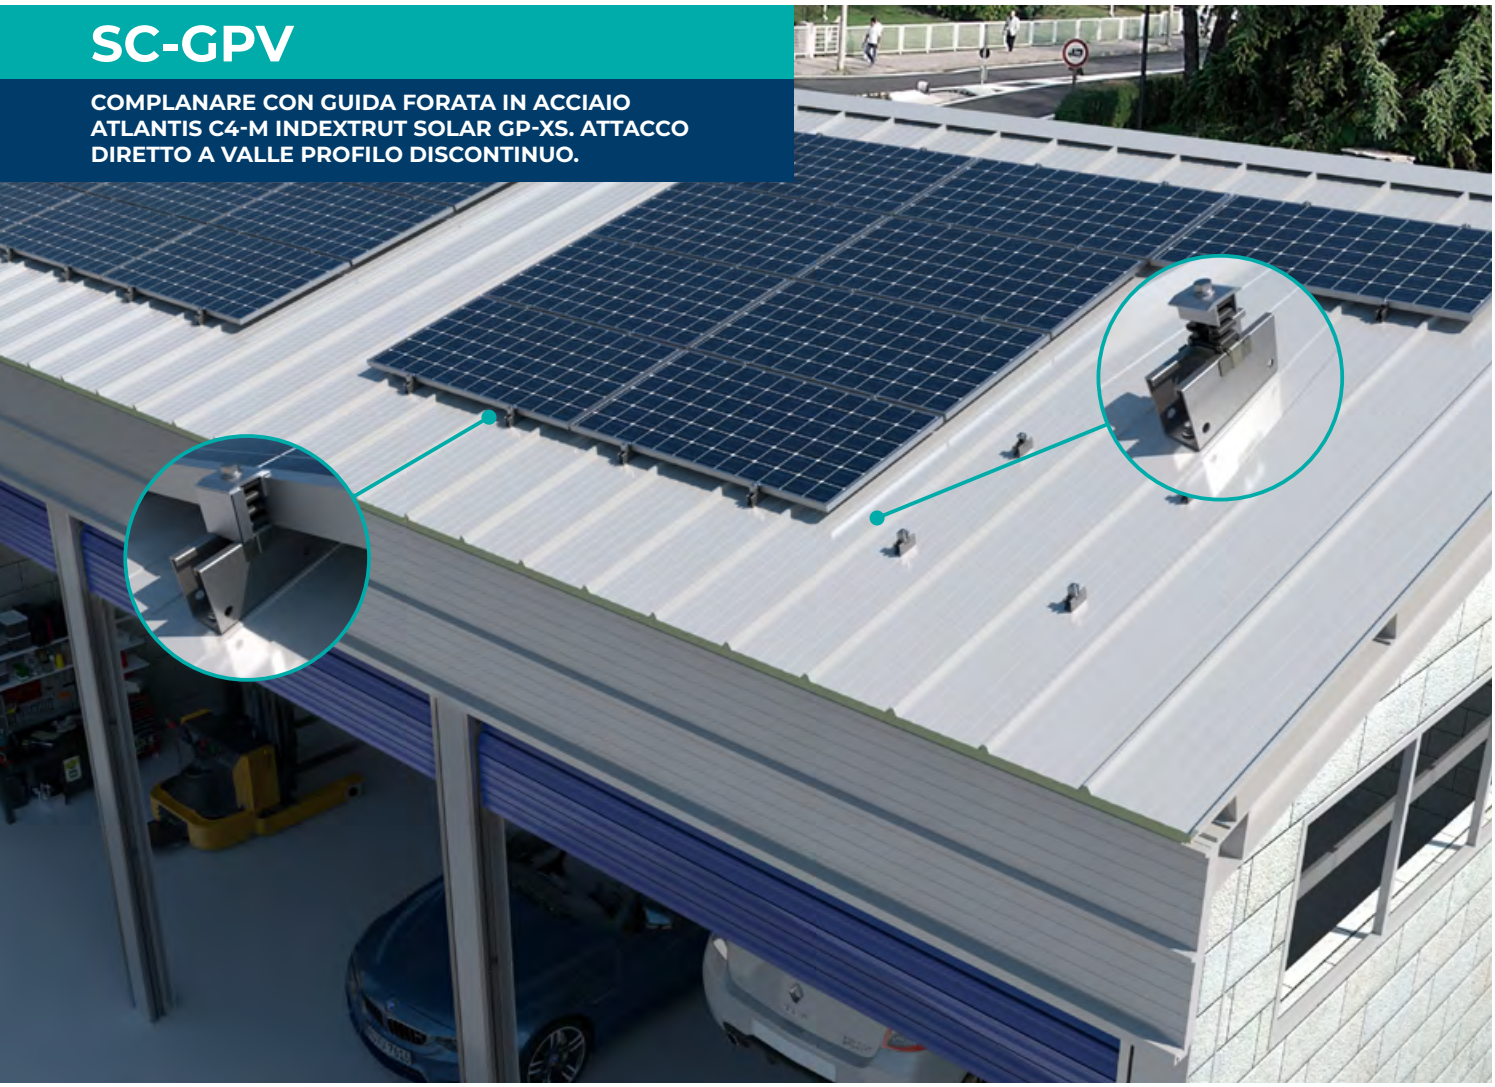

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti inclinati, montato parallelamente alla superficie del tetto.
- Installazione su tetti metallici, nella parte inferiore del tetto.
- Orientamento di pannelli in orizzontale.
- Il sistema viene fissato direttamente sul tetto, è altamente efficiente e rapido da installare.
- Profilo disposto in modo discontinuo per ridurre i metri di profilo consumati.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

GM-A	KFR-SC	GP-VD

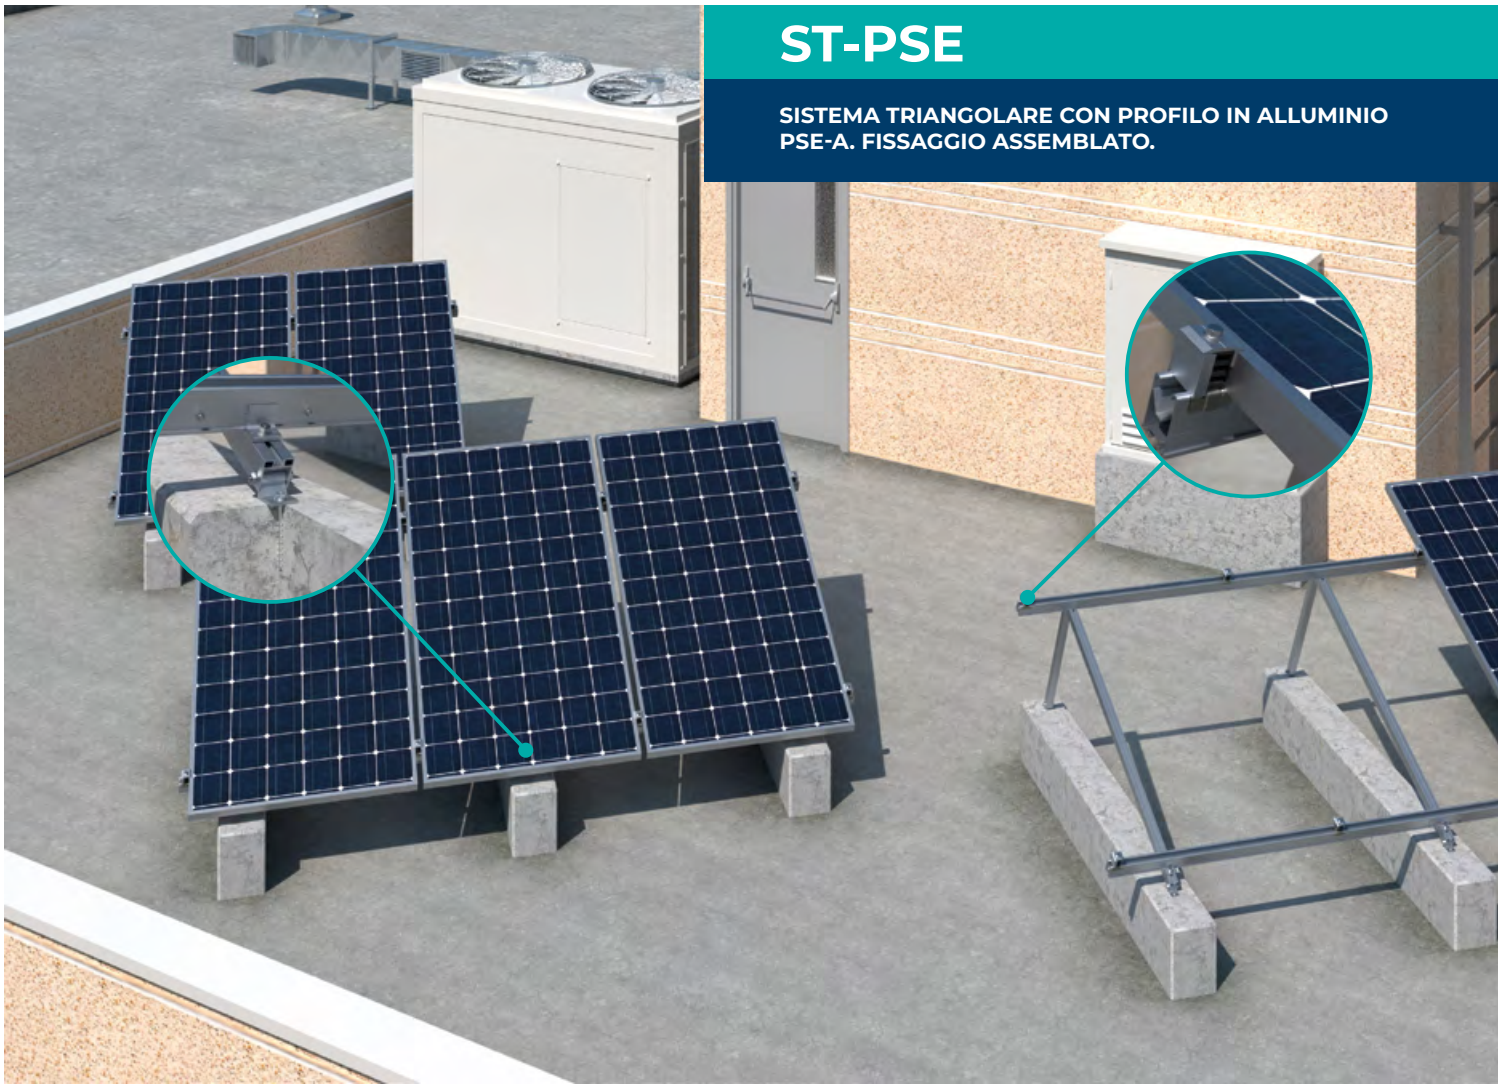

ST-PSE

SISTEMA TRIANGOLARE CON PROFILO IN ALLUMINIO PSE-A. FISSAGGIO ASSEMBLATO.

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti piani e a bassa pendenza, con montaggio ad angolo rispetto alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su triangoli preassemblati con inclinazione regolabile a 25°, 30° e 35°.
- Orientamento dei pannelli tipo verticale.
- Possibilità di fissare direttamente il sistema alla sottostruttura, mediante l'ancoraggio diretto dei piedi di supporto dei triangoli.
- Possibilità di fissare il sistema assemblato su una struttura ausiliaria di profili solari ancorati alla sottostruttura, mediante dadi a fissaggio rapido montati sui piedi di supporto dei triangoli.
- Profilo disposto in formato continuo per semplificare la pianificazione dell'installazione.
- Collegamento tra i profili mediante profilo interno e viti autoforanti, senza interferire con il fissaggio dei pannelli.
- Montaggio tra profili e triangoli con soluzioni di fissaggio rapido preassemblate.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

DIN-7504-K A2	GM-A	KFR-SC	TPA-R	KFS-FL	PSE-UN	PSE-A
						

ST-PSC

SISTEMA TRIANGOLARE CON PROFILO IN ALLUMINIO PSE-C. FISSAGGIO ASSEMBLATO.

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti piani e a bassa pendenza, montato parallelamente alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su triangoli preassemblati con inclinazione regolabile a 25°, 30° e 35°.
- Orientamento dei pannelli a ritratto (verticale).
- Possibilità di fissare direttamente il sistema alla sottostruttura, mediante l'ancoraggio diretto dei piedi di supporto dei triangoli.
- Possibilità di fissare il sistema assemblato su una struttura ausiliaria di profili solari ancorata alla sottostruttura, mediante dadi a fissaggio rapido montati sui piedi di supporto dei triangoli.
- Profilo disposto in modo continuo per semplificare la pianificazione dell'installazione.
- Unione longitudinale tra i profili mediante profilo interno e viti autoperforanti, senza interferire con il fissaggio dei pannelli.
- Montaggio tra profili e triangoli con soluzioni preassemblate a fissaggio rapido.
- Fissaggio di pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili con tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

DIN-7504-K A2	GM-A	KFR-SC	TPA-R	KFS-FC	PSE-CUN	PSE-C
						

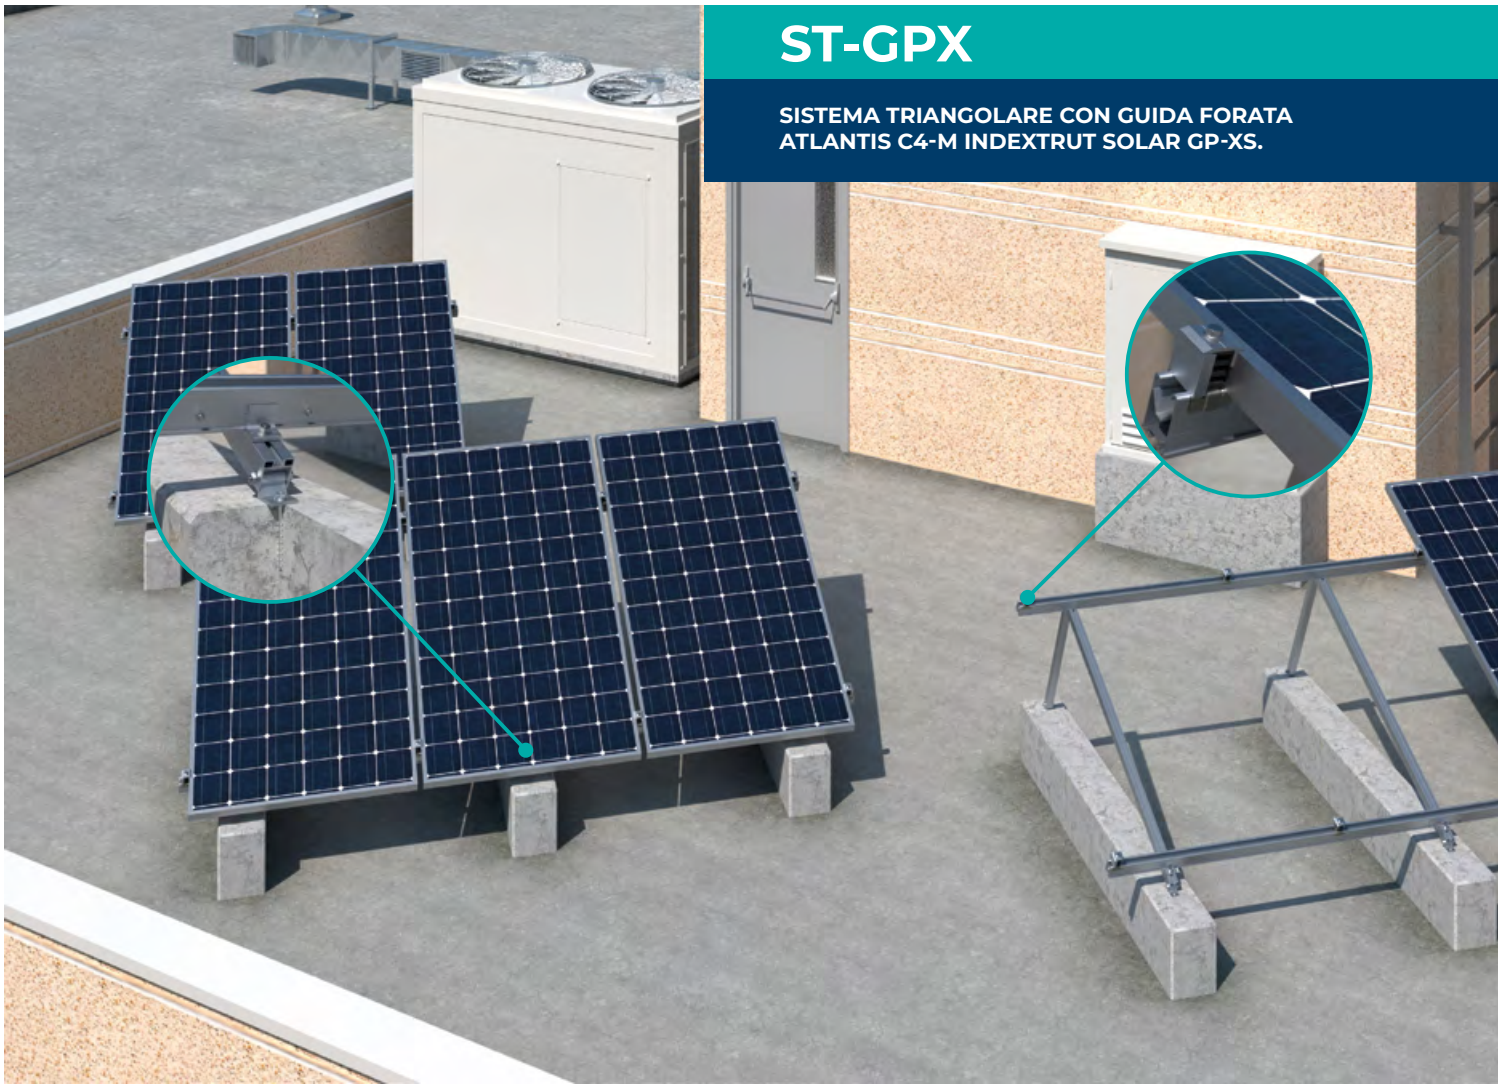

ST-GPX

SISTEMA TRIANGOLARE CON GUIDA FORATA ATLANTIS C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS.

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti piani e a bassa pendenza, con montaggio ad angolo rispetto alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su triangoli preassemblati con inclinazione regolabile a 25° e 35°.
- Orientamento dei pannelli in verticale e in orizzontale.
- Possibilità di fissare direttamente il sistema alla sottostruttura, mediante l'ancoraggio diretto dei piedi di supporto dei triangoli.
- Possibilità di fissare il sistema assemblato su una struttura ausiliaria di guide solari ancorata alla sottostruttura, mediante dadi a fissaggio rapido montati sui piedi di supporto dei triangoli.
- Guida disposta in formato continuo per semplificare la pianificazione dell'installazione.
- Collegamento LUNGHEZZAinale tra le guide mediante un raccordo interno e viti di montaggio rapido DIN603, senza interferire con il fissaggio dei pannelli.
- Montaggio tra profili e triangoli mediante dadi a fissaggio rapido.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

TRP-XS	EMP-XS	GP-XS
		

DIN-6923 A2	DIN-603 A2	GM-A	KFR-SC	DIN-6921 A2	TU-RX A2

ST-PTA

SISTEMA TRIANGOLARE IN ALLUMINIO APERTO.

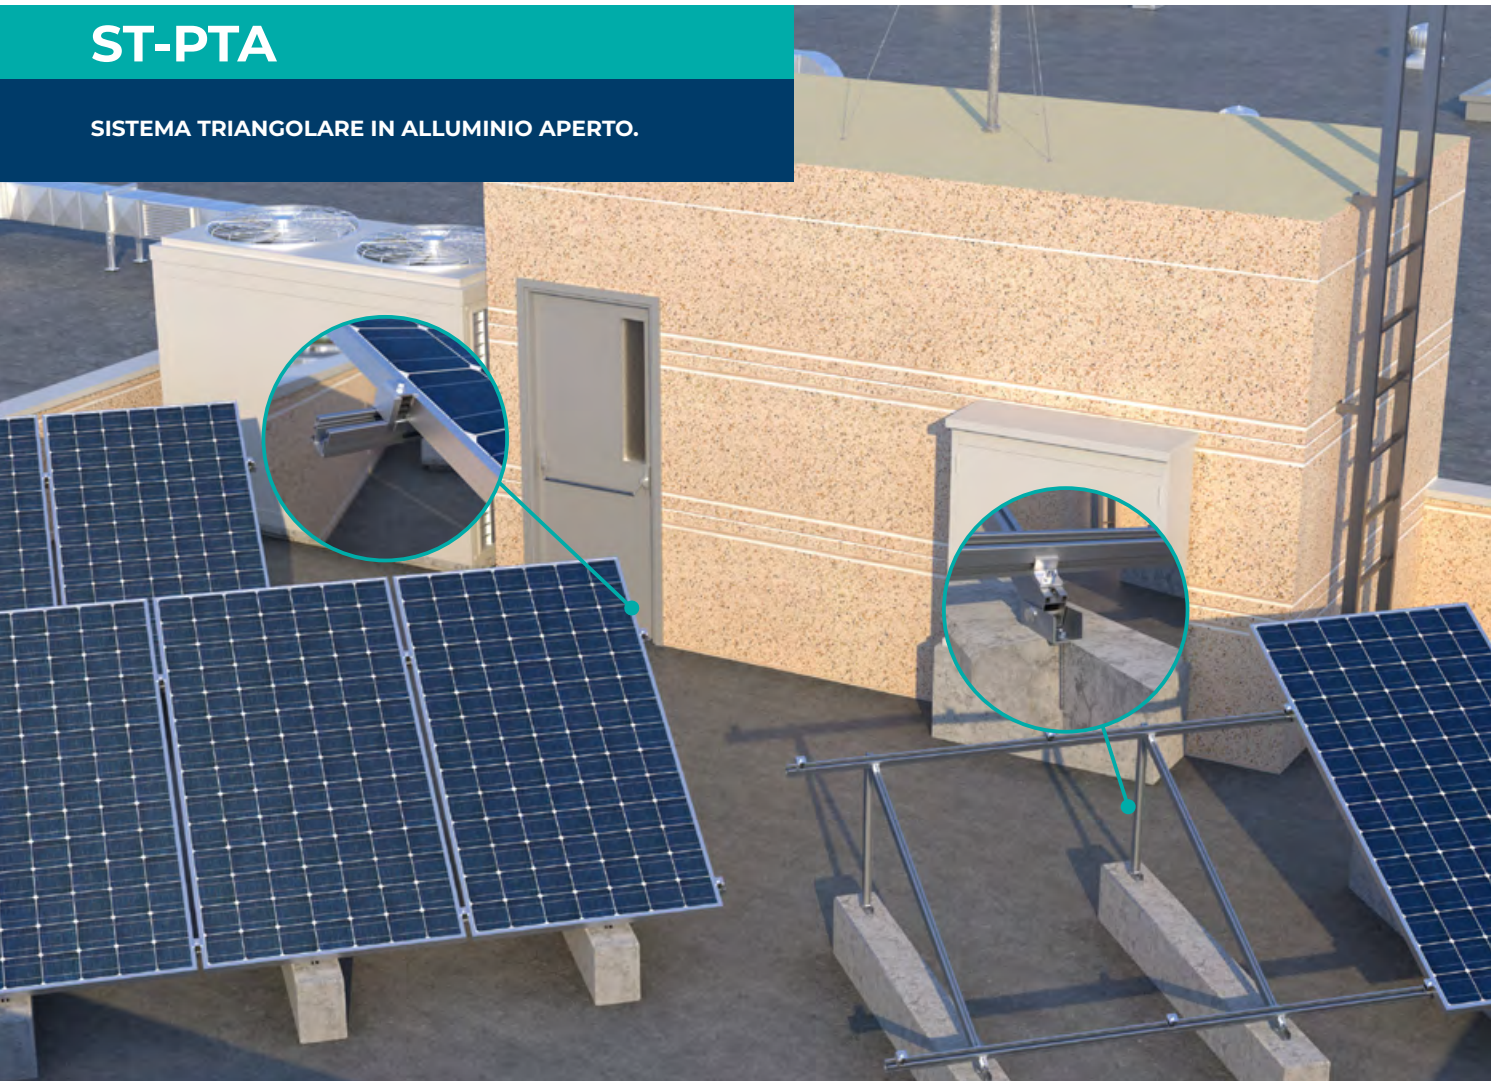

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti piani e metallici a bassa pendenza, montato con inclinazione rispetto alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su triangoli preassemblati con inclinazione fissa da 5° fino a 35°.
- Orientamento dei pannelli a ritratto (verticale).
- Possibilità di fissare direttamente il sistema alla sottostruttura, mediante l'ancoraggio diretto dei piedi di supporto dei triangoli.
- Profilo disposto in modo continuo per semplificare la pianificazione dell'installazione.
- Unione longitudinale tra i profili mediante profilo interno e viti autoperforanti, senza interferire con il fissaggio dei pannelli.
- Montaggio tra profili e triangoli con soluzioni preassemblate a fissaggio rapido.
- Fissaggio di pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili con tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

DIN-7504-K A2	GM-A	KFR-SC	TPA-A	KFS-FC	PSE-CUN	PSE-C

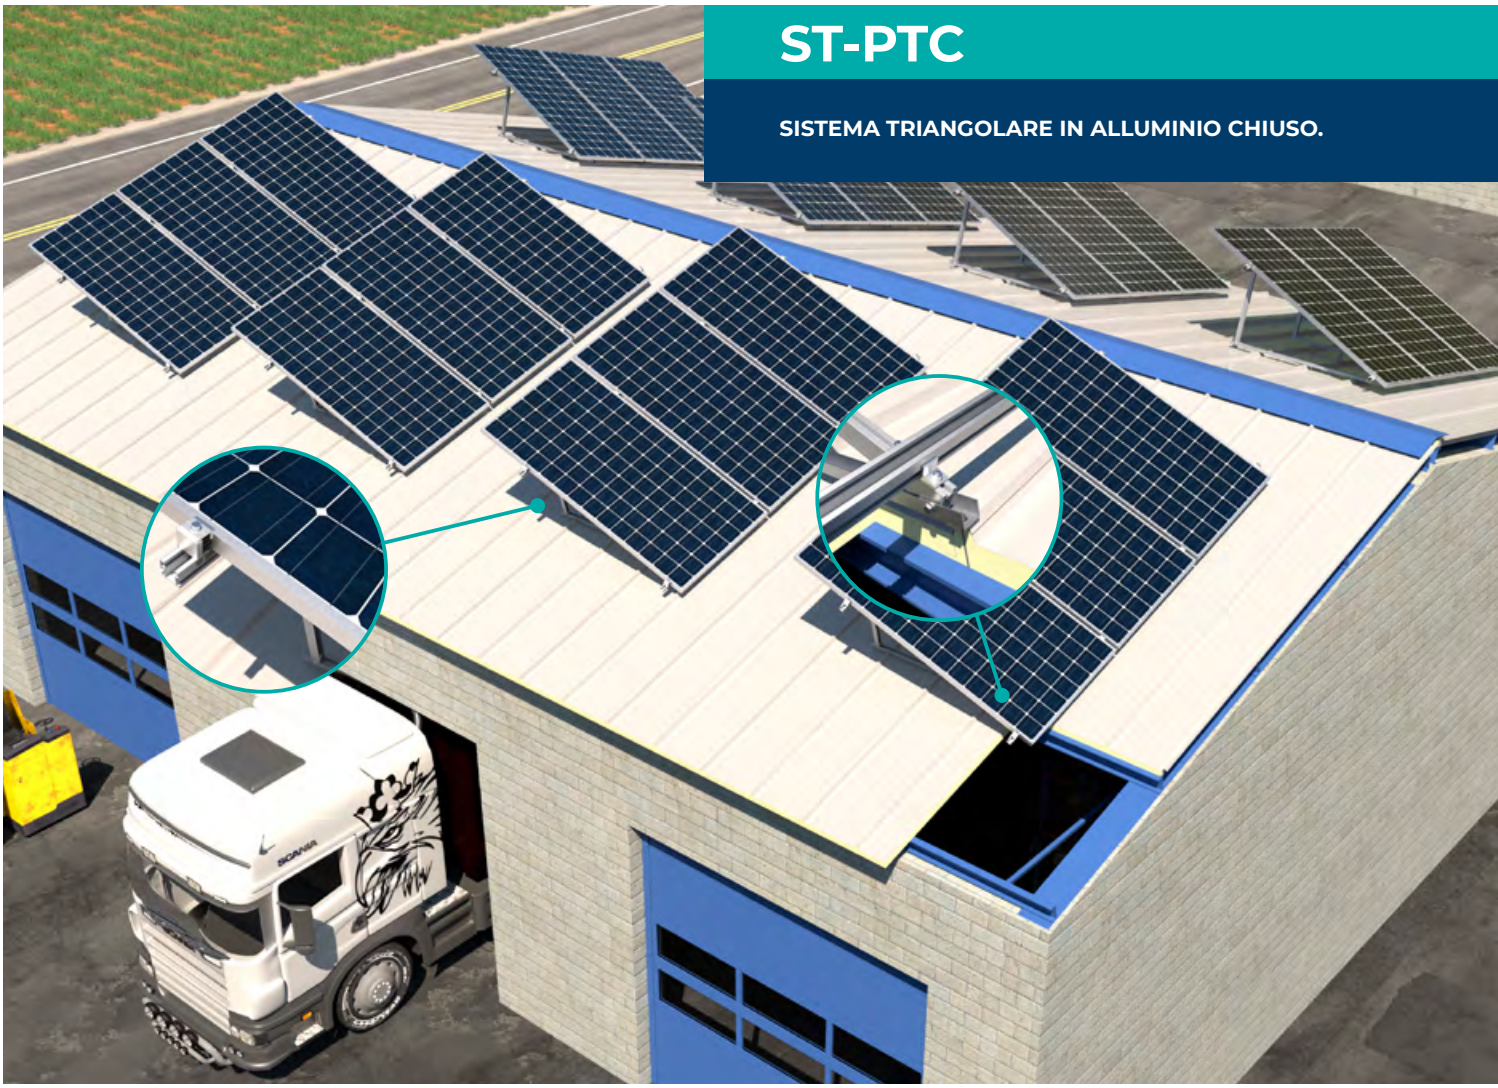

ST-PTC

SISTEMA TRIANGOLARE IN ALLUMINIO CHIUSO.

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti piani e metallici a bassa pendenza, montato con inclinazione rispetto alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su triangoli preassemblati con inclinazione fissa da 5° fino a 35°.
- Orientamento dei pannelli a ritratto (verticale).
- Possibilità di fissare direttamente il sistema alla sottostruttura, mediante l'ancoraggio diretto dei piedi di supporto dei triangoli.
- Profilo disposto in modo continuo per semplificare la pianificazione dell'installazione.
- Unione longitudinale tra i profili mediante profilo interno e viti autoperforanti, senza interferire con il fissaggio dei pannelli.
- Montaggio tra profili e triangoli con soluzioni preassemblate a fissaggio rapido.
- Fissaggio di pannelli con soluzioni innovative, altamente affidabili e facili da installare, intercambiabili con tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

DIN-7504-K A2	GM-A	KFR-SC	TPA-C	KFS-FC	PSE-CUN	PSE-C
						

ST-PHA

SISTEMA TRIANGOLARE ORIZZONTALE APERTO

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti piani, a bassa pendenza o inclinati, rispetto alla superficie.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su triangoli preassemblati con un'inclinazione da 5º a 30º.
- Orientamento dei pannelli di tipo landscape (orizzontale).
- Possibilità di fissare il sistema direttamente alla sottostruttura, mediante l'ancoraggio diretto dei piedi di supporto dei triangoli.
- Assemblaggio tra profili e triangoli mediante soluzioni di fissaggio rapido preassemblate.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative di elevata affidabilità e facilità di installazione, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

GM-A	KFR-SC	TPH-A

ST-PHC

SISTEMA TRIANGOLARE ORIZZONTALE CHIUSO

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti piani, a bassa pendenza o inclinati, rispetto alla superficie.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su triangoli preassemblati con un'inclinazione da 5º a 30º.
- Orientamento dei pannelli di tipo landscape (orizzontale).
- Possibilità di fissare il sistema direttamente alla sottostruttura, mediante l'ancoraggio diretto dei piedi di supporto dei triangoli.
- Assemblaggio tra profili e triangoli mediante soluzioni di fissaggio rapido preassemblate.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative di elevata affidabilità e facilità di installazione, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

GM-A	KFR-SC	TPH-C
		

SL-SUR

SISTEMA DI ZAVORRAMENTO SUD

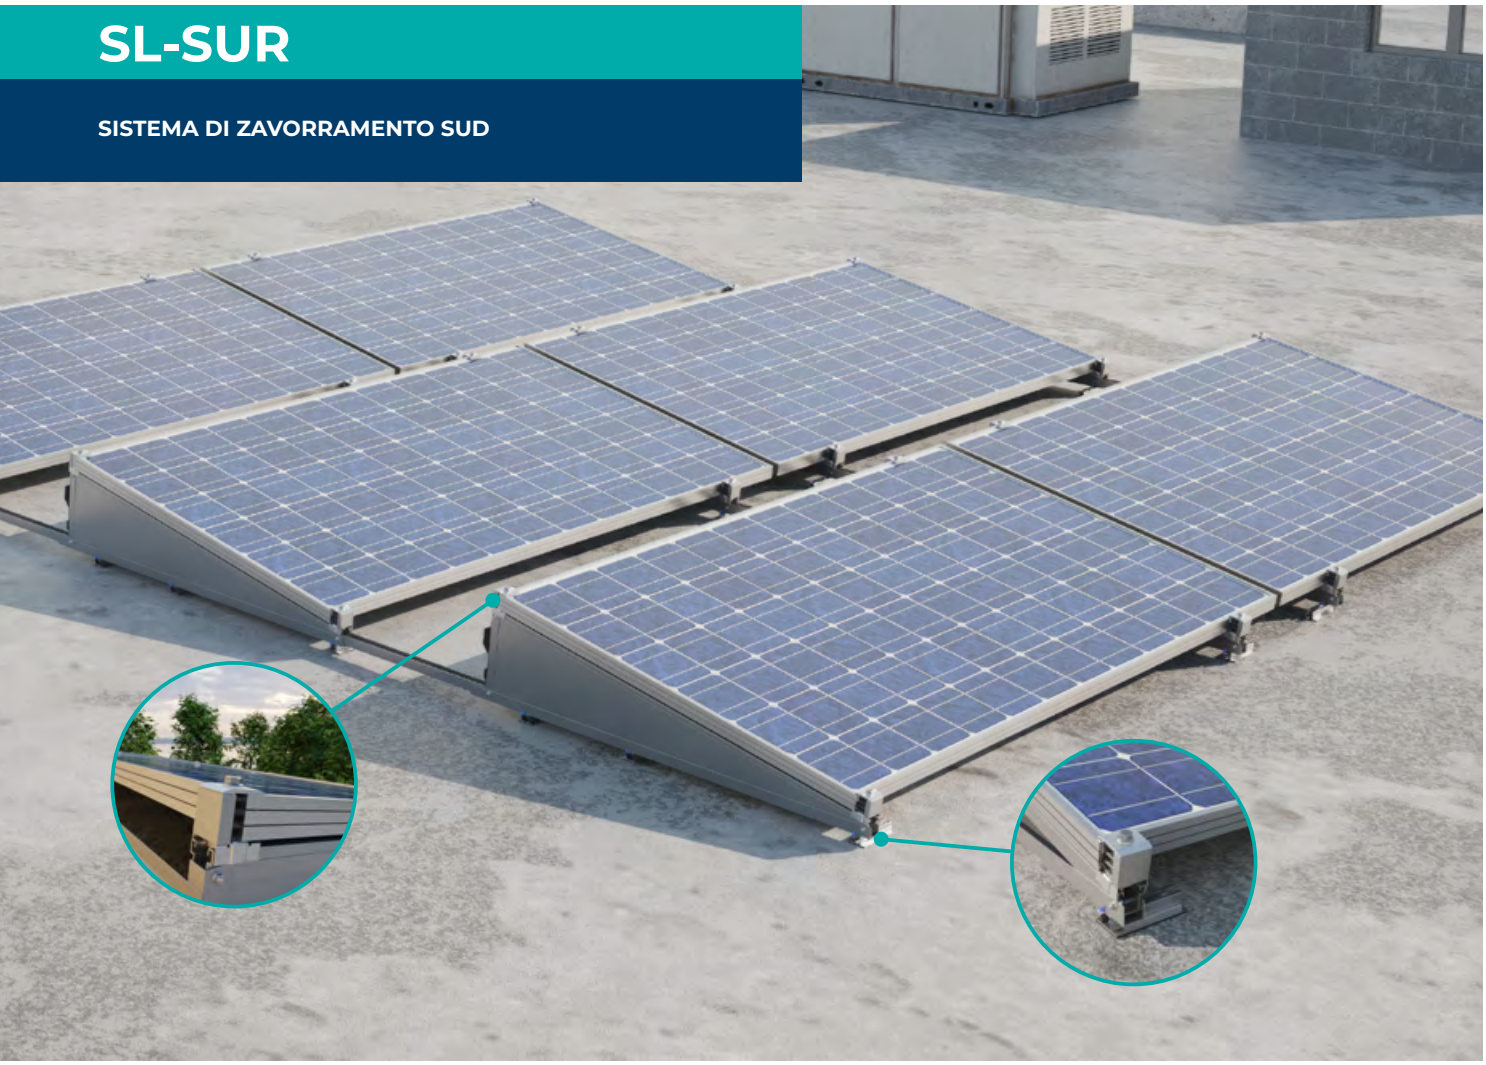

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti piani e a bassa pendenza, con montaggio inclinato rispetto alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su triangoli preassemblati con un'inclinazione fissa di 10º o 15º.
- Orientamento dei pannelli di tipo paesaggistico (orizzontale).
- Varie possibilità di montaggio per tetti irregolari
- Sistema preassemblato per aumentare la velocità di installazione.
- Montaggio tra profili e triangoli mediante soluzioni di fissaggio rapido preassemblate.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative di grande affidabilità e facilità di installazione, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

KFR-SC

GM-A

PLA



PLS



PLI



PLI-UN

PTL

TPL

SL-ESW

SISTEMA DI ZAVORRAMENTO EST-OVEST.

QUALITÀ E VANTAGGI

- Sistema per tetti piani e a bassa pendenza, con montaggio inclinato rispetto alla superficie del tetto.
- Installazione su tutti i tipi di tetto, su triangoli preassemblati con un'inclinazione fissa di 10º o 15º.
- Orientamento dei pannelli di tipo paesaggistico (orizzontale).
- Varie possibilità di montaggio per tetti irregolari
- Sistema preassemblato per aumentare la velocità di installazione.
- Montaggio tra profili e triangoli mediante soluzioni di fissaggio rapido preassemblate.
- Fissaggio dei pannelli con soluzioni innovative di grande affidabilità e facilità di installazione, intercambiabili tra tutti i sistemi di montaggio.

COMPONENTI DEL SISTEMA

KFR-SC

GM-A

PLA



PLS



PLI



PLI-UN

TPL

MORSETTI E CALIBRI PER IL MONTAGGIO DI PANNELLI

KFR-SC		Morsetto a fissaggio rapido	31
KFR-SCN		Graffa a fissaggio rapido. Nero	31
KFR-SS		Graffa a fissaggio semplice	31
CL-GS		Morsetto per il fissaggio di pannelli fotovoltaici tramite clipping	31
PGS-A		Profilo del morsetto	31
PGS-N		Profilo graffa. Nero	31
GM-A		Calibro in alluminio per telaio	31
GM-N		Calibro in alluminio per cornice. Nero	31

PROFILI, GIUNTI, GUIDE E RACCORDI PER STRUTTURE PORTANTI ACERO ATLANTIS C4-M IN ACCIAIO

GP-XS		Guida forata INDEXTRUT solare. Acciaio Atlantis C4-M	32
GP-XSB		Guida perforata solare INDEXTRUT con nastro di tenuta in butile	32
EMP-XS		Raccordo INDEXTRUT solare. Acciaio Atlantis C4-M	32
EMP-XSD		Connettore solare INDEXTRUT con vite DIN-603 A2 e dado DIN-6923 A2	32
GP-VD		Guida forata solare INDEXTRUT per il fissaggio a valle discontinuo. Acciaio Atlantis C4-M	32

PROFILI, GIUNTI, GUIDE E RACCORDI PER STRUTTURE PORTANTI IN ALLUMINIO

PSA-A		Profilo alare in alluminio	33
PSA-UN		Connettore in alluminio per profilo PSA-A	33
PSA-UNT		Connettore in alluminio per profilo PSA-A con vite DIN-7504-K A2	33
PSA-AV		Profilo alare in alluminio per attacco diretto a valle discontinuo	33
PSE-A		Profilo in alluminio per fissaggio assemblato	33
PSE-UN		Connettore in alluminio per profilo PSE-A	34
PSE-UNT		Raccordo in alluminio per profilo PSE-A con vite DIN-7504-K A2	34
PSE-C		Profilo in alluminio per fissaggio assemblato laterale	34
PSE-CZ *NEW*		Profilo in alluminio anodizzato per montaggio laterale	34
PSE-CB		Profilo in alluminio per montaggio laterale con nastro di tenuta in butile	34
PSE-CBZ *NEW*		Profilo in alluminio anodizzato per montaggio laterale con nastro di tenuta in butile	34
PSE-CUN		Connettore in alluminio per profilo PSE-C	34
PSE-CZUN *NEW*		Connettore in alluminio anodizzato per profilo PSE-CZ	34
PSE-CUNT		Connettore in alluminio per profilo PSE-C con vite DIN-7504-K A2	34

CONNETTORI + ACCESSORI PER IL MONTAGGIO DI STRUTTURE SOLARI

TP-PS		Tappi di chiusura per profili solari	34
KFS-FI		Connettore a croce per montaggio inferiore. Acciaio inossidabile A2	35
KFS-FL		Connettore a croce per montaggio laterale. Acciaio inossidabile A2	35
KFS-FC		Connettore a croce per fissaggio laterale. Profilo PSE-C	35
TU-RX A2		Dado a sgancio rapido INDEXTRUT. Acciaio inossidabile A2	35
DIN-603 A2		Vite DIN-603. Testa rotonda e collo quadrato. Acciaio inossidabile A2	35
DIN-6921 A2		Vite DIN-6921. Vite esagonale con rondella stampata e rettificata. Acciaio inossidabile A2	35
DIN-6923 A2		Dado flangiato rettificato DIN-6923. Acciaio inossidabile A2	35
DIN-127 A2		Rondella elastica DIN-127. Acciaio inossidabile A2	36
CL-CCS		Clip per l'orientamento del cablaggio. Semplice	36
CL-SC		Clip per il fissaggio di connessioni tra cavi	36
CL-TT		Clip per cavo di messa a terra senza viti	36
CL-EX		Utensile di estrazione del clip per fissaggio solare CL	36
CL-PG		Separatore in gomma tra pannelli per clip CL-GS	36
BBI-SDS		Punta SDS-Plus di basso impatto	36
BOCA-L *NEW*		Imbocchi esagonali magnetici lunga	36

TRIANGOLI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

TPA-R		Triangolo regolabile in alluminio preassemblato	37
TPA-P		Profilo triangolare in alluminio preassemblato	37
TRP-XS		Triangolo regolabile premontato INDEXTRUT. Acciaio rivestito Atlantis C4-M	37
TPA-A		Triangolo aperto in alluminio preassemblato	37
TPZ-A *NEW*		Triangolo aperto in alluminio anodizzato preassemblato. Valido per guidas PSE-C	37
TPA-C		Triangolo chiuso in alluminio preassemblato	37
TPZ-C *NEW*		Triangolo chiuso in alluminio anodizzato preassemblato. Valido per guidas PSE-C	37
TPH-A *NEW*		Triangolo orizzontale aperto in alluminio preassemblato	37
TPH-C *NEW*		Triangolo orizzontale chiuso in alluminio preassemblato	37
NU-XS		Nodo articolato INDEXTRUT. Acciaio rivestito Atlantis C4-M	37

ACCESSORI REGOLABILI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

GS-TC		Gancio per tetto regolabile per tegole curve. Acciaio inossidabile A2	38
GS-TU		Gancio per tetto regolabile per tegole universali. Acciaio inossidabile A2	38
GS-TP		Gancio salvategola per tegole piatte. Inossidabile A2	38
GS-PI		Gancio salvategola per tegole in ardesia. Inossidabile A2	38
STR		Supporto regolabile per profilo trapezoidale. Acciaio inossidabile A2	38
FJ-A *NEW*		Fissaggio per aggraffatura verticale	38
KFS-MA		Kit di viti a doppia filettatura. Acciaio inossidabile A2	39
KFS-AT *NEW*		Kit di viti autofilettanti. Acciaio inox A2	39
KFS-AU		Kit di viti autofilettanti. Acciaio inossidabile A2	39
KFS-RV		Kit asta filettata per l'installazione con ancoraggio chimico. Acciaio inossidabile A2	39
PMO		Piastra per vite a doppia filettatura. Acciaio inossidabile A2	39
PMO-D		Piastra a doppia filettatura con vite DIN-603 A2 e dado DIN-6923 A2	39
PMO-K		Piastra a doppia filettatura con connettore a croce per montaggio inferiore. Acciaio inossidabile A2	39
PMO-L		Staffa a "L" in alluminio per fissaggio laterale. Adatta per profilo PSE-C	40
PMO-LK		Piastra a L in alluminio per il fissaggio laterale con connettore a croce per montaggio inferiore. Adatto per profilo PSE-C	40
MO-TL		Griglia lunga per il fissaggio sul tetto di tegole + spatola	40
MO-PC		Estensore della cannula	40
PTL *NEW*		Piastra posteriore per triangolo zavorrato	40
TPL *NEW*		Copertura laterale per il sistema di zavorramento	40
PLI-UN *NEW*		Connettore per profilo PSA-A	40

ACCESSORI PER ATTACCO DIRETTO PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

TAC + ARVUL		Vite di cucitura Atlantis C4-M + rondella vulcanizzata in EPDM	41
TAC BiMETAL+ ARVUL A2		Vite di cucitura Bimetal + rondella in EPDM vulcanizzato e acciaio inossidabile A2	41
AUE NI + ARVUL		Vite autofilettante Atlantis C4-M + rondella vulcanizzata in EPDM e acciaio inossidabile A2	41
DIN-7504-K RE NI + ARVUL		Vite autoforante a punta ridotta Atlantis C4-M + rondella vulcanizzata in EPDM e acciaio inossidabile A2	41
RE-TE		Rivetto trebol stagno + rondella vulcanizzata EPDM	41
PST 3 + ARVUL A2		Punta di trapano standard n. 3 con rivestimento ATLANTIS C4-M e rondella inossidabile A2	41
PST 5 + ARVUL A2		Punta di trapano standard n. 5 con rivestimento ATLANTIS C4-M e rondella inossidabile A2	41

ACCESSORI DI SIGILLATURA PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

ARS-P		Rondella a ombrello e acciaio inossidabile A2 + EPDM	42
ARS-S		Rondella per vite a doppia filettatura	42
CS-B		Nastro sigillante in butilene	42
MS-IS		Membrana impermeabilizzante ibrida liquida multiuso altamente elastica, basata sulla tecnologia W-PROTEK	50

KIT PER IMPIANTI SOLARI

KC-PSA		Complanare con profilo alare in alluminio (PSA-A). Attacco diretto	56
KC-PSD		Complanare con profilo alare in alluminio (PSA-A). Attacco diretto formato profilo discontinuo	56
KC-PSC		Complanare con profilo in alluminio PSE-C. Fissaggio assemblato laterale	56
KC-GPX		Complanare con guida forata in acciaio Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS	56
KC-GPD		Complanare con guida forata Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS. Formato guida discontinua	56
KT-PSE		Triangolare con profilo in alluminio PSE-A. Fissaggio assemblato	57
KT-PSC		Triangolare con profilo in alluminio PSE-C. Fissaggio assemblato	57
KT-GPX		Triangolare con guida forata Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS	57
KL-SUR ***NEW***		Zavorra esposta a sud	57
KL-ESW ***NEW***		Zavorra esposta a est-ovest	57

NUOVA APP SOLARFIX

La nuova INDEX® Solar Fixing APP è un'innovativa applicazione online progettata per semplificare e ottimizzare i progetti di installazione dei pannelli solari.

4 vantaggi dell'utilizzo dell'APP Solarfix:

- I calcoli sono validi per tutti i tipi di pannelli e orientamenti.
- Compatibile con tutti i tipi di superfici.
- Comprende tutti i tipi di fissaggio possibili.
- È multi-dispositivo e multi-lingua.

ACCEDE a la APP SOLAFIX

NUOVA SCAFFATURA SOLARFIX

Nuovo scaffale di vendita per i dispositivi di fissaggio per pannelli solari

Volete offrire ai vostri clienti tutti i prodotti necessari per l'installazione dei pannelli solari in modo ordinato e visivo?

Scoprite la nostra nuova proposta per la gamma solare nel punto vendita: uno scaffale a parete con una selezione esclusiva di prodotti per l'installazione di pannelli solari.

Ordinatelo e riceverete l'intera gamma di prodotti di cui avete bisogno. Senza complicazioni e senza calcolare le quantità.

Morsetti e calibri per il montaggio delle piastre — ISF-GG

KFR-SC

Morsetto a fissaggio rapido

CODICE	MISURA (mm)			
KFRSC3050	30 - 50	13	10	240

KFR-SCN

Graffa a fissaggio rapido. Nero

CODICE	MISURA (mm)			
KFRSCN3050	30 - 50	13	10	240

KFR-SS

Graffa a fissaggio semplice

CODICE	MISURA VITE (mm)	SPESSORE DEL MODULO (mm)			
KFRSS0850	8 x 50	30 y 35	13	10	60
KFRSS0870	8 x 70	40 y 45	13	10	60

CL-GS

Morsetto per il fissaggio di pannelli fotovoltaici tramite clipping

CODICE	MISURA (mm)		
CLGS1522	1,5-2,2	20	240

PGS-A

Profilo del morsetto

CODICE	MISURA (mm)		
PGSA26	26	20	720

PGS-N

Profilo graffa. Nero

CODICE	MISURA (mm)		
PGSN26	26	20	720

GM-A

Calibro in alluminio per telaio



CODICE	MISURA (mm)		
GMA030	30	10	120
GMA035	35	10	120
GMA040	40	10	120

GM-N

Calibro in alluminio per cornice. Nero

CODICE	MISURA (mm)		
GMN030	30	10	120
GMN035	35	10	120
GMN040	40	10	120

ISF-PU

Profili, giunti, guide e raccordi per strutture portanti



GP-XS

Guida forata INDEXTRUT solare. Acciaio Atlantis C4-M

CODICE	A x H x e (mm)	LUNGHEZZA (mm)	
GPXS4115012	41 x 41 x 1,5	125	50
GPXS4115125	41 x 41 x 1,5	1.250	10
GPXS4115187	41 x 41 x 1,5	1.875	10
GPXS4115250	41 x 41 x 1,5	2.500	6
GPXS4115362	41 x 41 x 1,5	3.625	6

GP-XSB

Guida perforata solare INDEXTRUT con nastro di tenuta in butile

CODICE	A x H x e (mm)	LUNGHEZZA (mm)	MISURA NASTRO	
GPXSB415012	41 x 41 x 1,5	125	40 x 1 - L.10	50

EMP-XS

Raccordo INDEXTRUT solare. Acciaio Atlantis C4-M

CODICE	VALIDO PER GUIDA GP-XS	LUNGHEZZA (mm)	
EMPXS4115	41 x 1,5	120	40

EMP-XSD

Connettore solare INDEXTRUT con vite DIN-603 A2 e dado DIN-6923 A2

CODICE	VALIDO PER GUIDA GP-XS	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	UNITÀ COMPONENTE 1	UNITÀ COMPONENTE 2 Y 3	KIT X
EMPXSD4115	41 x 1,5	EMPXS4115	D603I08016	6923IM08	2	8	1



GP-VD

Guida forata solare INDEXTRUT per il fissaggio a valle discontinuo. Acciaio Atlantis C4-M

CODICE	A x H x e (mm)	LUNGHEZZA (mm)	
GPVD4162012	41 x 62 x 2	125	50

Profili, giunti, guide e raccordi per strutture portanti ISF-PU

PSA-A

Profilo alare in alluminio

CODICE	A x H (mm)	LUNGHEZZA (mm)	
PSAA0400	80 x 35	400	20
PSAA1250	80 x 35	1.250	2
PSAA1875	80 x 35	1.875	2
PSAA2500	80 x 35	2.500	2
PSAA3625	80 x 35	3.625	2
PSAA4400	80 x 35	4.400	2
PSAA4800	80 x 35	4.800	2



PSA-UN

Connettore in alluminio per profilo PSA-A

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	VALIDO PER PROFILO	
PSAUN200	200	PSA-A	20



PSA-UNT

Connettore in alluminio per profilo PSA-A con vite DIN-7504-K A2

CÓDIGO	LUNGHEZZA (mm)	VALIDO PER PROFILO	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	UDS COMPONENTE 1	UDS COMPONENTE 2	KIT X
PSAUNT200	200	PSA-A	PSAUN200	ABEI5519	2	8	1

PSA-AV

Profilo alare in alluminio per attacco diretto a valle discontinuo

CODICE	A x H (mm)	LUNGHEZZA (mm)	
PSAAV0150	90 x 75	150	20



PSE-A

Profilo in alluminio per fissaggio assemblato

CODICE	A x H (mm)	LUNGHEZZA (mm)	
PSEA601250	47 x 60	1.250	2
PSEA601875	47 x 60	1.875	2
PSEA602500	47 x 60	2.500	2
PSEA603625	47 x 60	3.625	2
PSEA604400 NEW	47 x 60	4.400	2
PSEA604800 NEW	47 x 60	4.800	2



PSE-UN

Connettore in alluminio per profilo PSE-A

CODICE	MISURA (mm)	VALIDO PER PROFILO	
PSEUN60200	60 x 200	PSE-A	20



ISF-PU

Profili, giunti, guide e raccordi per strutture portanti

PSE-UNT

Raccordo in alluminio per profilo PSE-A con vite DIN-7504-K A2

CODICE	MISURA (mm)	VALIDO PER PROFILO	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	UNITÀ COMPONENTE 1	UNITÀ COMPONENTE 2	KIT X
PSEUNT60200	60 x 200	PSE-A	PSEUN60200	ABEI5519	2	8	1



PSE-C | PSE-CZ *NEW*

PSE-C. Profilo in alluminio per fissaggio assemblato laterale
PSE-CZ. Profilo in alluminio anodizzato per montaggio laterale

CODICE PSE-C	CODICE PSE-CZ	A x H (mm)	LUNGHEZZA (mm)	
PSEC410125	PSECZ410125 NEW	41 x 41	125	20
PSEC410200	PSECZ410200 NEW	41 x 41	200	20
PSEC411250	PSECZ411250 NEW	41 x 41	1.250	2
PSEC411875	PSECZ411875 NEW	41 x 41	1.875	2
PSEC412500	PSECZ412500 NEW	41 x 41	2.500	2
PSEC413625	PSECZ413625 NEW	41 x 41	3.625	2
PSEC414400	PSECZ414400 NEW	41 x 41	4.400	2
PSEC414800	PSECZ414800 NEW	41 x 41	4.800	2

PSE-CB | PSE-CBZ *NEW*

PSE-CB | Profilo in alluminio per montaggio laterale con nastro di tenuta in butile
PSE-CBZ | Profilo in alluminio anodizzato per montaggio laterale con nastro di tenuta in butile

CODICE PSE-CB	CODICE PSE-CBZ	A x H (mm)	LUNGHEZZA (mm)	MEDIDA CINTA	
PSECB410125	PSECBZ41125 NEW	41 x 41	125	40 x 1 - L.10	20
PSECB410200	PSECBZ41200 NEW	41 x 41	200	40 x 1 - L.10	20

PSE-CUN | PSE-CZUN *NEW*

PSE-CUN | Connettore in alluminio per profilo PSE-C
PSE-CZUN | Connettore in alluminio anodizzato per profilo PSE-CZ

CODICE PSE-CUN	CODICE PSE-CZUN	MISURA (mm)	VALIDO PER PROFILO	
PSECUN200	PSECZUN200 NEW	200	PSE-C	10

PSE-CUNT

Connettore in alluminio per profilo PSE-C con vite DIN-7504-K A2

CODICE	MISURA (mm)	VALIDO PER PROFILO	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	UNITÀ COMPONENTE 1	UNITÀ COMPONENTE 2	KIT X
PSECUNT200	200	PSE-C	PSECUN200	ABEI5519	2	8	1

ISF-CC

Connettori + accessori per il montaggio di strutture solari

TP-PS

Tappi di chiusura per profili solari

CODICE	VALIDO PER	
TPGPXS	Profilo GP-XS	20
TPPSEC	Profilo PSE-C	20
TPPSEA	Profilo PSE-A	20
TPPSAA	Profilo PSA-A	20

Connettori + accessori per il montaggio di strutture solari — ISF-CC

KFS-FI

Connettore a croce per montaggio inferiore. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
KFSFIM08	M8	100	900

KFS-FL

Connettore a croce per montaggio laterale. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
KFSFLM08	M8	10	80

KFS-FC

Connettore a croce per fissaggio laterale. Profilo PSE-C

CODICE	MISURA		
KFSFCM0820	8 x 20	10	80

TU-RX A2

Dado a sgancio rapido INDEXTRUT. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
TURXA208	M8	50	300

DIN-603 A2

Vite DIN-603. Testa rotonda e collo quadrato. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
D603I08016	M8 x 16	200	2.400

DIN-6921 A2

Vite DIN-6921. Vite esagonale con rondella stampata e rettificata. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
6921I08020	M8 x 20	200	2.400
6921I08050	M8 x 50	100	600
6921I08070	M8 x 70	100	600

DIN-6923 A2

Dado flangiato rettificato DIN-6923. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
D6923IM08	M8	250	3.000
D6923IM10	M10	250	3.000
D6923IM12	M12	250	1.500

ISF-CC Connettori + accessori per il montaggio di strutture solari

DIN-127 A2

Rondella elastica DIN-127. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
D127IM08	M8	200	9.000
D127IM10	M10	100	4.500
D127IM12	M12	100	4.500

CL-CCS

Clip per l'orientamento del cablaggio. Semplice

CODICE	MISURA		
CLCCS0616	6-16	20	480

CL-SC

Clip per il fissaggio di connessioni tra cavi

CODICE	MISURA		
CLSC1722	17-22	20	480

CL-TT

Clip per cavo di messa a terra senza viti

CODICE	MISURA		
CLTT01	1	20	900

CL-EX

Utensile di estrazione del clip per fissaggio solare CL

CODICE	MISURA		
CLEX01	350 x 80 x 40	1	12

CL-PG

Separatore in gomma tra pannelli per clip CL-GS

CODICE	MISURA		
CLPG4120	20 mm	10	-

BBI-SDS

Punta SDS-Plus di basso impatto

CODICE	MISURA		
BBISDS10210	10 x 210	1	50
BBISDS16400	16 x 400	1	25

NEW

BOCA-L

Imbocchi esagonali magnetici lunga

CODICE	MISURA		
BOCAL007	7 mm	5	225
BOCAL009	9 mm	5	225

Triangoli per l'installazione dei pannelli solari — ISF-TR

TPA-R

Triangolo regolabile in alluminio preassemblato

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	INCLINAZIONE	VALIDO PER PROFILO	
TPAR251500	1.500	25° / 30° / 35°	PSE-A	4

TPA-P

Profilo triangolare in alluminio preassemblato

CODICE	A x H (mm)	LUNGHEZZA (mm)	e (mm)	
TPAP352000	35 x 35	2.000	2	10



TRP-XS

Triangolo regolabile premontato INDEXTRUT. Acciaio rivestito Atlantis C4-M

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	INCLINAZIONE	VALIDO PER GUÍA	
TRPXS412515	1.500	25° - 35°	GP-XS	4

TPA-A | TPZ-A *NEW*

TPA-A | Triangolo aperto in alluminio preassemblato
TPZ-A | Triangolo aperto in alluminio anodizzato preassemblato. Valido per guidas PSE-C

CODICE TPA-A	CODICE TPZ-A	LUNGHEZZA (mm)	INCLINAZIONE	VALIDO PER GUÍA	
TPAA151750	TPZA151750 NEW	1.750	15°	PSE-C y PSE-A	4
TPAA301750	TPZA301750 NEW	1.750	30°	PSE-C y PSE-A	4
TPAA151230	TPZA151230 NEW	1.230	15°	PSE-C y PSE-A	4
TPAA301230	TPZA301230 NEW	1.230	30°	PSE-C y PSE-A	4

Per altre angolazioni e dimensioni, consultare il proprio rappresentante commerciale

TPA-C | TPZ-C *NEW*

Triangolo chiuso in alluminio preassemblato

CÓDIGO TPA-C	CÓDIGO TPZ-C	LUNGHEZZA (mm)	INCLINAZIONE	VALIDO PER GUÍA	
TPAC151750	TPZC151750 NEW	1.750	15°	PSE-C y PSE-A	4
TPAC301750	TPZC301750 NEW	1.750	30°	PSE-C y PSE-A	4
TPAC151230	TPZC151230 NEW	1.230	15°	PSE-C y PSE-A	4
TPAC301230	TPZC301230 NEW	1.230	30°	PSE-C y PSE-A	4

Per altre angolazioni e dimensioni, consultare il proprio rappresentante commerciale

TPH-A

Triangolo orizzontale aperto in alluminio preassemblato

CÓDIGO	LUNGHEZZA (mm)	INCLINAZIONE	
TPHA151225	1.225	15°	4
TPHA301225	1.225	30°	4

NEW

Altre angolazioni disponibili. Consultare il proprio rappresentante commerciale

TPH-C

Triangolo orizzontale chiuso in alluminio preassemblato

CÓDIGO	LUNGHEZZA (mm)	INCLINAZIONE	
TPHC151225	1.225	15°	4
TPHC301225	1.225	30°	4

NEW

Altre angolazioni disponibili. Consultare il proprio rappresentante commerciale

NU-XS

Nodo articolato INDEXTRUT. Acciaio rivestito Atlantis C4-M

CODICE	METRICA	VALIDO PER GUÍA		
NUXSM0841	M8	GP-XS	10	100

ISF-FR

Accessori regolabili per l'installazione di pannelli solari



GS-TC

Gancio per tetto regolabile per tegole curve. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA REGOLABILE (H) (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	
GSTC040080	40 - 80	80	70	155	20
GSTC040810	40 - 80	80	70	155	10
GSTC040801	40 - 80	80	70	155	1
GSTC080120	80 - 120	80	70	155	20
GSTC081210	80 - 120	80	70	155	10
GSTC081201	80 - 120	80	70	155	1



GS-TU

Gancio per tetto regolabile per tegole universali. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA REGOLABILE (H) (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	
GSTU040055	40 - 55	80	50 - 80	191	20
GSTU040510	40 - 55	80	50 - 80	191	10
GSTU040501	40 - 55	80	50 - 80	191	1





GS-TP

Gancio salvategola per tegole piatte. Inossidabile A2

CODICE	MISURA REGOLABILE (H) (mm)	B (mm)	L (mm)	
GSTP075100	75 - 100	35	235	20
GSTP120145	120 - 145	35	240	20





GS-PI

Gancio salvategola per tegole in ardesia. Inossidabile A2

CODICE	MISURA REGOLABILE (H) (mm)	A (mm)	L (mm)	
GSPI040065	40 - 65	-	250	20
GSPI090115	90 - 115	60	255	20



STR

Supporto regolabile per profilo trapezoidale. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA REGOLABILE LARGHEZZA (A) (mm)	MISURA REGOLABILE ALTEZZA (H) (mm)	B (mm)	L (mm)	
STR1680	16 - 80	35 - 60	65	100	40

NEW

FJA

Fissaggio per aggraffatura verticale

CODICE	MISURA	MISURA VITE	
FJA40054	40 x 54	M8 x 30	20

Accessori regolabili per l'installazione di pannelli solari — ISF-FR

KFS-MA

Kit di viti a doppia filettatura. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA (mm)		
KFSMA10200	10 x 200	25	150
KFSMA102010	10 x 200	10	-
KFSMA102002	10 x 200	2	-
KFSMA10250	10 x 250	25	150
KFSMA102510	10 x 250	10	-
KFSMA102502	10 x 250	2	-
KFSMA12300	12 x 300	25	75
KFSMA12350	12 x 350	25	75

KFS-AU

Kit di viti autofilettanti. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA (mm)		
KFSAU10160	10 x 160	25	150
KFSAU10200	10 x 200	25	75

KFS-AT

Kit di viti autofilettanti. Acciaio inox A2

NEW

CODICE	MISURA (mm)		
KFSAT10160	10 x 160	25	150
KFSAT10200	10 x 200	25	75

KFS-RV

Kit asta filettata per l'installazione con ancoraggio chimico. Acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA (mm)		
KFSRV10250	10 x 250	25	150
KFSRV12350	12 x 350	25	75

PMO

Piastra per vite a doppia filettatura. Acciaio inossidabile A2



CODICE	VALIDO PER	A (mm)	B (mm)	e (mm)		
PMO1012	M10 -M12	30	82,5	5	25	300

PMO-D

Piastra a doppia filettatura con vite DIN-603 A2 e dado DIN-6923 A2

CODICE	VALIDO PER	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3	UNITÀ DI CIASCUN COMPONENTE	
PMOD101210	M10 -M12	PMO1012	D603I08016	D6923IM08	10	10
PMOD101202	M10 -M12	PMO1012	D603I08016	D6923IM08	2	2

PMO-K

Piastra a doppia filettatura con connettore a croce per montaggio inferiore. Acciaio inox A2

CODICE	VALIDO PER	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	UDS DE CADA COMPONENTE	
PMOK101210	M10 -M12	PMO1012	KFSFIM08	10	10
PMOK101202	M10 -M12	PMO1012	KFSFIM08	2	2

ISF-FR Accessori regolabili per l'installazione di pannelli solari



PMO-L

Al

Staffa a "L" in alluminio per fissaggio laterale. Adatta per profilo PSE-C

CODICE	VALIDO PER	VALIDO PER PROFILO	A (mm)	B (mm)	e (mm)		
PMOL1012	M10 -M12	PSE-C	43	50	5	25	300

PMO-LK

Al

Piastra a "L" in alluminio per il fissaggio laterale con connettore a croce per montaggio inferiore. Adatto per profilo PSE-C

CODICE	VALIDO PER	VALIDO PER PROFILO	COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	UNITÀ DI CIASCUN COMPONENTE	
PMOLK101210	M10 -M12	PSE-C	PMOL1012	KFSFIM08	10	10
PMOKL101202	M10 -M12	PSE-C	PMOL1012	KFSFIM08	2	2

MOTL16200

MOTL16330

MO-TL

Griglia lunga per il fissaggio sul tetto di tegole + spatola

CODICE	MISURA (mm)		
MOTL16200	16 x 200	12	600
MOTL16330	16 x 330	10	500

MO-PC

Estensore della cannula

CODICE	MISURA (mm)		
MOPC185	185	12	240

NEW

PTL

A2 INOX

Piastra posteriore per triangolo zavorrato

CODICE	MISURA °	L (mm)	
PTL101800	10°	1.800	1
PTL102279	10°	2.279	1
PTL102400	10°	2.400	1
PTL151800	15°	1.800	1
PTL152279	15°	2.279	1
PTL152400	15°	2.400	1

NEW

TPL

A2 INOX

Copertura laterale per il sistema di zavorramento

CODICE	MISURA °	
TPL010	10°	1
TPL015	15°	1

NEW

PLI-UN

Connettore per profilo PSA-A

CODICE	L (mm)	MISURA (mm)	
PLIUN600	600	30 x 30	1

Accessori per attacco diretto per l'installazione di pannelli solari — ISF-FD

TAC + ARVUL

Vite di cucitura Atlantis C4-M + rondella vulcanizzata in EPDM

CODICE	MISURA		
TACN165525	5.5 x 25 P16	500	2.000

TAC BIMETAL + ARVUL A2

Vite di cucitura Bimetal + rondella in EPDM vulcanizzato e acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
TACB166025	6 x 25 P16	500	2.000

AUE NI + ARVUL

Vite autofilettante Atlantis C4-M + rondella vulcanizzata in EPDM e acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
AUENI166325	6,3 x 25 P16	500	2.000

DIN-7504-K RE NI + ARVUL

Vite autoforante a punta ridotta Atlantis C4-M + rondella vulcanizzata in EPDM e acciaio inossidabile A2

CODICE	MISURA		
ARENI166325	6,3 x 25 P16	500	3.000

RE-TE

Rivetto trebol stagno + rondella vulcanizzata EPDM

CODICE	MISURA		
RETE5220	5,2 x 20	250	3.000

PST 3 + ARVUL A2

Punta di trapano standard n. 3 con rivestimento ATLANTIS C4-M e rondella inossidabile A2

CODICE	MISURA		
PST1655060	5,5/6,3 x 60	100	1.200
PST1655082	5,5/6,3 x 82	100	600
PST1655098	5,5/6,3 x 98	100	600
PST1655115	5,5/6,3 x 115	100	600

PST 5 + ARVUL A2

Punta di trapano standard n. 5 con rivestimento ATLANTIS C4-M e rondella inossidabile A2

CODICE	MISURA		
PSTL1655075	5,5/6,3 x 75	100	1.200
PSTL1655085	5,5/6,3 x 85	100	600
PSTL1655105	5,5/6,3 x 105	100	600
PSTL1655130	5,5/6,3 x 130	100	600

ISF-ES

Accessori di sigillatura per l'installazione di pannelli solari

ARS-P

Rondella a ombrello e acciaio inossidabile A2 + EPDM

CODICE	VALIDO PER		
ARSP08	M8	100	1.200
ARSP10	M10	100	1.200

ARS-S

Rondella per vite a doppia filettatura

CODICE	VALIDO PER		
ARSS10	M10	100	600
ARSS12	M12	100	600

CS-B

Nastro sigillante in butilene

CODICE	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	LUNGHEZZA (metros)		
CSB0104010	40	1	10	1	27
CSB0108010	80	1	10	1	18

MS-IS

Membrana impermeabilizzante ibrida liquida multiuso altamente elastica, basata sulla tecnologia W-PROTEK

CODICE	COLORE	MISURA		
MSISG01		1 KG	1	6
MSIST01		1KG	1	6
MSISG05		5 KG	1	6
MSIST05		5 KG	1	6

Kits SOLARI

PIÙ ECONOMICI, MENO SPRECHI

COME FUNZIONA?

Abbiamo kit per 2 o 3 pannelli (kit originali) per i diversi tipi di installazione (complanare e triangolare).

Se avete bisogno di installare più di 2 o 3 pannelli, disponiamo di kit di ampliamento che vi permettono di aumentare il numero di pannelli da installare, senza dover sostenere costi inutili.

COSA SONO I KIT DI AMPLIAMENTO?

Sono kit che contengono tutto il necessario per passare ai kit a 2 e 3 pannelli, ma eliminano i prodotti superflui (morsetti e calibri doppi), risparmiando così sui costi ed evitando gli sprechi.

ESEMPIO:

KIT **ORIGINE** 2 PANNELLI

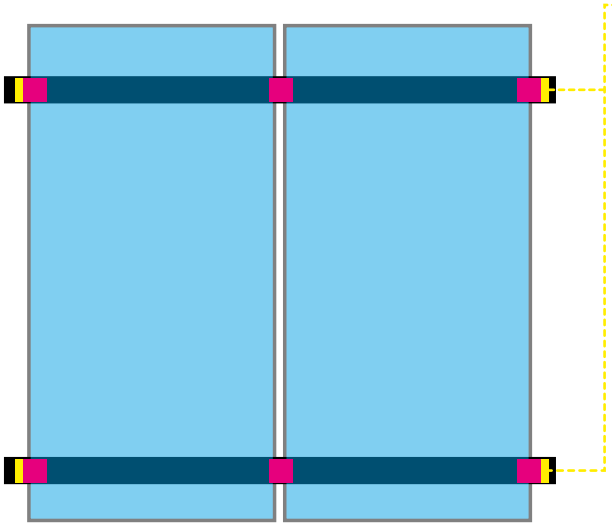

Contenuto:
- ■ 2 x Profili
- ■ 6 x Morsetti
- ■ 4 x Calibri
- ■ 2 x Raccordo

KIT **AMPLIAMENTO** 2 PANNELLI

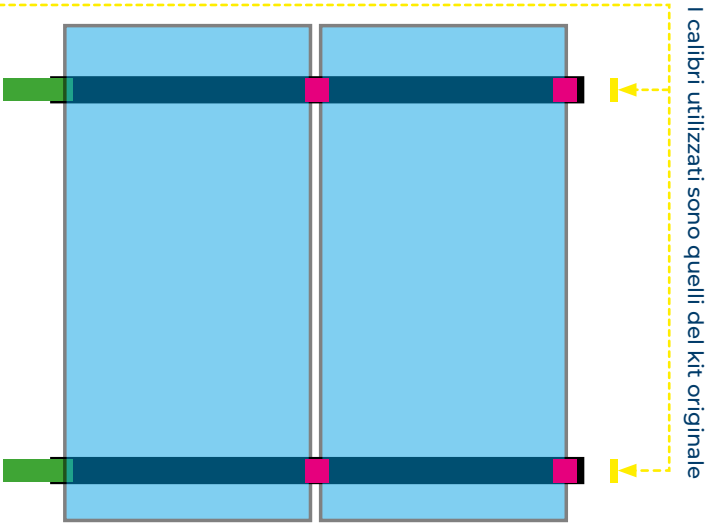

Contenuto:
- ■ 2 x Profili
- ■ 4 x Morsetti*
- ■ 2 x Raccordo

*Morsetto intermedio condiviso con quello del kit originale.

COME COMBINARE I KIT?

SOLUZIONI a misura

KIT VALIDI PER PANNELLI FINO A **1.150 MM. DI LARGHEZZA**

2

1 x KIT di **ORIGINE** 2 pannelli

3

1 x KIT di **ORIGINE** 3 pannelli

4

1 x KIT di **ORIGINE** 2 pannelli + **1 x** KIT di **AMPLIAMENTO** 2 pannelli

5

1 x KIT di **ORIGINE** 2 pannelli + **1 x** KIT di **AMPLIAMENTO** 3 pannelli

6

1 x KIT di **ORIGINE** 3 pannelli + **1 x** KIT di **AMPLIAMENTO** 3 pannelli

7

1 x KIT di **ORIGINE** 3 pannelli + **2 x** KITS di **AMPLIAMENTO** 2 pannelli

8

1 x KIT di **ORIGINE** 2 pannelli + **2 x** KITS di **AMPLIAMENTO** 3 pannelli

9

1 x KIT di **ORIGINE** 3 pannelli + **2 x** KITS di **AMPLIAMENTO** 3 pannelli

10

1 x KIT di **ORIGINE** 2 pannelli + **4 x** KITS di **AMPLIAMENTO** 2 pannelli

MODULI	N° TOTALE DI ANCORAGGI
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
9	18
10	20

Consultare i Componenti di ciascun kit

KC-PSA

Coplanare con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto

			KF-RSC	GM-A			PSA-A		PSA-UN	DIN-7504-K A2
		H	KFRSC3050	GMA030	GMA035	GMA040	PSAA1250	PSAA1875	PSAUN200	ABEI5519
KC-PSA	KCPSA0230	(H=30 mm)	6	4			4		2	8
	KCPSA0235	(H=35 mm)	6		4		4		2	8
	KCPSA0240	(H=40 mm)	6			4	4		2	8
	KCPSA0330	(H=30 mm)	8	4				4	2	8
	KCPSA0335	(H=35 mm)	8		4			4	2	8
	KCPSA0340	(H=40 mm)	8			4		4	2	8
KC-PSA Ampliamento	KCPSA02AM		4	-			4		4	16
	KCPSA03AM		6	-				4	4	16

KC-PSC

Complanare con il profilo in alluminio PSE-C. Montaggio laterale

			KF-RSC	GM-A			PSE-C		PSE-CUN	DIN-7504-K A2
		H	KFRSC3050	GMA030	GMA035	GMA040	PSEC411250	PSEC411875	PSECUN200	ABEI5519
KC-PSC	KCPSC0230	(H=30 mm)	6	4			4		2	8
	KCPSC0235	(H=35 mm)	6		4		4		2	8
	KCPSC0240	(H=40 mm)	6			4	4		2	8
	KCPSC0330	(H=30 mm)	8	4				4	2	8
	KCPSC0335	(H=35 mm)	8		4			4	2	8
	KCPSC0340	(H=40 mm)	8			4		4	2	8
KC-PSC Ampliamento	KCPSC02AM		4	-			4		4	16
	KCPSC03AM		6	-				4	4	16

KC-GPX

Coplanare con guida forata in acciaio Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS

			KF-RSC	GM-A			GP-XS		EMP-XS	DIN-603 A2	DIN-6923 A2
		H	KFRSC3050	GMA030	GMA035	GMA040	GPXS4115125	GPXS4115187	EMPXS4115	D603I08016	D6923IM08
KC-GPX	KCGPX0230	(H=30 mm)	6	4			4		2	8	8
	KCGPX0235	(H=35 mm)	6		4		4		2	8	8
	KCGPX0240	(H=40 mm)	6			4	4		2	8	8
	KCGPX0330	(H=30 mm)	8	4				4	2	8	8
	KCGPX0335	(H=35 mm)	8		4			4	2	8	8
	KCGPX0340	(H=40 mm)	8			4		4	2	8	8
KC-GPX Ampliamento	KCGPX02AM		4	-			4		4	16	16
	KCGPX03AM		6	-				4	4	16	16

Consultare i Componenti di ciascun kit

KC-PSD

Coplanare con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto formato con profilo discontinuo

		KF-RSC	GM-A			PSA-A
		KFRSC3050	GMA030	GMA035	GMA040	PSAA0400
KC-PSD	KCPSD0130 (H=30mm)	4	4			4
	KCPSD0135 (H=35mm)	4		4		4
	KCPSD0140 (H=40mm)	4			4	4
KC-PSD Ampliamento	KCPSD01AM	2	-			2

KC-GPD

Coplanare con guida forata in Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS. Formato guida discontinua

		KF-RSC	GM-A			GP-XS
		KFRSC3050	GMA030	GMA035	GMA040	GPXS4115012
KC-GPD	KCGPD0130 (H=30mm)	4	4			4
	KCGPD0135 (H=35mm)	4		4		4
	KCGPD0140 (H=40mm)	4			4	4
KC-GPD Ampliamento	KCGPD01AM	2	-			2

KT-PSE

Triangolare con profilo in alluminio PSE-A. Fissaggio assemblato

			KF-RSC	GM-A			PSE-A		PSE-UN	DIN-7504-K A2	KFS-FL	TPA-R
		H	KFRSC3050	GMA030	GMA035	GMA040	PSEA601250	PSEA601875	PSEUN060200	ABEI5519	KFSFLM08	TPAR251500
KT-PSE	KTPSE0230	(H=30 mm)	6	4			4		2	8	8	2
	KTPSE0235	(H=35 mm)	6		4		4		2	8	8	2
	KTPSE0240	(H=40 mm)	6			4	4		2	8	8	2
	KTPSE0330	(H=30 mm)	8	4				4	2	8	12	3
	KTPSE0335	(H=35 mm)	8		4			4	2	8	12	3
	KTPSE0340	(H=40 mm)	8			4		4	2	8	12	3
KT-PSE Ampliamento	KTPSE02AM		4	-			4		4	16	8	2
	KTPSE03AM		6	-				4	4	16	12	3

KT-PSC

Triangolare con profilo in alluminio PSE-C. Fissaggio assemblato

			KF-RSC	GM-A			PSE-C		PSE-CUN	DIN-7504-K A2	KFS-FC	TPA-R
		H	KFRSC3050	GMA030	GMA035	GMA040	PSEC411250	PSEC411875	PSECUN200	ABEI5519	KFSFCM0820	TPAR251500
KT-PSC	KTPSC0230	(H=30 mm)	6	4			4		2	8	8	2
	KTPSC0235	(H=35 mm)	6		4		4		2	8	8	2
	KTPSC0240	(H=40 mm)	6			4	4		2	8	8	2
	KTPSC0330	(H=30 mm)	8	4				4	2	8	12	3
	KTPSC0335	(H=35 mm)	8		4			4	2	8	12	3
	KTPSC0340	(H=40 mm)	8			4		4	2	8	12	3
KT-PSC Ampliamento	KTPSC02AM		4	-			4		4	16	8	2
	KTPSC03AM		6	-				4	4	16	12	3

Consultare i Componenti di ciascun kit

KT-GPX

Triangolare con guida forata Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS

		H	KF-RSC KFRSC3050	GM-A GMA030	GM-A GMA035	GM-A GMA040	GP-XS GPXS4115125	GP-XS GPXS4115187	EMP-XS EMPXS4115	DIN-603 A2 D603I08020	DIN-6923 A2 D6923IM08	TU-RX A2 TURXA208	DIN-6921 A2 6921I08020	TRP-XS TRPXS412515
KT-GPX	KTGPX0230	(H=30 mm)	6	4			4		2	8	8	4	4	2
	KTGPX0235	(H=35 mm)	6		4		4		2	8	8	4	4	2
	KTGPX0240	(H=40 mm)	6			4	4		2	8	8	4	4	2
	KTGPX0330	(H=30 mm)	8	4				4	2	8	8	6	6	3
	KTGPX0335	(H=35 mm)	8		4			4	2	8	8	6	6	3
	KTGPX0340	(H=40 mm)	8			4		4	2	8	8	6	6	3
KT-GPX Ampliamento	KTGPX02AM		4	-			4		4	16	16	4	4	2
	KTGPX03AM		6	-				4	4	16	16	6	6	3

KL-SUR

Zavorra esposta a sud

	H / °	KF-RSC KFRSC3050	GM-A GMA030	GM-A GMA035	GM-A GMA040	PLS PSAUN200	PLI PLI101300	PLI PLI151277	PLA PLA100232	PLA PLA150334	TU-RX A2 TURXA208	PSAA-E PSAAE100	PSAA-E PSAAE400	PSA-UN PSAUN200	PGS-E PGSE14	DIN-6921 A2 69210820	DIN-6921 A2 69210850
KLASU1030	(H=30 mm)	4	4			2	2		2		6	2	4			6	6
KLASU1035	(H=35 mm)	4		4		2	2		2		6	2	4			6	6
KLASU1040	(H=40 mm)	4			4	2	2		2		6	2	4			6	6
KLASU1530	(H=30 mm)	4	4			2		2		2	6	2	4			6	6
KLASU1535	(H=35 mm)	4		4		2		2		2	6	2	4			6	6
KLASU1540	(H=40 mm)	4			4	2		2		2	6	2	4			6	6
KLBSU010	10°					1	1		1		5	1	2		2	3	3
KLASU015	15°							1		1	5	1	2		2	3	3
KLBSU1030	(H=30 mm)	4	4			2	2		2		6	2	4	2		6	6
KLBSU1035	(H=35 mm)	4		4		2	2		2		6	2	4	2		6	6
KLBSU1040	(H=40 mm)	4			4	2	2		2		6	2	4	2		6	6
KLBSU1530	(H=30 mm)	4	4			2		2		2	6	2	4	2		6	6
KLBSU1535	(H=35 mm)	4		4		2		2		2	6	2	4	2		6	6
KLBSU1540	(H=40 mm)	4			4	2		2		2	6	2	4	2		6	6

KL-ESW

Zavorra esposta a est-ovest



	H / °	KF-RSC KFRSC3050	GM-A GMA030	GM-A GMA035	GM-A GMA040	PLS PLS001225	PLI PLI102550	PLI PLI152550	PLA PLA100232	PLA PLA150334	TU-RX A2 TURXA208	PSAA-E PSAAE100	PSAA-E PSAAE400	PSA-UN PSAUN200	PGS-E PGSE14	DIN-6921 A2 69210820	DIN-6921 A2 69210850
KLAEW1030	(H=30 mm)	8	4			4	2		4		8	4	4			8	12
KLAEW1035	(H=35 mm)	8		4		4	2		4		8	4	4			8	12
KLAEW1040	(H=40 mm)	8			4	4	2		4		8	4	4			8	12
KLAEW1530	(H=30 mm)	8	4			4		2		4	8	4	4			8	12
KLAEW1535	(H=35 mm)	8		4		4		2		4	8	4	4			8	12
KLAEW1540	(H=40 mm)	8			4	4		2		4	8	4	4			8	12
KLBEW010	10°					4	1		2		8	2	2		4	4	6
KLBEW015	15°					4		1		2	8	2	2		4	4	6
KLBEW1030	(H=30 mm)	8	4			4	2		4		8	4	4	2		8	12
KLBEW1035	(H=35 mm)	8		4		4	2		4		8	4	4	2		8	12
KLBEW1040	(H=40 mm)	8			4	4	2		4		8	4	4	2		8	12
KLBEW1530	(H=30 mm)	8	4			4		2		4	8	4	4	2		8	12
KLBEW1535	(H=35 mm)	8		4		4		2		4	8	4	4	2		8	12
KLBEW1540	(H=40 mm)	8			4	4		2		4	8	4	4	2		8	12

ISF-KT Kit per impianti solari

KC-PSA Complanare con profilo alare in alluminio (PSA-A). Attacco diretto

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	
KCPSA0230	ORIGINE	2	30	1
KCPSA0235	ORIGINE	2	35	1
KCPSA0240	ORIGINE	2	40	1
KCPSA0330	ORIGINE	3	30	1
KCPSA0335	ORIGINE	3	35	1
KCPSA0340	ORIGINE	3	40	1
KCPSA02AM	AMPLIAMENTO	2	-	1
KCPSA03AM	AMPLIAMENTO	3	-	1

KC-PSD Coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa formato de perfil discontinuo

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	
KCPSD0130	ORIGINE	1	30	1
KCPSD0135	ORIGINE	1	35	1
KCPSD0140	ORIGINE	1	40	1
KCPSD01AM	AMPLIAMENTO	1	30 - 50	1

KC-PSC Complanare con profilo in alluminio PSE-C. Fissaggio assemblato laterale

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	
KCPSC0230	ORIGINE	2	30	1
KCPSC0235	ORIGINE	2	35	1
KCPSC0240	ORIGINE	2	40	1
KCPSC0330	ORIGINE	3	30	1
KCPSC0335	ORIGINE	3	35	1
KCPSC0340	ORIGINE	3	40	1
KCPSC02AM	AMPLIAMENTO	2	-	1
KCPSC03AM	AMPLIAMENTO	3	-	1

KC-GPX Complanare con guida forata in acciaio Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	
KCGPX0230	ORIGINE	2	30	1
KCGPX0235	ORIGINE	2	35	1
KCGPX0240	ORIGINE	2	40	1
KCGPX0330	ORIGINE	3	30	1
KCGPX0335	ORIGINE	3	35	1
KCGPX0340	ORIGINE	3	40	1
KCGPX02AM	AMPLIAMENTO	2	-	1
KCGPX03AM	AMPLIAMENTO	3	-	1

KC-GPD Complanare con guida forata Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS. Formato guida discontinua

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	
KCGPD0130	ORIGINE	1	30	1
KCGPD0135	ORIGINE	1	35	1
KCGPD0140	ORIGINE	1	40	1
KCGPD01AM	AMPLIAMENTO	1	30 - 50	1

Kit per impianti solari ISF-KT

Triangolare con profilo in alluminio PSE-A. Fissaggio assemblato KT-PSE

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	INCLINAZIONE	
KTPSE0230	ORIGINE	2	30	25° / 30° / 35°	1
KTPSE0235	ORIGINE	2	35	25° / 30° / 35°	1
KTPSE0240	ORIGINE	2	40	25° / 30° / 35°	1
K TPSE0330	ORIGINE	3	30	25° / 30° / 35°	1
K TPSE0335	ORIGINE	3	35	25° / 30° / 35°	1
KTPSE0340	ORIGINE	3	40	25° / 30° / 35°	1
KTPSE02AM	AMPLIAMENTO	2	-	-	1
KTPSE03AM	AMPLIAMENTO	3	-	-	1

Triangolare con profilo in alluminio PSE-C. Fissaggio assemblato KT-PSC

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	INCLINAZIONE	
KTPSC0230	ORIGINE	2	30	25° / 30° / 35°	1
KTPSC0235	ORIGINE	2	35	25° / 30° / 35°	1
KTPSC0240	ORIGINE	2	40	25° / 30° / 35°	1
KTPSC0330	ORIGINE	3	30	25° / 30° / 35°	1
KTPSC0335	ORIGINE	3	35	25° / 30° / 35°	1
KTPSC0340	ORIGINE	3	40	25° / 30° / 35°	1
KTPSC02AM	AMPLIAMENTO	2	-	-	1
KTPSC03AM	AMPLIAMENTO	3	-	-	1

Triangolare con guida forata Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS KT-GPX

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	INCLINAZIONE	
KTGPX0230	ORIGEN	2	30	25° - 35°	1
KTGPX0235	ORIGEN	2	35	25° - 35°	1
KTGPX0240	ORIGEN	2	40	25° - 35°	1
KTGPX0330	ORIGEN	3	30	25° - 35°	1
KTGPX0335	ORIGEN	3	35	25° - 35°	1
KTGPX0340	ORIGEN	3	40	25° - 35°	1
KTGPX02AM	AMPLIACIÓN	2	-	-	1
KTGPX03AM	AMPLIACIÓN	3	-	-	1

Zavorra componente esposta a sud KL-SUR

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	INCLINAZIONE	
KLASU1030	Tipo A	1	30	10°	1
KLASU1035	Tipo A	1	35	10°	1
KLASU1040	Tipo A	1	40	10°	1
KLASU1530	Tipo A	1	30	15°	1
KLASU1535	Tipo A	1	35	15°	1
KLASU1540	Tipo A	1	40	15°	1
KLBSU010	Tipo B	1	--	10°	1
KLBSU015	Tipo B	1	--	15°	1
KLBSU1030	Tipo B.1	1	30	10°	1
KLBSU1035	Tipo B.1	1	35	10°	1
KLBSU1040	Tipo B.1	1	40	10°	1
KLBSU1530	Tipo B.1	1	30	15°	1
KLBSU1535	Tipo B.1	1	35	15°	1
KLBSU1540	Tipo B.1	1	40	15°	1

NEW

Componente di zavorra orientata in senso est-ovest KL-ESW

CODICE	TIPO KIT	N° MODULI	ALTEZZA PANNELLO (mm)	INCLINAZIONE	
KLAEW1030	Tipo A	1	30	10°	1
KLAEW1035	Tipo A	1	35	10°	1
KLAEW1040	Tipo A	1	40	10°	1
KLAEW1530	Tipo A	1	30	15°	1
KLAEW1535	Tipo A	1	35	15°	1
KLAEW1540	Tipo A	1	40	15°	1
KLBEW010	Tipo B	1	--	10°	1
KLBEW015	Tipo B	1	--	15°	1
KLBEW1030	Tipo B.1	1	30	10°	1
KLBEW1035	Tipo B.1	1	35	10°	1
KLBEW1040	Tipo B.1	1	40	10°	1
KLBEW1530	Tipo B.1	1	30	15°	1
KLBEW1535	Tipo B.1	1	35	15°	1
KLBEW1540	Tipo B.1	1	40	15°	1

NEW

FISSAGGI IN METALLO

MTP-G		Ancoraggio a espansione maschio, per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato
MTH-A4		Ancoraggio maschio, per carichi elevati in calcestruzzo non fessurato
MTH-A2		Ancoraggio a espansione, con filettatura maschio.
THE		Vite a fissaggio diretto con testa esagonale per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato.
THA		Vite a fissaggio diretto con testa svasata.
THP		Vite a fissaggio diretto con testa cilindrica.
THT		Vite a fissaggio diretto con testa bombata per calcestruzzo fessurato e non fessurato.
HEA + ARVUL		Vite per calcestruzzo con testa esagonale e scanalatura. Incorpora una rondella in gomma EPDM per garantire l'impermeabilità dei giunti.
CH-A2		Ancorante a manicotto per il fissaggio di elementi di medio carico in materiali solidi. Approvato ETE Opt.7. Prodotto in acciaio inox A2.
HE-A4		Ancoraggio filettato femmina per carichi elevati. Approvato ETE per applicazioni non strutturali. Realizzato in acciaio inox A4

FISSAGGI IN PLASTICA

T-NUX A A4		Tassello in nylon ad alte prestazioni, con vite a testa svasata e incavo TX. . La vite è realizzata in acciaio inox A4, che ne consente l'utilizzo in ambienti particolarmente esigenti.
T-NUX E A4		Tassello in nylon ad alte prestazioni, con vite a testa esagonale e ingombro TX. È approvato per usi non strutturali. La vite è realizzata in acciaio inox A4, che ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di ambienti.
T-NUX		Tassello in nylon universale ad alto rendimento. Tassello in nylon
TC-A2		Tassello da battere in poliammide 6.6 premontato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata e vite inossidabile A2
TN4S		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali.
TN4S EP		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Barattolo in plastica
TN4S-L		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello lungo

FISSAGGI CHIMICI

MO-PU		Fissaggi chimici. Poliestere universale. Omologazione ETE OPZ. 7
MO-P+		Fissaggi chimici. Poliestere PLUS. Omologazione ETE OPZ. 7
MO-PS+		Fissaggi chimici. Poliestere PLUS senza stirene con indicatore di manipolazione. Omologazione ETE OPZ. 7
MOPISTO		Pistole applicatrici. Manuale
MOPISPR		Pistole applicatrici. Professionale
MOPISSI		Pistole applicatrici. Per silicone
MOBOMBA		Accessori per fissaggi chimici. Pompa di soffiaggio
MORCANU		Accessori per fissaggi chimici. Cannula di miscelazione (300-410 ml)
MORCEPKIT		Accessori per fissaggi chimici. Kit con 3 spazzole
MO-TN		Accessori per fissaggi chimici. Kit con 3 spazzole
MO-TM		Vagli e perni per fissaggi chimici. Vaglio metallico
EQ-A2		Perni con dado e rondella per ancoraggio chimico. Inossidabile A2
EQ-A4		Perni con dado e rondella per ancoraggio chimico. Inossidabile A4

MS-PR		Adesivi Hybrid MS Polymer. Adesivo MS Professional
MS-SF		Adesivi Hybrid MS Polymer. Adesivo MS Superfast High Tack
SI-PR		Siliconi. Silicone Neutra Professional per materiali lisci e porosi
SI-PRS		Siliconi. Silicone Neutra SANITAR Professional con proprietà fungicide
SE-ACR		Siliconi. Stucco acrilico per giunzioni e crepe
MS-CA		Cannule per l'applicazione di adesivi MS o siliconi.
PU-TP		Schiume di poliuretano. Schiuma poliuretanica per applicazione a spruzzo. Colore grigio
PU-TC		Schiume di poliuretano. Schiuma poliuretanica per applicazione a spruzzo.
PU-PI		Pistole applicatrici per schiuma poliuretanica. Professionale
PU-PI 2		Pistole applicatrici per schiuma poliuretanica. Basica
PU-CA		Cannula per l'applicazione di schiuma poliuretanica
PU-CL		Schiume di poliuretano. Pulitore per accessori per l'applicazione di schiuma poliuretanica

BULLONERIA

DIN-7504-K A2		Vite a testa esagonale autoforante. Vite. Inossidabile A2.
ABE BIMETAL		Vite bimetal autoforanti in acciaio inox con testa esagonale. Vite.
ABE BIMETAL + ARVUL		Vite bimetal autoforanti in acciaio inox con testa esagonale. Vite con rondella vulcanizzata in acciaio EPDM.
AUTO BIMETAL		Vite autoforante per travi bimetal in acciaio inox con testa esagonale. Vite.
AUTO BIMETAL + ARVUL		Vite autoforante per travi bimetal in acciaio inox con testa esagonale. Vite con rondella vulcanizzata in acciaio EPDM.
PS 3 + ARVUL A2		Vite autoforante a testa esagonale per pannelli sandwich. Punta standard #3 con rivestimento ATLANTIS C4-M e rondella in acciaio inox A2.
PS 5 + ARVUL A2		Vite autoforante a testa esagonale per pannelli sandwich. Punta extra lunga #5 con rivestimento ATLANTIS C4-M e rondella in acciaio inox A2.
ARVUL A2		Rondella vulcanizzata in acciaio EPDM. Inossidabile A2.
ATAP		Tappo in nylon colorato per viti a testa esagonale.
TP-A2		Viti a testa svasata. Inossidabile A2. Ingombro PZ.
DIN-571 A2		Vite con filettatura per legno e truciolato. Testa esagonale. Inossidabile A2.
INV A2		Vite antimanomissione. Impronta TX. Inossidabile A2.
DIN-933 A2		Vite a filettatura metrica con testa esagonale 8.8 Filettatura piena. Inossidabile A2.
DIN-934 A2		Dado esagonale. Inossidabile A2.
DIN-985 A2		Dado autobloccante. Inossidabile A2.
DIN-125 A2		Rondella piana. Inossidabile A2.
DIN-9021 A2		Rondella piana larga. Inossidabile A2.
BOCA		Bussole esagonali magnetiche. .
PU-PM		Portapunte magnetico 1/4. .

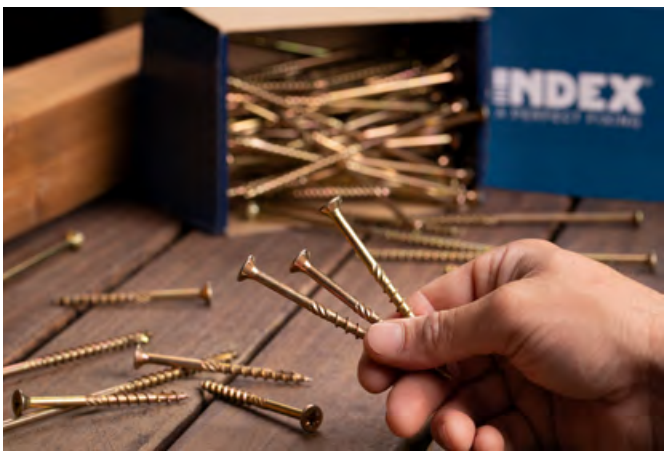

MORSETTI

CI-PE A2		Nastro forato. Nastro forato curvo. Inossidabile A2.
BN-N		Fascette in nylon. Nera.
TACOBRI N		Tassello per flangia. Nero.
BN-B		Fascette in nylon. Bianca.
TACOBRI B		Tassello per flangia. Bianco.
BN-GR		Fascette in nylon colorate. Grigio.
TACOBRI G		Tassello per flangia. Grigio.
BN-ID		Fascette in nylon con identificazione. .
BN-PL		Targhetta di nylon fino a 4,8 mm.
BN-BA		Base adesiva bidirezionale per fascette in nylon.

AB-IN		Clip singola in polipropilene con boccola in ottone M6.
AB-GU		Morsetto a guida singola con prefilettatura M6.
AB-MUG		Morsetto multidiametro.
AB-PR		Morsetto a pressione con prefilettatura M6.
FI-CA AB		Fissaggi per cavi. Morsetto.
FI-CA PS		Fissaggi per cavi. Pinza singola.
FI-CA PD		Fissaggi per cavi. Pinza doppia.
FI-CA CL		Fissaggi per cavi. Clip.
RV-A2		Asta filettata. Inossidabile A2. 1 metro.
MA-RI		Manicotto di collegamento. Rotondo. Inossidabile A2.

Vuoi maggiori informazioni?

CATÁLOGO INDEX

Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti e servizi INDEX A Perfect Fixing, consultare **il Catalogo Generale.**

+9.000 referencias
+900 productos

Vedi

SITO WEB

Tutte le informazioni su INDEX A Perfect Fixing in modo accessibile, visivo e con contenuti di qualità.

indexfix.com

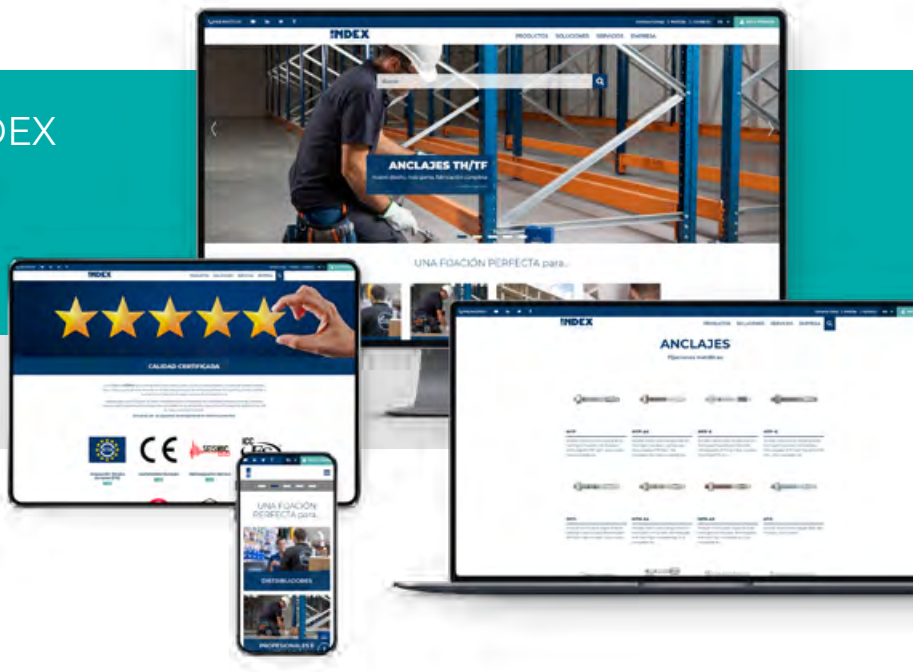

Accesso

UN FISSAGGIO PERFETTO
PER LA TUA AZIENDA

FOLISFIT25

INDEX®
A PERFECT FIXING

Técnicas Expansivas S.L.
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · **E.** info@indexfix.com
www.indexfix.com

A **LONTANA GROUP** COMPANY